

# PANNEAU DE COFFRAGE




## CARACTÉRISTIQUES

- Essence de bois : épicéa / sapin
- Stabilité dimensionnelle
- Mise en oeuvre rapide et économique
- Une longue durée de vie est assurée en cas d'utilisations adéquates
- Surface résistante grâce à un traitement à base de résine mélamine
- Adaptés aux chantiers en empilant les panneaux avec des intercalaires
- Résistants à l'eau et aux intempéries selon EN 13353 (SWP/3)
- Produits selon la norme autrichienne Ö-Norm B 3023 concernant les panneaux triplis pour coffrage béton
- Faible poids

### PANNEAUX DE COFFRAGE TRIPLIS (27) AVEC BAGUETTE DE LISIÈRE

- Épaisseur : 27 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000
- Conditionnement : palette de 80 pièces

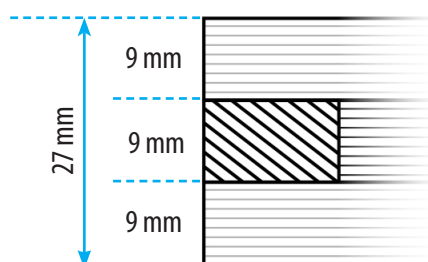

La marque de la gestion  
forestière responsable  
FSC® C019641