


# JOINT DE FRACTIONNEMENT POUR CARRELAGE AU SOL




## JOINT DE FRACTIONNEMENT pose scellée 30 x 8 mm

- ✓ Profil de 30 mm de haut par 8 mm de large au sommet.
- ✓ Parois latérales en PVC rigide et partie supérieure centrale en PVC souple, fabriqué en co-extrusion.
- ✓ Profil destiné à réaliser les joints de fractionnement pour tout type de carrelage (grés, marbres,...) au sol posé sur mortier frais

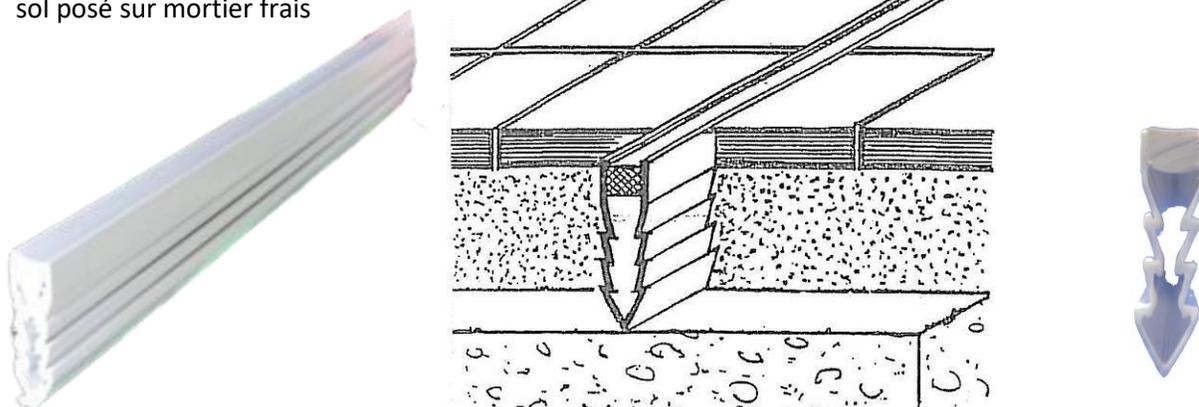

## JOINT DE FRACTIONNEMENT pose scellée 50 x 8 mm

- ✓ Profil de 50 mm de haut par 8 mm de large au sommet
- ✓ Parois latérales en PVC rigide et partie supérieure centrale en PVC souple, fabriquée en co-extrusion.
- ✓ Profilé destiné à réaliser les joints de fractionnement pour tout type de carrelage (grés, marbres, ...) au sol posé sur mortier frais.

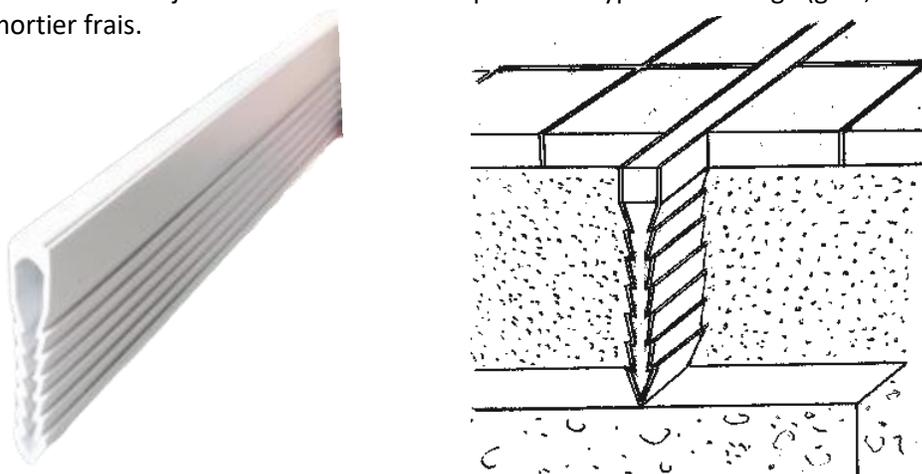

Longueur standard des profilés : 2.50 ml

Couleurs : Gris, (beige, noir et autres couleurs sur demande)

Conditionnement par modèle : carton de 100 m pour le 30x8 mm et 50 m pour le 50x8 mm

TOFFOLO MATERIAUX

Quartier Arrautz

64480 Ustaritz - France

Tel: 05 59 93 26 55

Fax: 05 59 93 20 18

Email: [toffolo-materiaux@toffolo.fr](mailto:toffolo-materiaux@toffolo.fr)

Web: [www.toffolo-materiaux.com](http://www.toffolo-materiaux.com)