
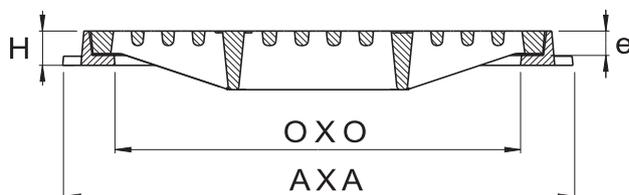


## SFG Grille plate carrée

EN 124 par 

Classe C250

Grille plate carrée avec cadre

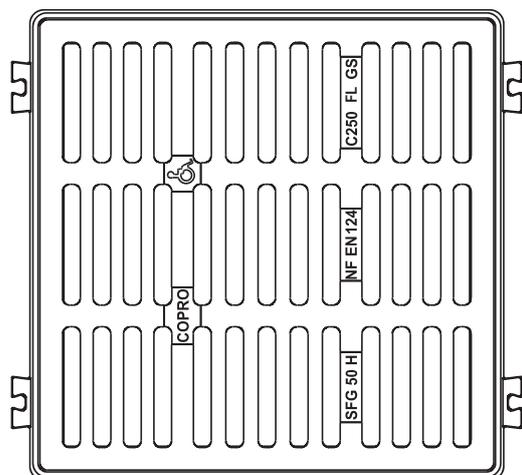

- Certification EN-124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 3, Classe C250 → voir EN124
- Profondeur d'emboîtement: 27 mm
- Espaces maximum entre barreaux: 20 mm
- Conformité au décret n° 2006-1657 et n° 2006-1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite
- Fonte ductile GJS 500-7selon EN1563



| RÉFÉRENCE     | DIMENSIONS |       |    |    | KG | CLASSE       | SURFACE D'AVALEMENT  | COLIS |
|---------------|------------|-------|----|----|----|--------------|----------------------|-------|
|               | A X A      | O X O | H  | E  |    |              |                      |       |
| <b>SFG 30</b> | 325 x 365  | 250   | 39 | 27 | 13 | <b>C 250</b> | 2,6 dm <sup>2</sup>  | 30/60 |
| <b>SFG 40</b> | 420 x 463  | 350   | 39 | 27 | 21 | <b>C 250</b> | 5,9 dm <sup>2</sup>  | 20/40 |
| <b>SFG 50</b> | 525 x 570  | 450   | 39 | 27 | 35 | <b>C 250</b> | 9,4 dm <sup>2</sup>  | 10    |
| <b>SFG 60</b> | 625 x 665  | 550   | 39 | 27 | 52 | <b>C 250</b> | 13,8 dm <sup>2</sup> | 10    |
| <b>SFG 70</b> | 725 x 770  | 640   | 43 | 27 | 78 | <b>C 250</b> | 18,9 dm <sup>2</sup> | 10    |
| <b>SFG 80</b> | 810 x 855  | 740   | 45 | 27 | 95 | <b>C 250</b> | 24,1 dm <sup>2</sup> | 10    |

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))