

LE BI-COULISSANT PVC «Viséa» PAR BREMAUD

L'ÉLÉGANCE DE S'EFFACER DEVANT LA VUE

- > Une intégration toute en finesse jusque dans les moindres finitions
- > La lumière libérée : chicane étroite de 52mm et montant de tête de 74 mm
- > Sécurité 4 points de base et le meilleur du confort thermique et acoustique

Uw
1,6
W/m².K
de base

Uw
jusqu'à
1,4
W/m².K
avec option
bouclier thermique
+ Warm Edge

Rw + Ctr
jusqu'à
36dB



A*4 E*7B V*A2

PALETTE DE COLORIS PVC

DISPONIBLE EN PVC 2 FACES :




DISPONIBLE EN PVC BI-COULEUR
(BLANC INTÉRIEUR) :




LE BI-COULISSANT PVC

«Viséa»

L'ÉLÉGANCE DE S'EFFACER DEVANT LA VUE




3 MONTANT DE TÊTE 74 mm

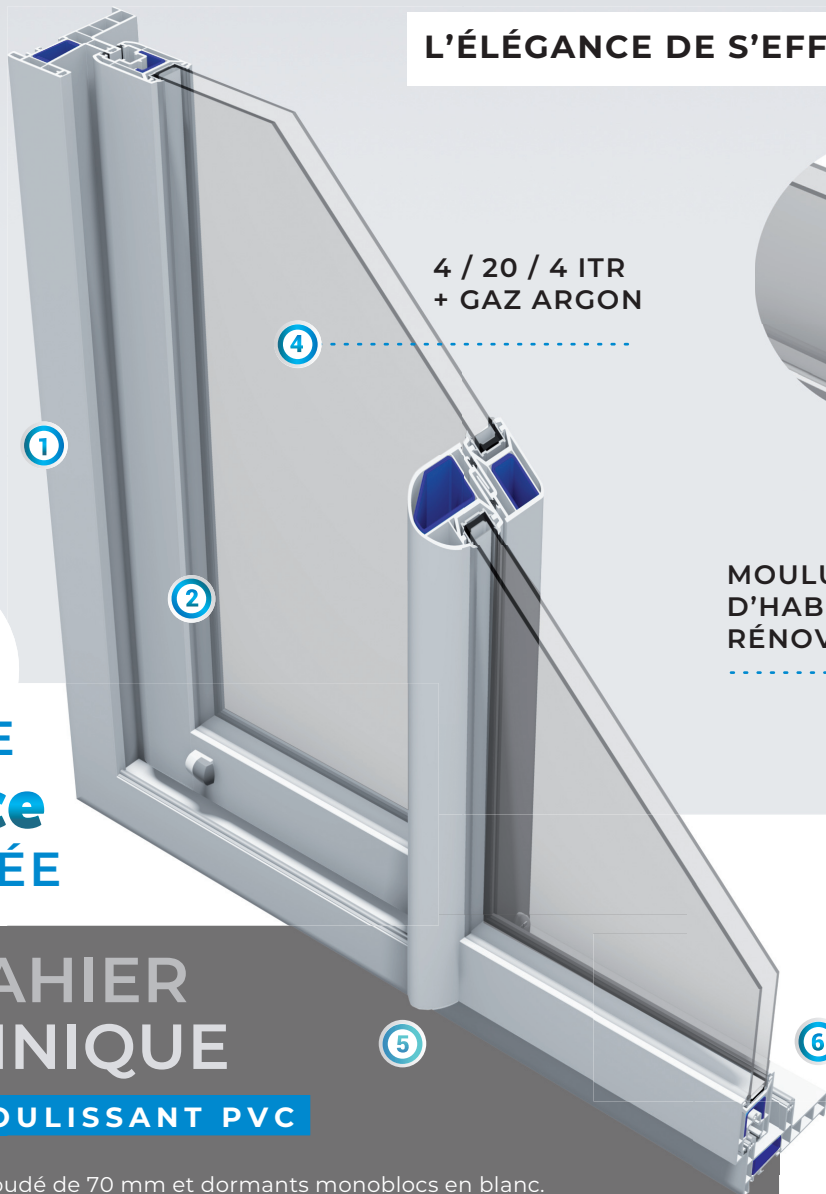

4 / 20 / 4 ITR + GAZ ARGON



3 CHICANE ÉTROITE 52 mm



MOULURE D'HABILLAGE RÉNOVATION



LE CAHIER TECHNIQUE

DU BI-COULISSANT PVC

- 1 - Dormant soudé de 70 mm et dormants monoblocs en blanc.
- 2 - Ouvrant à coupe droite assemblé mécaniquement.
Butée sur ouvrant en standard.
- 3 - Chicane étroite de 52 mm et montant de tête de 74 mm.
- 4 - Vitrage de 28 mm, 4 / 20 / 4 ITR + Gar Argon.
Joint portefeuille (gris sur blanc et noir sur la couleur).
Intercalaire blanc de base.
- 5 - Embouts de finition sur chicane (blanc sur blanc et noir sur la couleur).
- 6 - 2 chariots à double roulettes réglables par vantail / roulement à aiguille / Galet POM sur axe inox.
- 7 - Crémone 4 points «sécurité» avec anti-fausse manoeuvre.
- 8 - Rail aluminium.
- 9 - Poignée «Secustik®» sur vantail principal et poignée coquille sur secondaire.
Poignée blanche sur le blanc et finition inox sur la couleur.
- 10 - En option : volet roulant intégré ou demi linteau.

9

LES POIGNÉES

ENSEMBLE DE BASE

VANTAIL PRINCIPAL VANTAIL SECONDAIRE



«SECUSTIK®»



«COQUILLE»

EN OPTION

ENSEMBLE «ÉVIDENCE-TRADITIONNEL»

VANTAIL PRINCIPAL VANTAIL SECONDAIRE



POIGNÉE ERGONOMIQUE À ROTATION 20° «ÉVIDENCE»



POIGNÉE «CUVETTE» INTÉRIEURE



POIGNÉE «TIRAGE» EXTÉRIEURE



EN OPTION

EN OPTION