

CT 39

Les portails ajourés sont très adaptés aux zones

Dimensions maximales:

Battant : 5000 x 2000 mm

Coulissant : 6000 x 1600 mm ou
5000 x 2000 mm

Barreaudage vertical : 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm


+ Clôture CL CT 08



20 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE

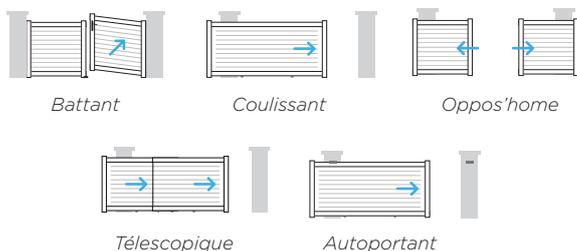

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

Optez pour la Bicoloration


GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm

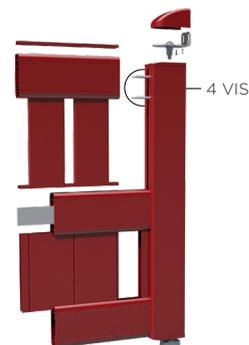

FORMES

Forme standard :

Formes disponibles :

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil
de réception et gâche

Support de guidage:
- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation

MOTORISATION



Ponant/Beethoven

Pour portails battants
n'excédant pas 5000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero/Berlioz

Pour portails battants
n'excédant pas 4000 mm
entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé/Ravel

Pour portails
coulissants pesant
jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S lo
pack confort

Pour portails battants dont
la longueur d'un vantail
n'excède pas 2000 mm et
300 kg.



Elixo Smart lo
pack confort

Pour portails coulissants
dont la longueur du vantail
n'excède pas 6000 mm et
300 kg.