

## CL CT 08 C

Dimensions maximales entre poteaux :  
2000 mm


Traverses hautes et basses 95 x 35 mm

Barreaudage vertical 40 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en XL : Traverses de 110 x 42 mm

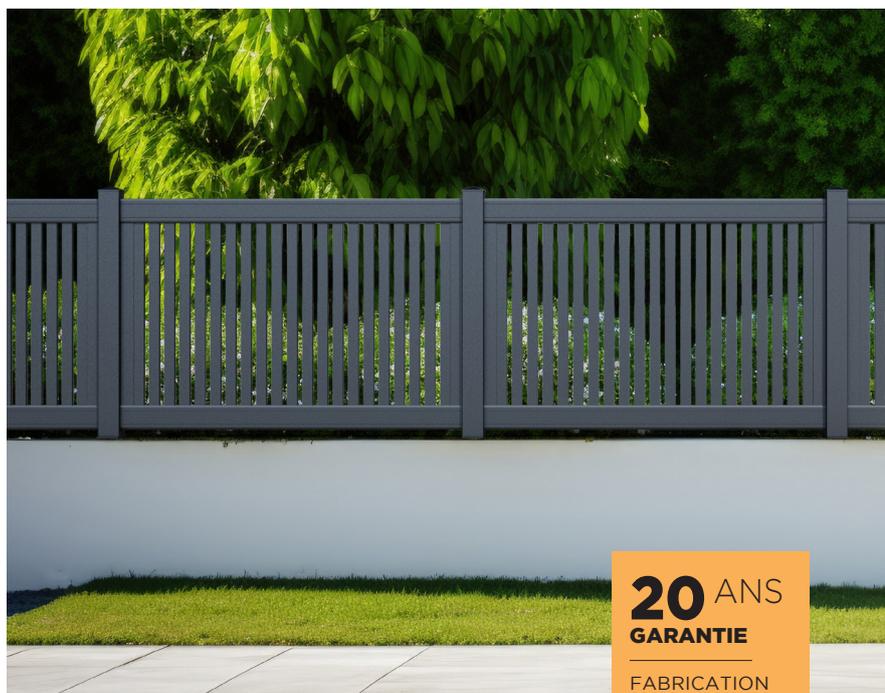

**20 ANS**  
**GARANTIE**  
FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE

## Informations techniques

### COLORIS


**20**  
COLORIS  
AU CHOIX

### BARREAUDAGE VERTICAL



### EXEMPLE DE DISPOSITION

Disposition verticale



Espace entre barreaux variable suivant contraintes et règles de fabrication.