

AXOR® CLASSIC

Panneaux rigides



Panneaux
grands plis



Largeur : 1 985 mm



Panneaux
avec découpe



Ø Vertical : 4 mm
Ø Horizontal : 4 mm



Maille : 200 x 55 mm



Hauteurs disponibles :
0,60 / 1,00 / 1,20 /
1,50 / 1,70 / 1,90 m

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Résistance

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant une rigidité optimale.

Sécurité


- Picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.
- Certains systèmes d'occultation avec lisse de finition nécessitent l'installation avec picots en partie haute.

Polyvalence

- Pose à l'avancement avec les poteaux à encoches AXOR® et AXIS®.

Compatibilités

Occultations



LIXO® rouleau
LIXO® + Finition
LIXO® Bois pour grands plis
LIXO® Top pour grands plis

Poteaux



À encoches AXOR®, entraxe 2 015 mm,
À encoches AXIS®, entraxe 2 041 mm.

Produits
complémentaires



Poteau AXOR®
À sceller ou
sur platine



Poteau AXIS®
À sceller ou
sur platine



Fixation
murale



Occultation
LIXO®



Occultation
LIXO® + Finition
Lisse en option.



Occultation
LIXO® Bois
(grands plis)



Occultation
LIXO® Top
(grands plis)

Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Finitions en option	Texturée et mate
Revêtement en option	« Protect + »
Conditionnement	60 unités par palette

La pose



Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10 cm avec les poteaux AXOR® / AXIS®.)




Pose avec plaque de soubassement

- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.




Pose sur platine soudée ou amovible

Caractéristiques techniques

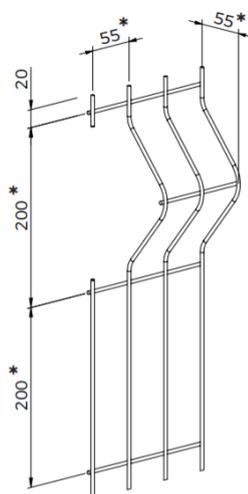

* Distance entre le centre de 2 fils consécutifs.

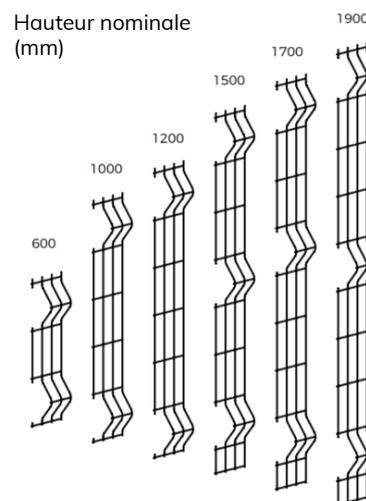

Hauteur clôture (m)	Largeur panneau (mm)	Nombre de plis	Poteau AXOR®		Poteau AXIS®		Occultation compatible		Commentaires
			À sceller	Sur platine soudée	À sceller	Sur platine soudée	Poteau AXOR®	Poteau AXIS®	
0,60	1 985	2	1,10	0,65	-		LIXO®		-
1,00			1,50	1,05	1,60	1,05	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Top		
1,20			1,70	1,25	1,80	1,25	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Bois LIXO® Top		
1,50		2,00	1,55	2,00	1,55				
1,70		2,20	1,75	2,20	1,75				
1,90		2,40	1,95	2,40	1,95	-	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Bois LIXO® Top	Pose scellée uniquement	
Plaque de soubassement compatible (mm)	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-

