







GR77 – GR77S – GR77K GRILLE PVC CLASSE B125

FONCTION :

- Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Elle peut être utilisée en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe **B125**. 
- Cette grille respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

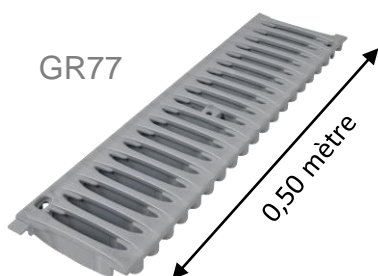

GR77

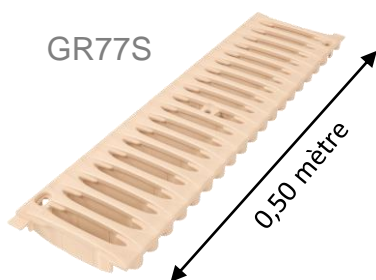

GR77S



GR77K

DESCRIPTION :

- Référence :

GR77

GR77S

GR77K


- Coloris :

Gris clair


Sable

Anthracite

- Matériaux : PVC traité anti-UV

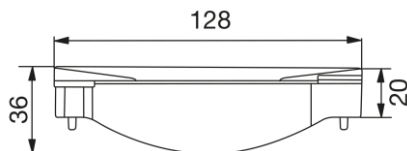

Vue de dessus

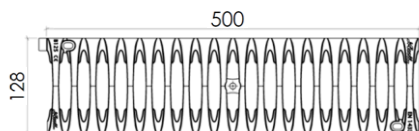

ACCESSOIRES :

- Les grilles GR77 et GR77S peuvent être positionnées sur les types de caniveaux Nicoll :
 - Caniveau Connecto Haut largeur 130 : CAN177, CAN177N
 - Caniveau Connecto Bas largeur 130 : CAB773, CABS773, CAB134 et CAB133A
- Grille GR77K : compatible avec tous les types de caniveaux sauf CAB134 et CAB133A

- Pour fixer les grilles GR77 et GR77S sur le CAN177, le CAN177N, le CAB773 ou le CABS773, il faut utiliser deux FIXCAN (vis auto taraudeuse).
- Pour fixer la grille GR77K sur le CAN177, le CAN177N, le CAB773 ou le CABS773, il faut impérativement la fixer avec les 2 vis fournies (FIXGRK).



CAN177
CAN177N



CAB773



CABS773



CAB134

FIXCAN

FIXGRK



GR77 – GR77S – GR77K GRILLE PVC CLASSE B125

CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance: B125
- Largeur: 128 mm
- Longueur: 500 mm
- Hauteur hors tout: 36 mm
- Type de grille: PVC
- Surface d'avalément: 471 cm²/ml
- Dimensions des fentes: 96 / 17 mm
- Poids: 0.8 kg

MISE EN OEUVRE :

1. Voir schéma de pose avec le caniveau CAN177, CAN177N
2. Voir schéma de pose avec les caniveaux CAB773 et CAS773.
3. Voir schéma de pose avec le caniveau CAB134, CAB133A
4. En cas d'utilisation sur un support autre que les caniveaux Connecto, il est indispensable d'avoir une surface plane et de laisser un espace entre la grille pour permettre une libre dilatation.

