
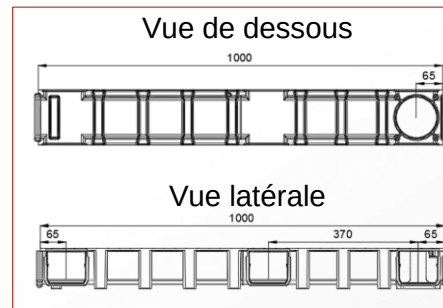
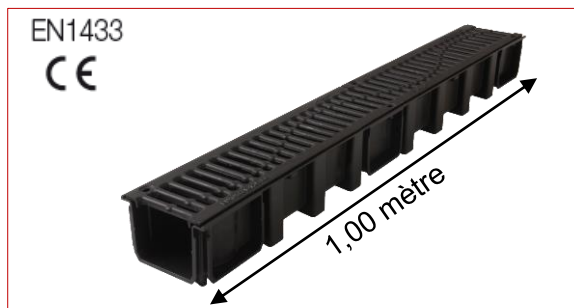


Connecto® | Caniveau largeur 130 ext. grilles fonte vissées classe B125

Référence : CAL10BF

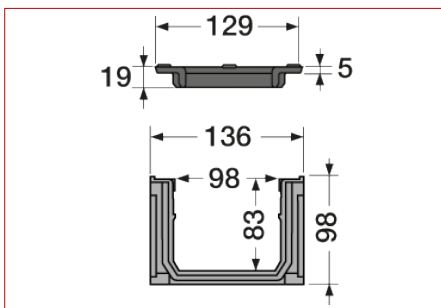

■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conforme à la norme NF EN 1433 et titulaire du marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe **B125**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Il est composé de :

- un corps de caniveau injecté en résine polypropylène noir avec emboîture mâle-femelle,
- deux grilles fonte classe B125
- quatre vis thermoplastiques acier zinc nickel noir

■ ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivants :

- fond/naissance d'extrémité ou latérale Ø100 ou 110 : NAT178 ou NAV178
- piquage pour sortie verticale Ø100, 110 : STCAN ou SVCAN
- piège à sable avec une sortie Ø100 ou 110 : PSCVT ou PSCVV



■ CARACTERISTIQUES :

Classe de résistance: B125

Largeur utile: 98 mm

Profondeur utile: 83 mm



Type de grille: fonte

Surface d'avalément: 470 cm²/ml

Section hydraulique: 81 cm²

Dimensions des fentes: 10 / 70 mm

Poids: 5,7 kg

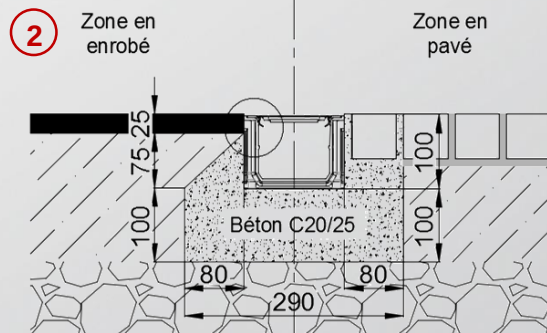

■ MISE EN OEUVRE :

1. Les éléments du caniveau permettent de réaliser des angles à 90° par emboîtement.
2. Voir schéma d'installation ci-contre

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : Août 2015