

Adepar JS Adepar JS R4



BMI

Siplast

Feuilles en bitume SBS adhésives
en semi-indépendance,
pour systèmes bicouche

bmigroup.com/fr

Adepar JS / Adepar JS R4




- Haute résistance à la fissuration grâce au liant bitume élastomère SBS
- Haute résistance au poinçonnement grâce aux armatures composites
- Fiabilité de la semi-indépendance grâce aux lignes adhésives calibrées en usine
- Facilité et rapidité de la mise en œuvre à froid

DESCRIPTION

Feuille d'étanchéité en bitume élastomère SBS.



- Armature composite polyester.
 - ▶ Armature Adepar JS : 140 g/m²
 - ▶ Armature Adepar JS R4 : 180 g/m²
- Surface avec film macro-perforé et bande de recouvrement longitudinale auto-adhésive (sous protection siliconée).
- Sous-face grésée avec lignes et lisières adhésives, calibrées en usines et avec protection par film siliconé.
- Épaisseur : 2.5 mm.

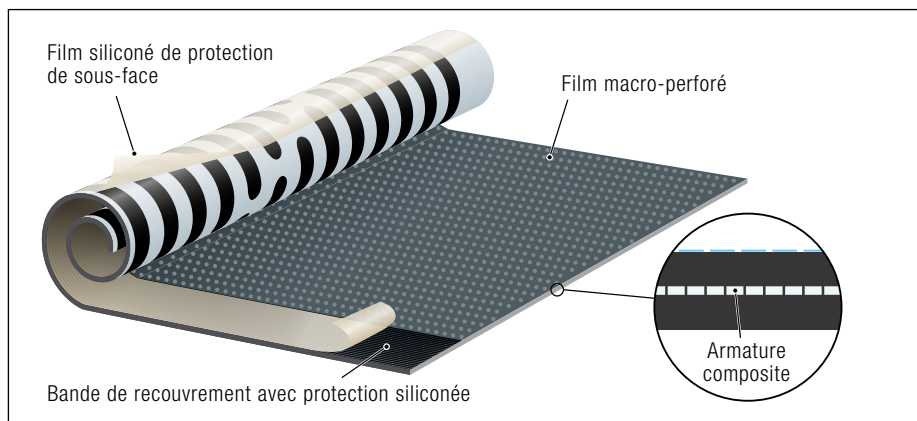

Caractéristiques (Valeurs moyennes)	Adepar JS	Adepar JS R4
Résistance à la rupture (L x T) (N/5 cm)	550 x 315	740 x 540
Allongement à la rupture (L x T) (%)	35 x 45	35 x 42
Pliabilité à froid (°C)	≤ -15	≤ -15

CONDITIONNEMENT

	Dimensions	Poids	Nbr rouleaux / palette
Adepar JS	1 x 7 m	25 kg	35
Adepar JS R4	1 x 7 m	25 kg	35

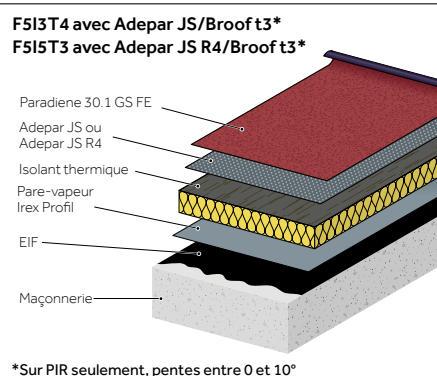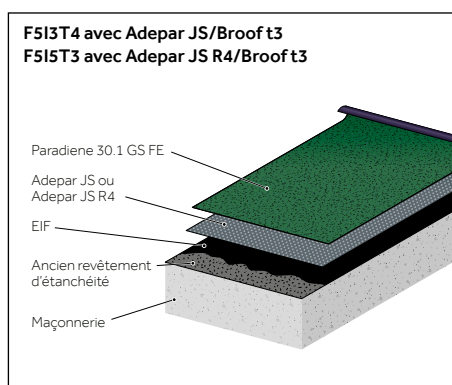

EMPLOIS

- Étanchéité des toitures terrasses inaccessibles sur tout élément porteur (maçonnerie, bois, acier) ; pente nulle admise sur élément porteur en maçonnerie.
- Étanchéité des toitures terrasses techniques sur élément porteur maçonnerie (Adepar JS R4).
- Étanchéité de toitures terrasses végétalisées avec couche de surface spécifique Graviflex.
- Travaux neufs et de réfection.

MISE EN ŒUVRE

- Dérouler et positionner Adepar JS avec recouvrement longitudinal de 6 cm et recouvrement en about de l'é de 15 cm.
- Retirer le film de protection de la bande de recouvrement.
- Retirer le film siliconé de sous-face en tête de l'é et maroufler cette zone dénudée. Puis retirer le reste du film et maroufler la membrane au fur et à mesure.

Nota : le recouvrement longitudinal d'Adepar JS est auto-adhésif, il ne doit pas être soudé. Sa fermeture est assurée par la soudure de la seconde couche Paradiene 30.1 GS, qui suit la mise en œuvre d'Adepar JS.

- Souder le recouvrement d'about de l'é sur 10 cm à la flamme molle.
- Souder la seconde couche en plein sur Adepar JS, à joints décalés.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DTA Adepar (en cours de renouvellement)
- DTA Canopia (en cours de renouvellement)
- DTA Paradiene S

SÉCURITÉ

Adepar JS n'est pas un produit classé dangereux, conformément au règlement (UE) 2015/1221 (relatif à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges) et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. BMI se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.