

HAUTEUR 8/20MM  
GAMME «ESSENTIEL»



## LES + PRODUIT

- Plus petit plot réglable du marché.
- Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.
- 4 écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose.

## APPLICTIONS


- Permet la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinées à un usage piéton.
- Peut être utilisé pour la rénovation de terrasse.

## RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Réglage cran à cran soit au millimètre près.
- Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m<sup>2</sup> suivant usage.
- Les plots standards s'utilisent sur un sol plan régulier, ne présentant pas de différence de niveau au-delà de 1,5%.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Non compatible avec la plaque à dalle «Essentiel». Pour la finition latérale, se référer aux conseils de pose.
- Non compatible avec les rehausses de 10, 25 et 60 mm.
- Gomme acoustique non fournie.

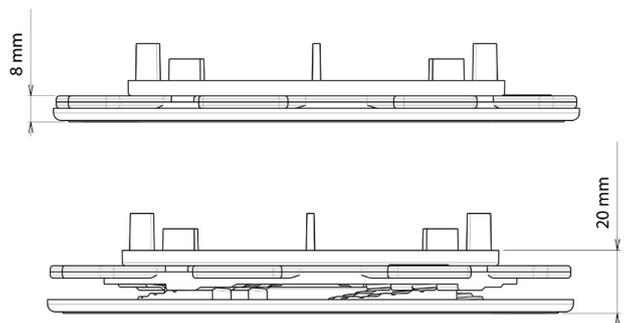

## CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Diamètre flasque : 170 mm
- Diamètre rehausse : 122 mm
- Hauteur réglable : mini. : 8 mm / maxi. : 20 mm
- Ecarteur : hauteur : 12 mm / épaisseur : 3 mm / qté : 4
- Poids : 0,155 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

## CONDITIONNEMENT

- Carton de 3 sachets de 20 pièces (Palette de 16 cartons - Palette gerbable)

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Poignée lève dalle