



LES + PRODUIT


- Sans outils additionnels.
- Fixation invisible de la plinthe.
- Système de pièges à colle.
- Ecarteurs sécables avec outil.
- Compatible avec les profilés de finition Jouplast®.

✓ APPLICATIONS

- Permet la finition esthétique d'une terrasse sur plots avec ou sans découpe de carreaux.
- Utilisée le long du mur, elle supporte la dalle taillée pour être accolée au mur.
- Le long des rives et des angles, elle permet, en association avec le support habillage latéral, de maintenir une plinthe.
- Permet différentes configurations : avec profilé, finition invisible, avec plinthe et la création d'une marche.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- A positionner sur la tête des plots en périphérie de terrasse.
- Prévoir une plaque à dalle par plot contre le mur et/ou en périphérie.
- Pour l'habillage d'un angle, n'utiliser qu'une plaque à dalle.
- Augmente la hauteur du plot de 13 mm.
- Compatible avec tous les plots dalle de la gamme «Essentiel» à l'exception des plots dalle HD 8/20, HD 20/30 et du plot autonivelant HA 29/39. Peut être utilisée avec l'association HD 20/30 + rehausse HD 10 mm.
- Qualification des dalles « autoportant » obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel GB 32 du CSTB.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

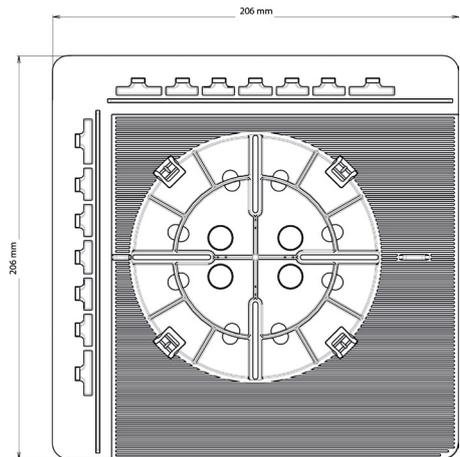

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Dimensions : 206 mm x 206 mm
- Epaisseur des écarteurs : 3 mm
- Poids : 224 g
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 10 pièces (Palette de 75 cartons - Palette gerbable)

📦 PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Support habillage latéral
- Profilé de finition clipsable
- Carré d'isolation agrippant