

# Poteau T<sup>É</sup>

T 30x30x3,5 mm | 35x35x4 mm | 40x40x4,5 mm

Le poteau Té est un poteau universel, idéal pour la pose de grillages souples ou semi-rigides de type résidentiel. Ses différentes sections en font un produit économique et polyvalent pour la réalisation de tout projet d'aménagement extérieur.



\* Revêtement plastifié protec zinc

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé à chaud  
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly  
Protec zinc, triple protection

### Section:

T 30x30x3,5 mm | T 35x35x4 mm  
T 40x40x4,5 mm

### Hauteur:

Section T 30x30x3,5 mm:  
1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,75 m | 2,00 m

Section T 35x35x4 mm:  
1,45 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m

Section T 40x40x4,5 mm:  
1,45 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m

### Résistance à la traction:

235 N/mm<sup>2</sup>



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides

+ Robuste et polyvalent

## Préconisations de pose

Poteau compatible avec les grillages simple torsion, les bordures et les soudés rouleaux, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016



Blanc RAL 9010  
uniquement modèle protec zinc



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

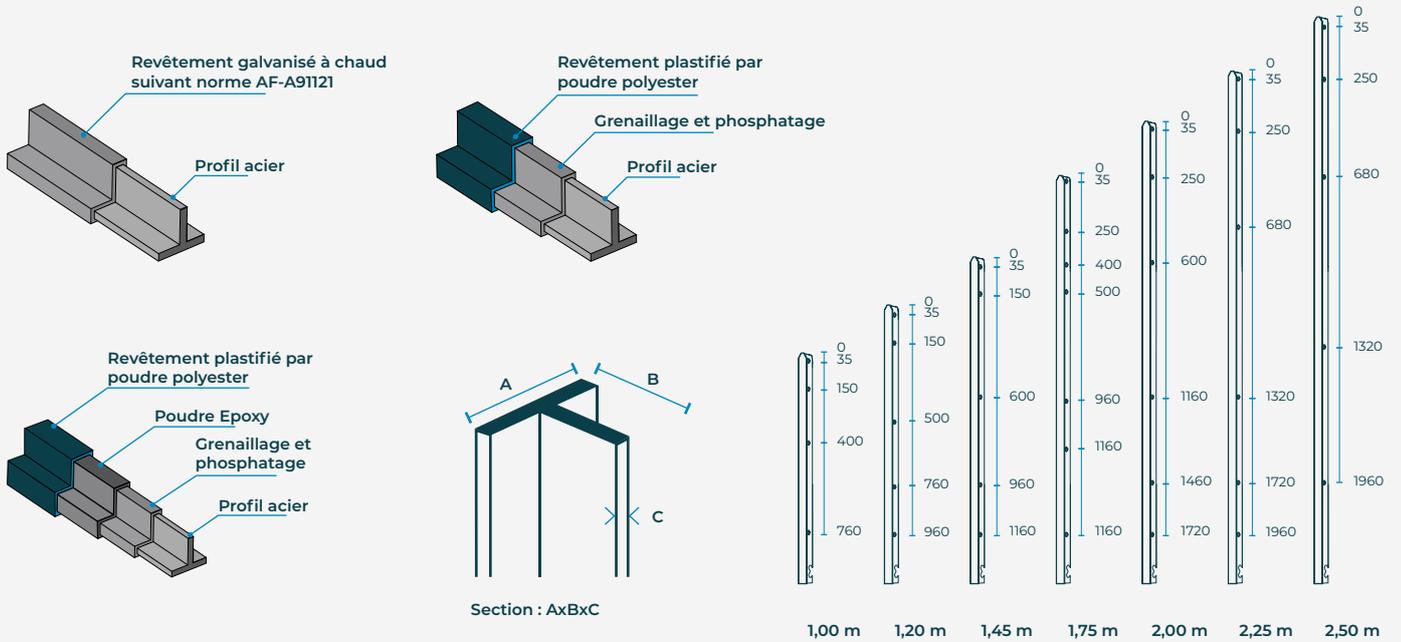

## Dimensions & poids

Caractéristiques			Compatibilité
Hauteur (m)	Section AxBxC (mm)	Poids (kg)	Hauteur clôture (m)
1,00 *	T 30x30x3,5	1,46	0,50   0,60
1,20	T 30x30x3,5	1,75	0,80
1,45	T 30x30x3,5	2,12	1,00
1,45	T 35x35x4	3,05	1,00
1,45	T 40x40x4,5	3,68	1,00
1,75	T 30x30x3,5	2,55	1,20
1,75	T 35x35x4	3,68	1,20
1,75	T 40x40x4,5	4,45	1,20
2,00	T 30x30x3,5	2,92	1,50
2,00	T 35x35x4	3,72	1,50
2,00	T 40x40x4,5	5,08	1,50
2,25	T 35x35x4	4,18	1,75   1,80
2,25	T 40x40x4,5	5,71	1,75   1,80
2,50	T 35x35x4	4,65	2,00
2,50	T 40x40x4,5	6,35	2,00

\* uniquement en revêtement protec zinc


## Produits associés




Jambe de force L



Simple torsion



Soudés rouleaux



Bordures