




Isolation thermique et acoustique

DOUBLISSIMO® 2.55 13+80

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®.

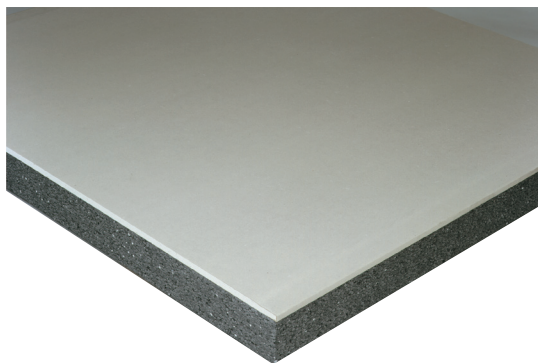

Bénéfices

Acoustique

- Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Description

Couleur	Bleu
Type de bord	BA
Epaisseur réelle	92,5 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur d'isolant	80,00 mm
Epaisseur totale	93 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	A
Type d'isolation	Thermo-acoustique
Type d'isolant	PSE
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P2
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	2,55 m².K/W
Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D002
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée
------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
DC3782500	Doublissimo® 2.55 13+80 250	3496250054721	Pile de 13 plaques	30,09	0,093	2,5	1,2	J+3/4
DC3782600	Doublissimo® 2.55 13+80 260	3496250054745	Pile de 13 plaques	31,294	0,093	2,6	1,2	J+2
DC3782700	Doublissimo® 2.55 13+80 270	3496250108097	Pile de 13 plaques	32,497	0,093	2,7	1,2	J+5/6
DC3782800	Doublissimo® 2.55 13+80 280	3496250060036	Pile de 13 plaques	33,701	0,093	2,8	1,2	J+5/6
DC3783000	Doublissimo® 2.55 13+80 300	3496250056343	Pile de 13 plaques	36,108	0,093	3	1,2	J+5/6

Info-tri du produit

