




Haute résistance au feu

## PLACOFLAM® BA 15

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

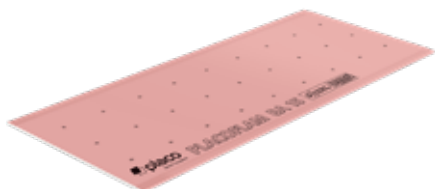

### Bénéfices

- Productivité chantier
- Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système Stil Flam®
- Parements de couleur rose

### Description

Couleur	Rose
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	12,6 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	15 mm
Epaisseur réelle	15 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	F
Type de produit	Plaque de plâtre

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P03502400	Placoflam® BA 15 NF 120/240	3496250151987	Pile de 40 plaques	37,152	0,015	2,4	1,2	J+2
P03502500	Placoflam® BA 15 NF 120/250	3496250083424	Pile de 40 plaques	38,7	0,015	2,5	1,2	J+2
P03502600	Placoflam® BA 15 NF 120/ 260	3496250083448	Pile de 40 plaques	40,248	0,015	2,6	1,2	J+5/6
P03503000	Placoflam® BA 15 NF 120/300	3496250083486	Pile de 40 plaques	46,44	0,015	3	1,2	J+2