




Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 20 E15

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord E15 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

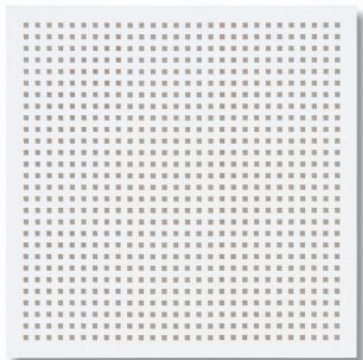

Bénéfices

•

Absorption acoustique performante

• **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air®

Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Type de bord	E15
Poids au m ²	6,3 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Épaisseur réelle	10 mm
Largeur	0,6 m
Longueur (mm)	600
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Dalle pour plafond démontable

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,80(L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 32715-3) 0,65(LM) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/4) 0,7 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - Estimation)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de perforation	18 %

Références

Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement horizontal
--------------	--------------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H42060600	Gyptone® Quattro 20 E15 10 60/60	3496250247475	PaLETTE de 128 plaques	2,24	0,01	0,6	0,6	J+5/6