




Gain de temps à la pose

## PLACOPLATRE® BA 18S

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté.

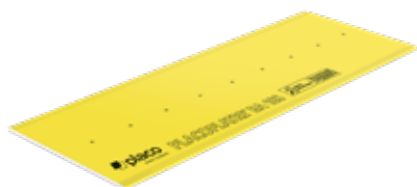

### Bénéfices

#### Productivité chantier

- Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

#### Haut résistance

- Plaque haute dureté (empreinte de billage ou égale à 15 mm)

#### Identification Facile

- Parements de couleur jaune

### Description

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Couleur                         | Jaune                                                   |
| Type de bord                    | BA                                                      |
| Poids au m <sup>2</sup>         | 17,5 kg/m <sup>2</sup>                                  |
| Épaisseur arrondie de la plaque | 18 mm                                                   |
| Épaisseur réelle                | 18 mm                                                   |
| Largeur                         | 0,9 m                                                   |
| Application                     | Cloison<br>Doublage intérieur de mur<br>Gaine technique |

## Caractéristiques techniques

### Général

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Pare vapeur     | Non                        |
| Type de plaque  | I                          |
| Type de produit | Plaque de plâtre cartonnée |

### Performances

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Perméance               | 1                        |
| Classement à l'humidité | Non applicable           |
| Réaction au feu         | A2-s1, d0                |
| Résistance thermique    | 0,05 m <sup>2</sup> ·K/W |

### Références

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Numéro DoP          | PL001               |
| Norme européenne    | EN 520:2004+A1:2009 |
| Etiquette Sanitaire | A+                  |
| Numéro ATEC/DTA     | 9/14-981*V2         |

### Mise en oeuvre

|              |          |
|--------------|----------|
| Mode de pose | A visser |
|--------------|----------|

## Références & Conditionnements

| Code article | Nom article                       | EAN de l'unité de base | Conditionnement    | Poids moyen (kg) | Epaisseur (m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Délai       |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| P62872500    | Placoplatre® BA 18S 90/250        | 3496250271234          | Pile de 34 plaques | 40,5             | 0,018         | 2,5          | 0,9         | J+2         |
| P62872600    | Placoplatre® BA 18S 90/260        | 3496250255548          | Pile de 34 plaques | 42,12            | 0,018         | 2,6          | 0,9         | J+2         |
| P62872750    | Placoplatre® BA 18S 90/275        | 3496250470026          | Pile de 34 plaques | 42,075           | 0,018         | 2,75         | 0,9         | Sur demande |
| P62872800    | Placoplatre® BA 18S 90/280        | 3496250269705          | Pile de 34 plaques | 45,36            | 0,018         | 2,8          | 0,9         | J+2         |
| P62873000    | Placoplatre® BA 18S 90/300        | 3496250253407          | Pile de 34 plaques | 48,6             | 0,018         | 3            | 0,9         | J+2         |
| P62873000P4  | Placoplatre® BA 18S 90/300 Pal 4e | 3496250253407          |                    | 48,6             | 0,018         | 3            | 0,9         | J+2         |

## Info-tri du produit

