placo
SAINT-GOBAIN

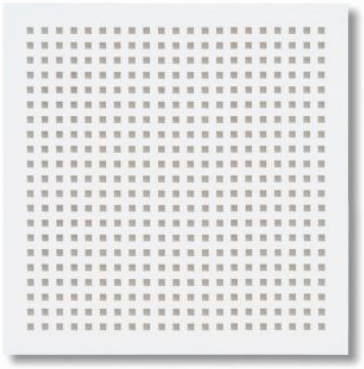

Bord E24

Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 50 E24

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord E24 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

ACTIV air

CE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Bénéfices

•
Absorption acoustique performante
•**Qualité de l'air**
Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Type de bord	E24
Epaisseur arrondie de la plaque	12,5 mm
Epaisseur réelle	10 mm
Largeur	0,6 m
Longueur (mm)	600
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Dalle pour plafond démontable

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha α_w	0,75(LM) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,8(L) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(M) (avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(L) (avec Plénum 300 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,7 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - T201943 - DANAK 1575)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de performation	18 %

Références

Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement horizontal

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H42530600	Gyptone® Quattro 50 E24 10 60/60	3496250289154	Palette de 128 plaques	2,24	0,01	0,6	0,6	Sur demande