placo
SAINT-GOBAIN

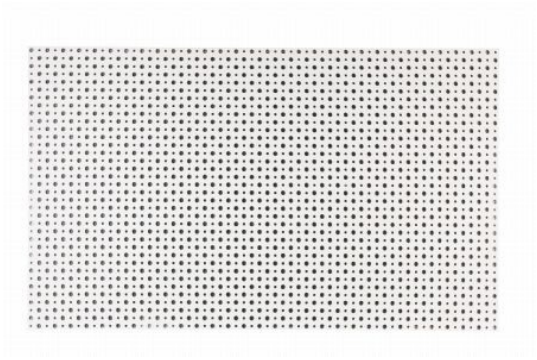

Design élégant et contemporain

RIGITONE® ACTIV'AIR® 12-20-35 BT 13

Plaque de plâtre à perforations rondes et aléatoires et à bord droit, tissu noir.

ACTIV air

CE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Bénéfices

- **Esthétique**
Plaque décorative et acoustique
- **Finition soignée**
Qualité de finition des joints

Description

Type de bord	BD
Poids au m²	10 kg/m²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha α_w	0,50 (L) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - Estimation) 0,45 (L) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - Estimation) 0,45 (avec Plénum 50 mm et Sans Laine minérale - Estimation)

Références

Numéro DoP	Rigiton_AIR_LE_0516
Norme européenne	EN 14190 : 2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	CSTB N 9/14 985

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H65802000	Rigitone® 12-20-35 BT 13 120/200	3496250302075	Palette de 20 plaques	24	0,013	2	1,2	Sur demande