


## MORTIER DE MONTAGE




**Multi-usage**

**Montage de blocs, briques et pierres**

**Réparations et scellements courants**

Crédit photo : ©BigMat

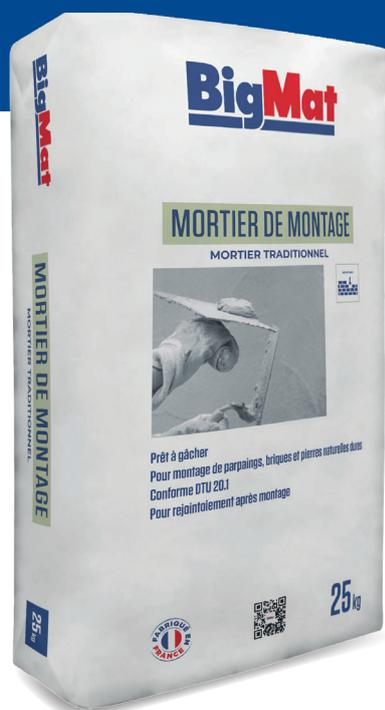

### Montage de blocs et pierres, réparations et scellements

#### DESTINATION : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Réalisation de chapes minces, confection de corps d'enduit traditionnel.

#### SUPPORTS :

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Les supports seront repiqués si nécessaire. Ils doivent être humidifiés avant l'application.

#### MODE D'EMPLOI :

- Gâcher un sac de 5 kg de MORTIER DE MONTAGE avec 0,6 L d'eau.
- Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.
- Mise en œuvre à +20°C.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Appliquer MORTIER DE MONTAGE comme un mortier traditionnel sur une épaisseur de 12 à 25 mm par passe.

#### RECOMMANDATIONS :

Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé. Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais. Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



**PRÉSENTATION :** Couleur Gris.  
**TEMPS D'UTILISATION :** 1 heure  
**CONSOMMATION :** 20 à 22 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur.  
**MATÉRIEL :** Truelle.  
**NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Eau.  
**CONDITIONNEMENT :** 25 kg.

Code gaBi : Mortier de montage BIGMAT 25 kg : 3798

**BIGMAT FRANCE**

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)