


MORTIER PRÊT À L'EMPLOI

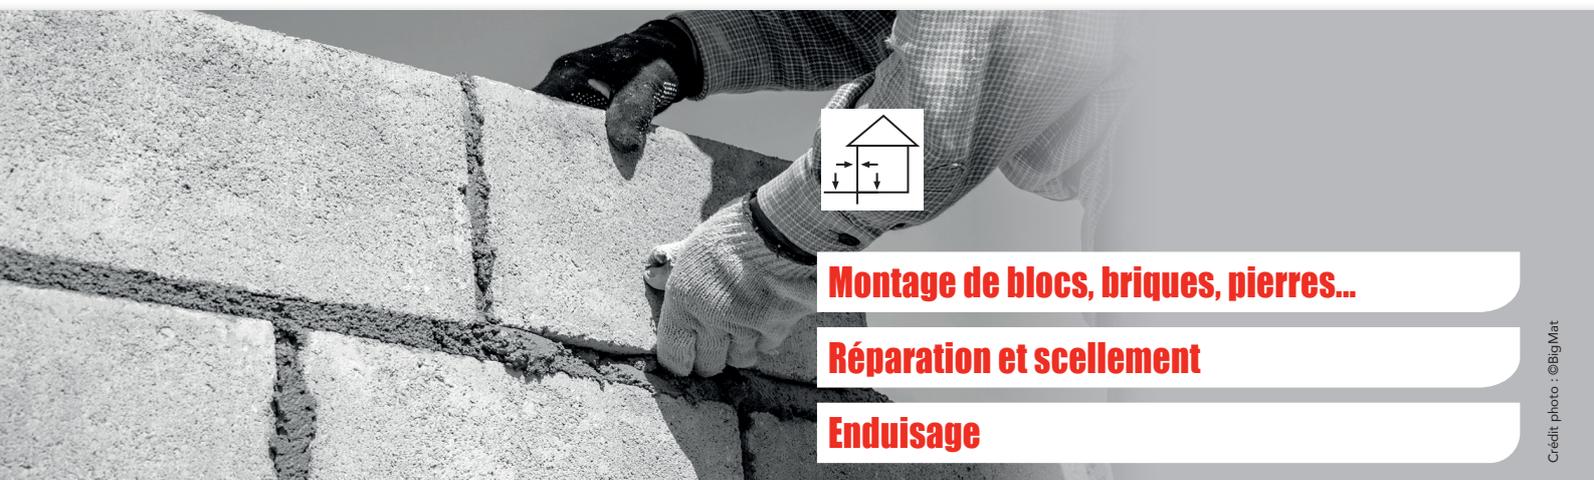


Montage de blocs, briques, pierres...

Réparation et scellement

Enduisage

Crédit photo : ©BigMat

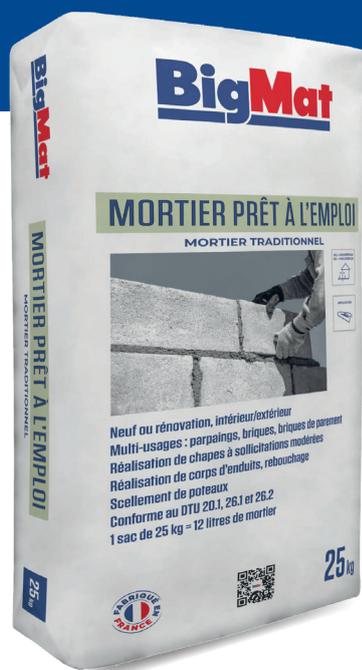

QUALITÉ
PRO



Mortier pour montage de blocs et pierres, réparations et scellements

DESTINATION : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour la réalisation de chapes minces, confection de corps d'enduit traditionnel.

SUPPORTS :

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Les supports seront repiqués si nécessaire. Ils doivent être humidifiés avant l'application.

MODE D'EMPLOI :

- Gâcher un sac de 35 kg de MORTIER PRÊT À L'EMPLOI avec 3,9 à 4,5 L d'eau.
- Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Appliquer MORTIER PRÊT À L'EMPLOI comme un mortier traditionnel sur une épaisseur de 12 à 25 mm par passe.

RECOMMANDATIONS :

Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais. Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage.

Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



PRÉSENTATION : couleur gris.

CONSOMMATION : 20 à 22 kg/m² par cm d'épaisseur.

TEMPS D'UTILISATION : 1 heure

MATÉRIEL : Truelle.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 25 kg.

CONFORMITÉ : Conforme au DTU 20.1.

Code gaBi : Mortier prêt à l'emploi BIGMAT 25 kg : 2920207

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr