


## MORTIER RÉFRACTAIRE




**Pour éléments en contact avec le feu**

**Cheminées, barbecues...**

**Mise en service 48h après montage**

Crédit photo : ©Adobe Stock.

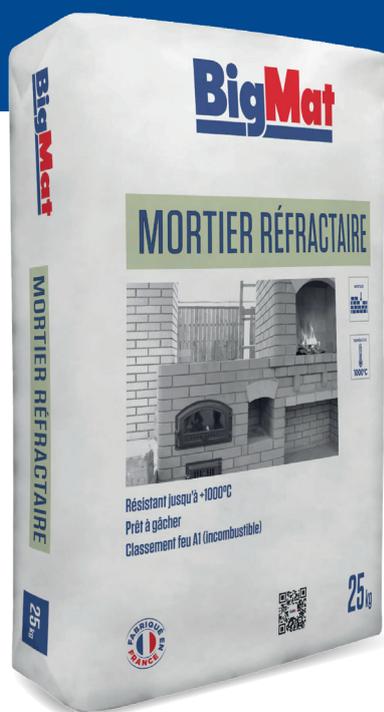

QUALITÉ  
PRO



### Mortier de montage et d'assemblage d'éléments en contact avec le feu

#### DESTINATION : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Cheminées, barbecues, fours à pain et tous les éléments réfractaires au contact du feu tels que boisseaux, briques réfractaires, tuileaux.

#### SUPPORTS :

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Les supports seront repiqués si nécessaire. Ils doivent être humidifiés avant l'application.

#### MODE D'EMPLOI :

- Gâcher un sac de 5 kg de MORTIER RÉFRACTAIRE avec 0,75 L d'eau.
- Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.
- Ne jamais rebattre le produit après son début de prise.
- Mise en œuvre à +20°C.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Appliquer MORTIER RÉFRACTAIRE avec une truelle.
- Positionner les éléments dans la limite du temps d'ajustabilité (45 minutes).

#### RECOMMANDATIONS :

Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé. Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais. Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



CE



**PRÉSENTATION :** Couleur Gris.  
**TEMPS D'UTILISATION :** 2 heures  
**CONSOMMATION :** 15 à 20 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur.  
**MATÉRIEL :** Truelle.  
**NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Eau.  
**CONDITIONNEMENT :** 25 kg.

Code gaBi : Mortier réfractaire BIGMAT 25 kg : 2920209

**BIGMAT FRANCE**

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris  
Tél. : 01 53 32 80 30  
[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)