




TEKNAPRIM UNIVERSEL

Code article : 303563

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE



Seau de 15 l

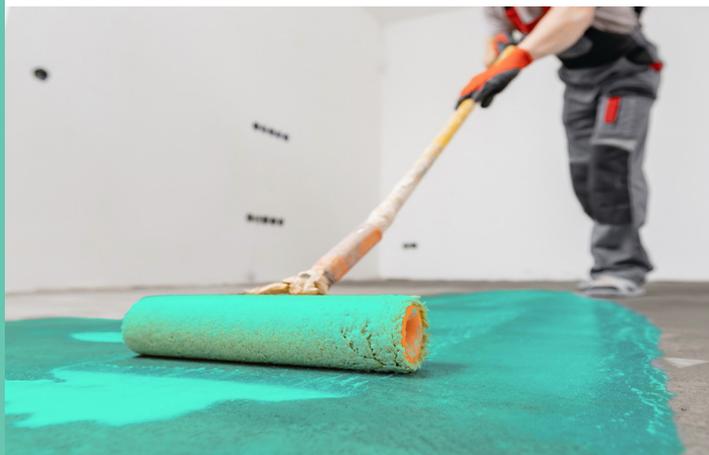

LES + PRODUITS

- Neuf et rénovation
- Séchage rapide
- Tous types de sols chauffants



SECURITE

- Porter des gants imperméables, des lunettes de sécurité, et des vêtements de protection couvrants.



COMPOSITION

Aspect : liquide vert

Composé de résine acrylique en dispersion aqueuse et adjuvants spécifiques.

Les informations relatives aux dangers du produit sont disponibles dans la Fiche de Données Sécurité (FDS), accessible sur : www.quickfds.com



DOMAINE D'APPLICATION

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage

- Sol et mur intérieur
- Sol et mur extérieur
- Applicable sur tous supports en neuf et rénovation
- Applicable sur tous types de sols chauffants



PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE



SUPPORTS COMPATIBLES

- **EN SOL** : Béton et chape ciment poreux, normalement poreux ou fermes, béton allégé, enduit de lissage, ragréage ou dressage à base de ciment, chape anhydrite (sulfate de calcium), chape sèche à base de plâtre et dérivés, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3, peinture de sol, chape asphalte, carrelage, dalles plastiques semi flexibles, traces de colle, parquet à lames.
Sur chape anhydrite (sulfate de calcium), diluer TEKNAPRIM UNIVERSEL pur avec 20 % d'eau

- **EN MUR** : Carreaux de plâtre, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3, enduit à base de plâtre, carreaux de brique montés au plâtre, blocs de béton cellulaire montés au plâtre, plaques de plâtre cartonnées, peinture murale poncée, ancien carrelage.

PREPARATION DES SUPPORTS



Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT, les Règles Professionnelles ou l'Avis Technique le concernant.

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).

Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage. Décaper soigneusement toutes les taches. Éliminer toute poussière à l'aide d'un aspirateur.

CONSOMMATION

50 à 200 g/m² selon la porosité du support.

Support fermé : 1 litre = 16 m² environ.

Support anhydrite (sulfate de calcium) : diluer le produit pur avec 20% d'eau.

MODE D'EMPLOI

Se référer aux DTU, CPT ou Règles professionnelles d'exécution en vigueur.

- Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

- La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet.

Bien agiter à l'aide d'un mélangeur à peinture pour homogénéiser la solution.

Appliquer TEKNAPRIM UNIVERSEL à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.

Attendre le séchage complet avant de poursuivre les travaux.

Délai minimum avant recouvrement (à +20°C) : 45 minutes

Au-delà de 24 heures de séchage, il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche de primaire.

Sur support bois très poreux (bois brut, parquet vitrifié poncé...) : appliquer une 2ème couche de produit après séchage complet de la 1ère.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 20°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

CONSERVATION & STOCKAGE

Le produit peut se conserver 12 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

MENTIONS LEGALES

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que BigMat a acquises à ce jour de ses produits, lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux DTU Avis Techniques, et règles de l'art. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. BigMat se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements.

Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le 01 53 32 80 30 ou par email à l'adresse suivante : accueil@bigmat.fr.

BIGMAT France
14, Boulevard Montmartre
75009 Paris
www.bigmat.fr

BigMat

