TERREAL

Bocage & Bocage Bastide

Vieille tuile de tradition / 43 à 48 au m²

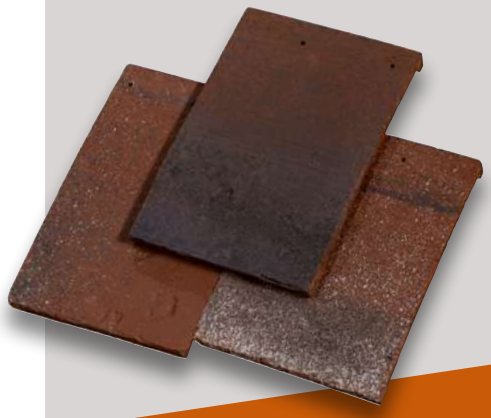

Bocage Bastide :
Un aspect
déstructuré pour
donne du relief
à la toiture

Bocage

Tuile économique / 43 à 48 au m²

Un grand format rustique et contemporain à la fois

Coloris Vieux Château Foncé

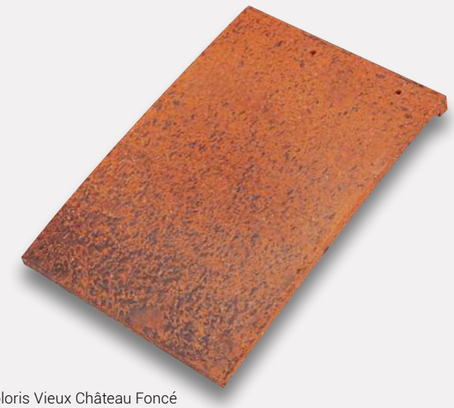

Coloris Vieux Château Foncé

SES ATOUTS

- **Pratique et rapide à poser**
- **Stabilité de pose** grâce à sa grande barrette d'accrochage en sous-face
- **Grand format** qui fait d'elle la tuile économique de référence

CERTIFICATIONS

> Plus d'informations
> Note de prescription détaillée
> Références chantiers

Vieux Château Foncé

Vieux Toit

LA BOCAGE À L'ESSENTIEL

1BG

Dimensions hors-tout (cm)	20 x 30 x 1,1		
Nombre de tuiles au m2	43 / 45 / 48		
Poids unitaire (kg)	1,7		
Pureau (cm)	11,5	11	10,5
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m2)	8,7	9,1	9,5
Nombre de tuiles par palette*	540		
Pente minimale théorique** *En zone 1 situation normale avec écran.*	70% / 35°		
Classe de Galbe***	G0		

Très pendante

NOTE DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront plates et en terre cuite filée. Elles auront l'aspect suivant :

- *De format traditionnel 20 x 30 cm.*
- *43 à 48 tuiles au m2 en fonction du recouvrement : 7 à 9 cm.*
- *Avec une barrette d'accrochage continue en sous-face pour faciliter le traitement des points particuliers.*

** Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.*
*** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer P. 107.*
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2 %
**** La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certifi cation QB "closoirs ventilés"*

LE PLUS

Pratique, la barrette d'accrochage pour traiter sans difficulté les points singuliers nécessitant des découpes.

BOCAGE

Photographies non contractuelles.

Bocage Bastide

Vieille tuile de tradition / 43 à 48 au m²

Un aspect déstructuré pour donner du relief à la toiture

Coloris Vieux Toit Foncé

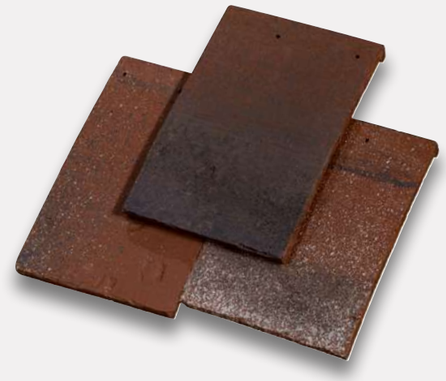

Coloris Vieux Toit Foncé

SES ATOUTS

- **Format authentique** de la région du Lot et de la Dordogne
- **Pureau brouillé** caractéristique des vieilles tuiles
- **Coloris d'antan** pour reproduire la patine des vieux toits

- **Barrette d'accrochage en sous-face** pour une grande stabilité à la pose

CERTIFICATIONS

CE — GARANTIE 30 ANS — FABRIQUÉ EN FRANCE

> Plus d'informations
> Note de prescription détaillée
> Références chantiers

BOCAGE BASTIDE

Manoir

Vieux Toit Foncé

LA BOCAGE BASTIDE À L'ESSENTIEL

1BGB

Dimensions hors-tout (cm)	20 x 29 x 1,5		
Nombre de tuiles au m2	43 / 45 / 48		
Poids unitaire (kg)	1,8		
Pureau (cm)	11	10,5	10
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m2)	8,7	9,1	9,5
Nombre de tuiles par palette*	540		
Pente minimale théorique** *En zone 1 situation normale avec écran.*	70% / 35°		
Classe de Galbe***	G0		

P+ Très pendante

NOTE DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront plates et en terre cuite filée. Elles auront l'aspect suivant :

- *De format 20 x 29 cm.*
- *D'une épaisseur de 1,5 cm.*
- *Disposant d'une barrette d'accrochage continue en sous-face pour faciliter le traitement des points singuliers.*
- *Présentant un aspect déstructuré en nez et en surface.*
- *Avec un pureau obligatoirement brouillé, c'est-à-dire présentant des longueurs de pureau longitudinal volontairement variables.*
- *Les tuiles à pureau droit ne seront pas admises.*

** Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.*
*** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer P. 107.*
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2 %.
**** La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certifi cation QB "closoirs ventilés"*

LE PLUS

Son aspect déstructuré rappelle l'irrégularité des tuiles d'antan.

Photographies non contractuelles.

Bocage et Bocage Bastide

ACCESSOIRES

1 Plain-carré

65 BG
Tuile à douille
Ø 150 / 7 kg

61 BG
Tuile chatière demi-ronde Bocage (section ventilation 25 cm²) / 1,8 kg

61 BGB
Tuile chatière demi-ronde Bocage Bastide (section ventilation 25 cm²) / 1,8 kg

611 BGB
Tuile chatière passe-barre Bocage Bastide (section de ventilation 35 cm²) / 1.6kg

660 XT
Lanterne (chapiteau)
Ø 150 mm / 5,5 kg

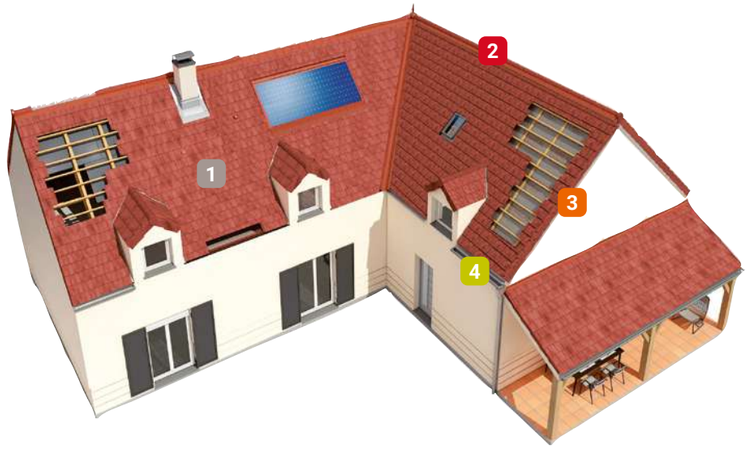

2 Faîtières-arêtiers

434 XTP
Faîtière ou arêtier rond longueur 40 3,3 au ml / 2,05 kg

365 XTP
Fronton de faîtière demi-ronde / 4 kg

362 XTP
Fronton de faîtière angulaire 4 kg

453 XTP
About d'arêtier rond longueur 40 / 1 kg

454 XTP
About d'arêtier cornier angulaire / 1,6 kg

433 XTP
Arêtier cornier angulaire (normand) 10 au ml / 1,6 kg

34 XTP
Faîtière demi-ronde
3 au ml / 3,33 kg

33 XTP
Faîtière anglaire
3,4 au ml / 3 kg

3 Rives

201 BG
Rive à rabat gauche
5 au ml / 2,1 kg

202 BG
Rive à rabat droite
5 au ml / 2,1 kg

4 Égout

83 BGB*
Tuile courte Bocage Bastide (ou de doublis / sous-faîtage)
5 au ml / 1,2 kg

**Disponible sur commande*

Accessoires de toitures

Lahe-Roll QB
Closoirs souples ventilés 100 % aluminium

Lahe-Pro Alu QB
Closoirs rigides ventilés bavette aluminium

Lahe-Pro Plomb QB
Closoirs rigides ventilés bavette plomb

Porte liteau à tête pivotante
Maintien du liteau sur faîtage et arêtier.

Porte liteau à clouer
A clouer directement la poutre faîtière

Clip pour faîtière
Maintien de la tuile faîtière

Closoir d'égout PVC
Ventilation linéaire basse

Liteau ventilé PVC
Ventilation linéaire basse

Pegnalu®
Obturateur de tuile breveté

Closoir d'égoût acier
Protection anti-nuisibles ventilée

Lahe-Top
Solins à bavette plomb ou alu avec profilé à pli

Noue autoporteuse
Prête à poser en zinc, aluminium et acier galvanisé

Parefeuilles®
Grille métallique pour gouttières métalliques et PVC

Abergement réglable
Entourage de boisseau réglable

Larmier
Conforme DTU 40.29 pour la pose avec un écran de sous-toiture

Sorties de toit

Sortie de toit
Sortie de Toit 400 x 400
Conduit LGI Ø 230mm

Plaque d'étanchéité
Plaque d'étanchéité adaptée à la tuile

Écrans de sous-toiture

Esterre R2 HPV
Écran de sous-toiture universel (rlx 1,5x50 m)

Esterre R2 BA HPV
Écran de sous-toiture universel avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant (rlx 1,5x50 m)

Esterre R3 BA HPV
Écran de sous-toiture ultra-résistant avec double bande adhésive (rlx 1,5x50 m)

INFOS TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

1BG | 1BGB

BOCAGE ET BOCAGE BASTIDE

Répartition longitudinale

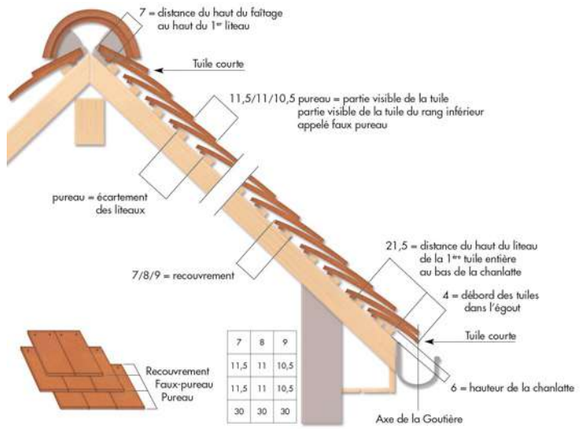

7	8	9
11,5	11	10,5
11,5	11	10,5
30	30	30

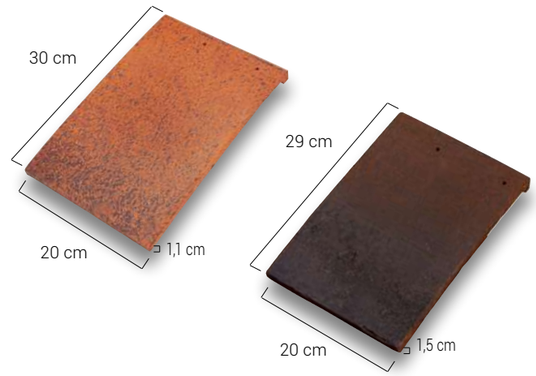

Calcul du nombre de chatières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILES DE VENTILATION 61 BG / 61 BGB 25 cm²			
SURFACE PROJETÉE AU SOL		100 m²	150 m²	200 m²	250 m²
Cas n°1	Isolation rapportée au plancher sans sous-toiture				
Cas n°2	Isolation rapportée au plancher avec sous-toiture	8	12	16	20
Cas n°3	Isolation sous la couverture avec sous-toiture				
Cas n°4	Isolation sous la couverture avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu				
Cas n°5	Isolation sous la couverture sans sous-toiture	14	20	27	34

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.
Voir page 142 pour l'utilisation de ce tableau.

Rives

Rives débordantes

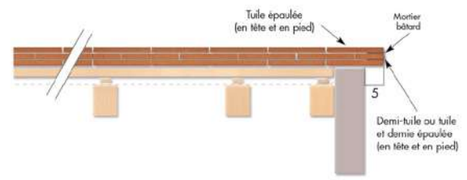

Rives à rabat

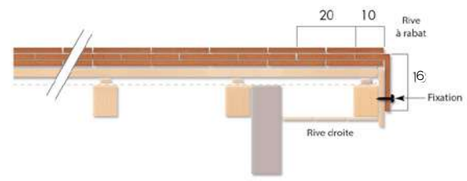

Pentes minimales admissibles

ZONES D'APPLICATION		TUILES PLATES / SOUS DTU 40.23					
		ZONE 1		ZONE 2		ZONE 3	
		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)	Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (% / °)	Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)	Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (% / °)	Longueur de recouvrement X ≥ 9 cm (% / °)	Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)
SANS ÉCRAN	Situation protégée	70/35	80/38,7	70/35	80/ 38,7	80/38,7	90/42
	Situation normale	80/38,7	90/42	90/42	100/ 45	100/45	110/47,7
	Situation exposée	100/45	110/47,7	110/47,7	120/ 50,2	115/49	125/51,3
AVEC ÉCRAN	Situation protégée	60/31	70/35	60/31	70/ 35	70/35	80/38,7
	Situation normale	70/35	80/38,7	80/38,7	85/ 40,4	85/40,4	95/43,6
	Situation exposée	85/40,4	95/43,5	95/43,6	105/ 46,4	100/45	110/47,8

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la largeur de projection horizontale n'excède pas 8 m (cf. DTU 40.23, article 4.1).
Pour les longueurs supérieures, nous consulter.

Les codes indiqués vous aideront dans votre commande / Les dimensions indiquées sont exprimées en cm et sont données à titre indicatif.

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.
Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.

La tuile Bocage* bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).
** Hors Bocage Bastide*

L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.

Toutes les tuiles et accessoires TERREAL sont garanties en France contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison, sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Au titre de cette garantie, TERREAL s'engage à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux. Cette garantie s'applique sous la réserve :
• Que les produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés), avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans les documentations Terreal (notamment ventilation...)
• Que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées

Qu'à la fois les tuiles et les accessoires de plain carré, tels que :
• Tuiles de ventilation ou rejets d'air TERREAL (chatière, TAD, lanternes),
• Accessoires de finition : abouts, frontons, rencontres, doubles de rives ou ½ tuiles, tuiles d'ajustement
• Accessoires de faitages arêtiers : faitières, faiteaux, arêtiers utilisés sur un pan de toiture donné soient commercialisés par TERREAL.

Ces conditions sont cumulatives.
L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut être fourni sur simple demande. Toutes les tuiles TERREAL sont conformes à la norme NF EN 1304 classe 1 d'imperméabilité - résistance au gel : niveau 1 (150 cycles) de la norme NF EN 539-2.

TERREAL
15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX
www.terrealcouverture.com

Direction Régionale Nord
37, rue du Pieu - 78130 - Les Mureaux
Tél.: 01 30 90 42 20 **Fax:** 01 30 99 75 95
Direction Régionale Ouest
RN 141 - 16 270 - Roumazières-Loubert
Tél.: 05 45 71 80 00 **Fax:** 05 45 71 80 10

Assistance Technique Tuiles :
05 45 71 80 21
Du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h30
et **24h / 24** sur
support.technique@terreal.com

TERREAL / SAS au capital de 87 176 320 Euros / Siège social : 15 rue Pagès - 92150 Suresnes - France / SIREN 562 110 346 / RCS Nanterre / Photos non contractuelles / Sous réserve d'erreurs typographiques / La découpe des tuiles obéit à des règles de mise en œuvre strictes qu'il convient de respecter impérativement ; voir documents techniques / Édition Avril 2021 / Réf : FA913/2021/04
Document IMPRIM'VERT / Pensez au tri, cette brochure est recyclable

TERREAL
Terre de votre imagination