


Economische tegelpannen / 26 tot 28 per m<sup>2</sup>

# Élysée

Er zijn 5 kleurschakeringen leverbaar, waaronder de exclusieve kleur zwarte kleur met blauwe schijn Ardoisé Irisé.  
De Elysée is een moderne pan, maar kan zich ook goed aanpassen aan de traditionele bouw. Met een regelmatige en betrouwbare maatvoering is deze pan snel op het dak geplaatst ook dankzij het grote en zuinige formaat : 270x350 mm.  
Esthetisch behoudt de Elysée pan de verhoudingen van een kleine tegelpan, vooral dankzij de elegante dunne neusrand.

## Economische pan met een hedendaagse look

Kleur Rood Gevlamd

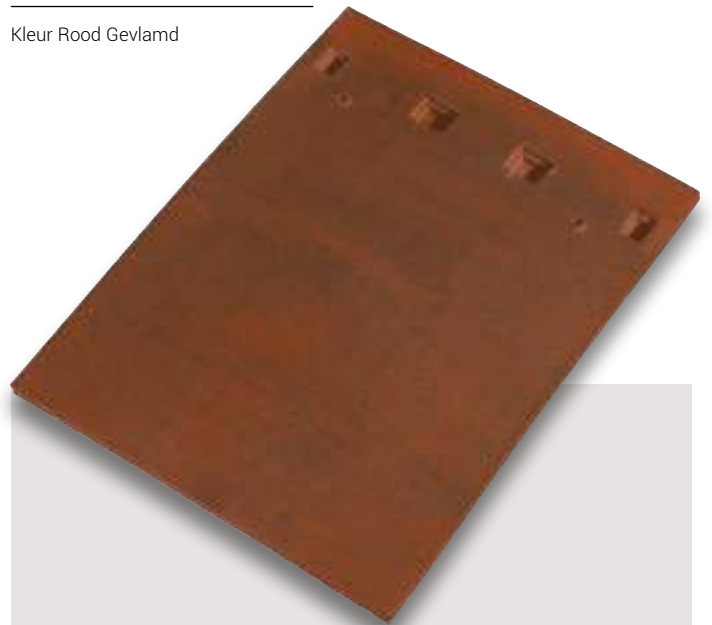

- ✓ **Echte tegelpan** die perfect past voor hedendaagse en traditionele daken.
- ✓ **Licht conisch effect** voor het traditioneel aspect van tegelpannendaken.
- ✓ **Groot formaat**, snel en gemakkelijk te plaatsen.
- ✓ **4 ingewerkte neuzen** voor een gemakkelijke plaatsing en een stabiele verpakking tijdens het transport.

Kleur Ardoisé Irisé

## Technische informatie

1 EL


|                                  |               |      |     |
|----------------------------------|---------------|------|-----|
| Afmetingen (cm)                  | 27 x 35 x 1,3 |      |     |
| Aantal pannen per m <sup>2</sup> | 26 / 27 / 28  |      |     |
| Gewicht per stuk (kg)            | 2,5           |      |     |
| Latafstand (cm)                  | 14            | 13,5 | 13  |
| Overlap                          | 7             | 8    | 9   |
| Panlatten (lm/m <sup>2</sup> )   | 7,1           | 7,4  | 7,7 |
| Aantal pannen per pallet*        | 432           |      |     |
| Minimum dakhelling               | 60 % / 31°    |      |     |

\* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.  
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

 **Zeer licht conisch**



Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)  
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2)

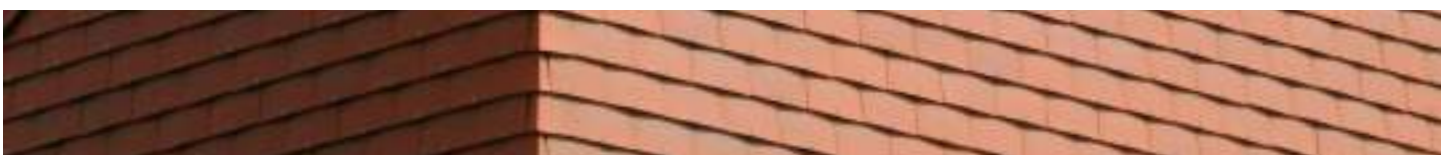



Longchamp



Bezend Champagne



Ardoisé irisé



Rood Gevlamd

### Bestektekst

De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn, met het volgende formaat :

- Afmetingen : 270 x 350 mm.
- 26 tot 28 pannen per m<sup>2</sup>, afhankelijk van de overlap : 70 tot 90 mm.
- Maximum dikte : 13 mm.
- Gebold, in de lengte en in de breedte, om het aanzien van traditionele tegelpannen te behouden



# Élysée



## 1 Algemene keramische hulpstukken

**613 EL**

Ventilatiepan met rooster  
(doorsnede 25 cm<sup>2</sup>) / 3 kg



**65 EL**

Kokerpan met kap  
Ø 150 / 5,7 kg



**635 EL**

Kokerpan met kap  
Ø 100 / 4,5 kg



**1 ELW**


Élysée beverstaart  
Variabel gewicht



## 3 Gevelpannen

**201 EL**

Linker gevelpan  
3,6 per lm / 2,8 kg



**5 EL**

Halve pan  
3,6 per lm / 1,3 kg



**202 EL**

Rechter gevelpan  
3,6 per lm / 2,8 kg



## 2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

**31 XLM**

Halfronde ventilerende sluitvorst  
2,5 per lm / 4,5 kg



**365 XLM**

Halfronde beginvorst  
3 per lm / 3,8 kg



**454 EM**

Hoekige eindnoordboom  
1 kg




**471 XLM**

Kap 1 vorst / 2 noordbomen  
3,7 kg



**36 XLM**

Halfronde ventilerende beginschubvorst  
3,1 kg



**33 XLM**

Hoekige vorst  
3 per lm / 2,8 kg



**434 XLM**

Tapse noordboom (klein model)  
3 per lm / 1,9 kg



**84 EL**

Ondervorstpan  
3,7 per lm / 1,5 kg



**366 XLM**

Halfronde ventilerende beginschubvorst  
3,1 kg



**362 XLM**

Hoekige beginvorst  
3 per lm / 3,7 kg



**453 XLM**

Tapse eindnoordboom (klein model)  
1,8 kg




**463 XLP**

Kap 1 vorst / 2 hoekige  
noordbomen / 3,6 kg




**34 XLM**

Halfronde vorst  
3 per lm / 3,6 kg



**432 EL**

Hoekige noordboom (hoekkeper)  
7,5 per lm / 1,1 kg



**472 XLM**

Kap 1 halfronde vorst  
2 noordbomen / 4,5 kg



## 4 Dakranden

**83 EL**

Gootpan  
3,7 per lm / 1,4 kg

