




TERREAL

Sologne Vieux Pays

Tuile Plate / Vieille tuile de tradition
59 à 65 au m²

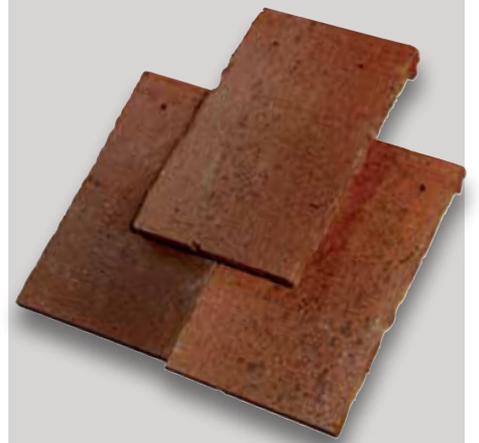

Pour retrouver
l'aspect des
vieilles tuiles
de pays



Vieille tuile de tradition / 59 à 65 au m²

Sologne Vieux Pays

Produite dans l'unité du Ségala spécialisée en tuiles plates filées, la Sologne Vieux Pays restitue l'aspect des vieilles tuiles de pays grâce à son épiderme irrégulier comme usé par le temps et son pureau brouillé caractéristique des tuiles de récupération.

Pour retrouver l'aspect
des vieilles tuiles
de pays

Coloris Pourpre ancien



- ✓ **Pureau brouillé** pour s'approcher au plus près de l'irrégularité des vieux toits
- ✓ **Peau travaillée** qui retrouve l'apparence des tuiles anciennes érodées par le temps
- ✓ **Coloris richement nuancés panachés en palette**
- ✓ **Grande stabilité à la pose** grâce à sa barrette d'accrochage continue en sous-face



Coloris Pourpre ancien

La Sologne Vieux Pays à l'essentiel

TV17

Dimensions hors-tout (cm)	17 x 27 x 1,6		
Nombre de tuiles au m ²	59 / 62 / 65		
Poids unitaire (kg)	1,5		
Pureau (cm)	10	9,5	9
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m ²)	10	10,5	11,1
Nombre de tuiles par palette*	624		
Pente minimale théorique**	60% / 31°		

En zone 1 situation protégée avec écran.

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.
** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer au Guide Tuiles Plates.
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%

P+ Très pendante



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 (EN 539-1)
Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2).



“ Ses nuances et ses coloris respectent l'architecture des sites d'exception. ”





Ocre panaché



Pourpre ancien



Vieille terre



Rouge flammé (disponible sur commande)



Manoir



Vieux clocher

Note de prescription

Les tuiles seront plates de type "Monuments Historiques" et en terre cuite filée. Elles auront l'aspect suivant :

- De format 17 x 27 cm.
- 59 à 65 tuiles au m² en fonction du recouvrement : 7 à 9 cm.
- D'une épaisseur de 1,6 cm.
- Avec un pureau obligatoirement brouillé, c'est-à-dire présentant des longueurs de pureau longitudinal volontairement variables autour du format moyen 17 x 27 cm.
- Les tuiles à pureau droit ne seront pas admises.
- Disposant d'une barrette d'accrochage continue en sous-face pour faciliter le traitement des points singuliers.

Accessoires



1 Plain-carré

611 P 17

Tuile chatière passe-barre
(section ventilation 35 cm²) / 1,5 kg



63 XG

Lanterne Ø 100 mm
1,6 kg



66 XG

Lanterne Ø 150 mm
3,8 kg



1 V 17W

Tuile Sologne gironnée
Poids variable



61 P 17

Tuile chatière demi-ronde
(section ventilation 35 cm²) / 1,5 kg



62 P 17

Tuile à douille
Ø 100 mm / 4,3 kg



65 P 17

Tuile à douille
Ø 150 mm / 5,5 kg



Accessoires de toitures



Lahe-Roll

Closoirs souples ventilés
100% aluminium - Largeurs
210 / 280 / 320 / 370 mm



Lahe-Pro Alu

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Lahe-Pro Plomb

Closoirs rigides ventilés
bavette plomb - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Support de liteau

Maintien du liteau sur faîtage et arêtier
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,
se cloue à cheval sur la ferme



Support de liteau bois

À clouer directement sur la poutre
faîtière - Longueur 230 mm,
largeur 40 mm



Clip pour faîtière

Maintien de la tuile faîtière
Se visse directement
sur le closoir



Closoir d'égout PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux - Hauteur 85 / 100 mm




Liteau ventilé PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux

2 Faîtières-arêtiers

34 XGP

Faîtière demi-ronde
3 au ml / 3,8 kg



365 XGP

Fronton de faîtière demi-ronde
3 kg



1 CV

Tuile Canal Vendéenne
3,4 au ml / 1,5 kg



33 XGP

Faîtière angulaire
2,9 au ml / 3,2 kg



1 CG

Tuile Canal Girondine
2,5 au ml / 1,9 kg




432 XGV

Arêtier cornier angulaire (type "Nord")
10 au ml / 1,6 kg



1 CL


Tuile Canal Languedocienne
2,5 au ml / 2,65 kg



3 Rives


201 V 17

Rive à rabat gauche
5 au ml / 2 kg




4 V 17

Tuile et demie
5,1 au ml / 1,8 kg



202 V 17

Rive à rabat droite
5 au ml / 2 kg



4 Égout

83 V 17

Tuile courte
5,1 au ml / 1,15 kg



Écrans de sous-toiture

Esterre 60HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)



Esterre 90HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV
haute résistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre réfléchissant 60HPV

Ecran de sous-toiture réfléchissant
respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 60HPV (plus)

Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)
avec doubles bandes adhésives

Sorties de toit

Sortie de toit

Sortie de Toit 400 x 400 carrée
crépie standard
Conduit LGI Ø 230mm



Plaque d'étanchéité

Plaque d'étanchéité adaptée
à la tuile

Informations techniques et mise en œuvre (DTU 40.23)

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



La tuile Sologne Vieux Pays bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).




L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.


Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, Avis Techniques et Règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

Répartition longitudinale

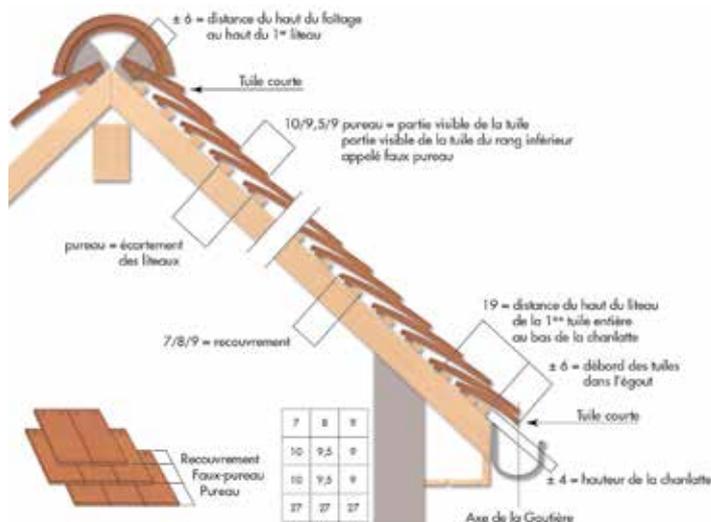


Rives

Rives débordantes

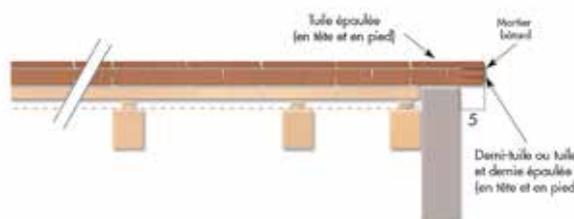

Rives à rabat

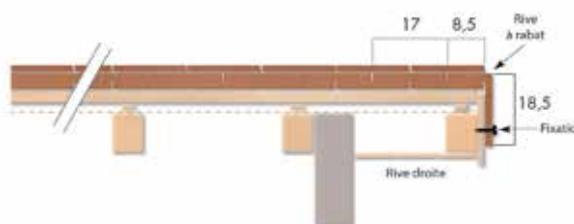

Calcul du nombre de chatières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILES DE VENTILATION			
SURFACE PROJÉTÉE AU SOL		100 m ²	150 m ²	200 m ²	250 m ²
Cas n°1	Isolation rattachée au plancher avec sous-toiture				
Cas n°2	Isolation rattachée au plancher sans sous-toiture				
Cas n°3	Isolation sous la couverture avec sous-toiture	6	9	11	14
Cas n°4	Isolation sous la couverture avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu				
Cas n°5	Isolation sous la couverture sans sous-toiture	10	14	19	24

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU. Voir notre Guide Tuiles Plates pour l'utilisation de ce tableau.

Pentes minimales admissibles

ZONES D'APPLICATION		TUILES PLATES / SOUS DTU 40.23											
		ZONE 1				ZONE 2				ZONE 3			
		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (%/°)	Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (%/°)	Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (%/°)	Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (%/°)	Longueur de recouvrement X ≥ 9 cm (%/°)	Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (%/°)						
SANS ÉCRAN	Situation protégée	70	35	80	38,7	70	35	80	38,7	80	38,7	90	42
	Situation normale	80	38,7	90	42	90	42	100	45	100	45	110	47,7
	Situation exposée	100	45	110	47,7	110	47,7	120	50,2	115	49	125	51,3
AVEC ÉCRAN	Situation protégée	60	31	70	35	60	31	70	35	70	35	80	38,7
	Situation normale	70	35	80	38,7	80	38,7	85	40,4	85	40,4	95	43,6
	Situation exposée	85	40,4	95	43,5	95	43,6	105	46,4	100	45	110	47,8

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la largeur de projection horizontale n'exède pas 12 m (cf. DTU 40.23, article 4.1). Pour les longueurs supérieures, nous consulter.

TERREAL
15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX
www.terrealcouverture.com



Direction Régionale Nord
37, rue du Pieu - 78130 - Les Mureaux
Tél.: 01 30 90 42 20 Fax: 01 30 99 75 95
Direction Régionale Ouest
RN 141 - 16270 - Roumazières-Loubert
Tél.: 05 45 71 80 00 Fax: 05 45 71 80 10

E-mail: tuiles.terreal@terreal.com

Cachet

Assistance Technique Tuiles:

► N° Indigo 0 820 07 06 05

0,15 € TTC / MN

