



TERREAL
Terre de votre imagination

Girondine Vieux Pays

Vieille tuile de tradition / 12,6 à 15,9 au m²



Une signature
tout en nuances



Vieille tuile de tradition / 12,6 à 15,9 au m²

Girondine Vieux Pays

La Girondine Vieux Pays a l'aspect d'une vraie tuile de récupération et offre en plus toutes les garanties de qualité d'une tuile d'aujourd'hui.

Appréciée pour son caractère authentique et ses irrégularités spécifiques, elle bénéficie de 2 coloris tout en nuances qui offrent aux toits le cachet unique des paysages du Grand Ouest de la France.

Une signature tout en nuances

Coloris Île-de-Ré



- ✓ **Multitude de nuances** pour être au plus près de la tradition
- ✓ **Tuile épaissie** pour un aspect proche des anciennes tuiles
- ✓ **Bords améliorés** pour une meilleure finition
- ✓ **Cornet de 17 cm** spécialement adapté à la façade Ouest



Coloris Nuances d'Antan

La Girondine Vieux Pays à l'essentiel

1 CGVP

Dimensions hors-tout (cm)	50 x 17 x 12	
Pureau longitudinal (cm)	33 à 36	
Pureau latéral (cm)	19 à 22	
Nombre de tuiles au m ² (courants ou couverts seuls)	12,7 à 15,9	
Poids unitaire (kg)	Couverts 1CGVP	2,2
	Courants ronds à talon filé 74CG	2,1
Masse au m ² (kg)	50,6 à 63,8	
Liteaux (ml/m ²)	2,8 à 3	
Nombre de tuiles par palette*	Couverts 1CGVP	336
	Courants ronds à talon filé 74CG	160
Pente minimale théorique**	En zone 1 situation protégée avec écran.	24% / 13,50°
Classe de Galbe***	NOUVEAU	G3

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.

Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normale de +/- 2%.

** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer aux pages suivantes.


*** La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventile choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QIS «closoirs ventilés».



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 / Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles
Tuile non siliconnée / La mise en œuvre de la tuile Girondine Vieux Pays doit être conforme à la norme en vigueur
NF P 31-201 (référence DTU 40.22).



“ Des nuances uniques
pour s'adapter
aux toits de l'Ouest de France. ”

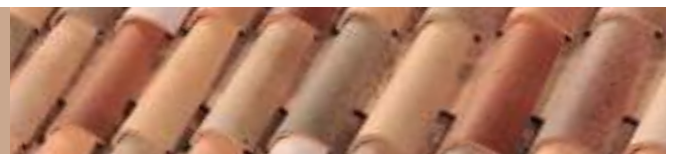



Dessus : Nuances d'antan
Dessous : Castelveil



Dessus : Île-de-Ré
Dessous : Castelveil

Note de prescription

Les tuiles seront de type canal et en terre cuite filée. Les couverts auront l'aspect suivant :

- Longueur : 50 cm.
- Largeur : 12 cm en petit comet
et 17 cm en grand comet.
- Nombre de couverts au m² : de 12,6 à 15,9.

Les courants seront courbes, à talons.

Photographies non contractuelles.

Accessoires



1 Plain-carré



61 CG

Tuile chatière, grille terre cuite (section ventilation 32 cm²) - 2,7 kg



62 CL*

Tuile à douille Ø 100
4 kg



63 XG

Lanterne Ø 100
1,6 kg

2 Faîtières-arêtiers



421 XG

About de grand cornet de faîtières coniques / grand cornet (départ) / 5,4 kg



411 XG

About de petit cornet de faîtières coniques / petit cornet (arrivée) / 5,8 kg



470 XG

Rencontre 4 départs Ø 395
3,3 kg



302 XG***

Faîtière / arêtier conique à glissement de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg



45 XG

About tige de botte pour Canal Languedocienne / 3,5 kg



48 XG**

Poinçon (ou pigne) Ø 210
2 kg



453 XG

About d'arêtier conique
4 kg



460 XG

Rencontre 3 départs Ø 395
3,5 kg



49 XG**

Poinçon en épi Ø 240
2,4 kg

* L'accessoire 62CL nécessite une découpe.

** Articles disponibles sur commande.

*** L'accessoire 302XG n'est pas disponible dans le coloris Île de Ré. Nous consulter pour toute information complémentaire.

Accessoires de toitures



Lahe-Roll

Closoirs souples ventilés
100% aluminium
Largeur 370 mm



Lahe-Pro Alu

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium
Largeur bavette 140 mm



Lahe-Pro Plomb

Closoirs rigides ventilés
bavette plomb - Largeur bavette
Spécial G3 = 140 OF



Support de liteau bois

À clouer directement sur la penture
faîtière - Longueur 230 mm,
largeur 40 mm



Clip pour faîtière

Maintien de la tuile faîtière
Se visse directement
sur le closoir



Closoir d'égout PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux - Hauteur 60 / 90 mm



Pare-feuille®

Grille métallique pour gouttières
métalliques et PVC de 25 et 33 Alu laqué
Longueur 1 m, Hauteur 2 mm, Largeur
0,2 m (dev 33) ou 0,15 (dev 25)



Lahe-Top

Solins à bavette plomb ou
alu avec profilé à pli spécial
Rénovation



Abergement réglable

Entourage de boisseau réglable
pour gagner du temps sur le
chantier, avec bavette plomb
rouge, beige, ardoise ou naturel.



Pegnalu®

Obturateur de tuile breveté
Grille en alu laqué double face et clip en acier laqué - Grille
H 85 mm x L 150 mm - Clip H 85 mm x L 20 mm



Support de liteau

Maintien du liteau sur faîtière et arêtier
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,
se cloue à cheval sur la fermette



Liteau ventilé PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux



Noe autoporteuse

Prête à poser en zinc ou acier
galvanisé prélaqué couleur pour
une harmonie esthétique du toit.

Écrans de sous-toiture



Esterre 60HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre MAX 90HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV
haute résistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)



Esterre 60HPV REFLEX

Ecran de sous-toiture réfléchissant
respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 60HPV (plus)

Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)
avec doubles bandes adhésives

Sorties de toit



Sortie de toit

Sortie de Toit 400x400 carrée
crépie standard
Conduit LGI Ø 230mm





Plaque d'étanchéité

Plaque d'étanchéité adaptée
à la tuile


Informations techniques & mise en œuvre (DTU 40.22)

Répartition longitudinale

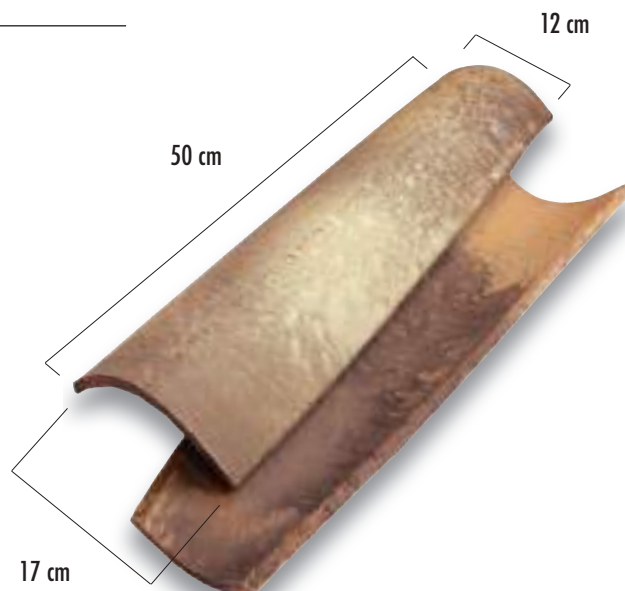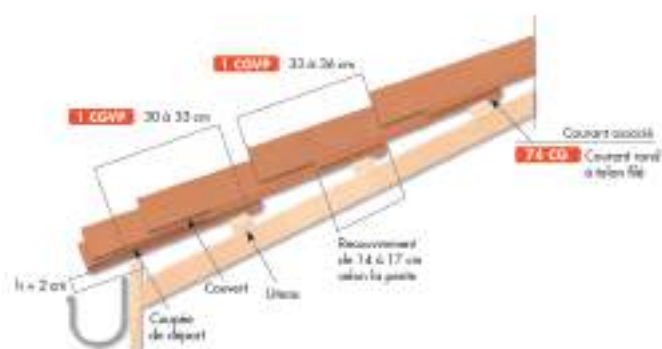

Hauteur de basculement à l'égout

HAUTEUR DE BASCULEMENT À L'ÉGOUT	Tuile entière		
	TUILE		
Cote à l'égout (B) en cm	29	30	32
Hauteur de basculement (A) en cm	1,5	1,6	1,7

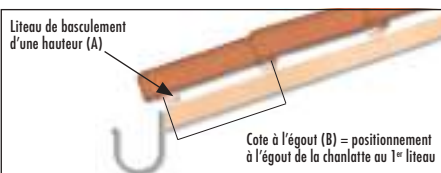

Afin de donner aux tuiles d'égout la même pente que celle des tuiles de plain carré, elles doivent reposer sur un basculement dont la hauteur dépasse le plan des liteaux d'une valeur "A" que l'on détermine en fonction de la cote à l'égout.

Pentes minimales

ZONES D'APPLICATION		TUILE CANAL / DTU 40.22		
		Situation protégée	Situation normale	Situation exposée
ZONE 1	Pente (%/°)	24 / 13,50	27 / 15,10	30 / 16,67
	Recouvrement (cm)	14	15	16
ZONE 2	Pente (%/°)	27 / 15,10	30 / 16,67	33 / 18,26
	Recouvrement (cm)	15	16	17
ZONE 3	Pente (%/°)	30 / 16,67	33 / 18,26	35 / 19,29
	Recouvrement (cm)	15	16	17

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m. Des recouvrements moins importants que ceux indiqués dans ce tableau peuvent être admis en fonction de dispositions particulières de solidification des tuiles (pose à bain de mortier des tuiles chapeau et de couvert) et de l'expérience locale acquise dans ces conditions. Ces recouvrements ne peuvent toutefois être diminués que dans les cas ci-après et pour les valeurs suivantes : Zone 1 et 2, situation protégée : 10 cm / Zone 1 et 2, situation normale : 12 cm.

Modèles de courant



Concordance coloris courant/couvert

COLORIS	COUVERT	COURANT
Vieux Pays Île-de-Ré	●	Castelviel
Vieux Pays Nuances d'Antan	●	Castelviel

● Engobé dessus



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.

Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, Avis Techniques et Règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

Assistance Technique Tuiles:

05 45 71 80 21

Du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h30

et 24h / 24 sur

support.technique@terreal.com

TERREAL

15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX

www.terrealcouverture.com



Direction Régionale OUEST

RN 141 - 16270 Roumazières-Loubert

Tél. : 05 45 71 80 00 - Fax : 05 45 71 80 10

Cachet