

# Fiche technique

## Technical sheet

### Façade



Mulot équerre perfo 22x10,5x5 cm

Ref Cat  
M14

Parement - élément en terre cuite  
Facing Brick - terracotta product

Site de fabrication: RIEUSSEQUEL (RQ)


Ref

RQ\_M14\_Mulot equerre perfo\_22x10,5x5\_14012016


Couleurs / Colors	Rouge / Red
Finitions / Finishes	Lisse / Sablé Smooth / Sanded
Emaillé / Glazed	-

Caractéristiques géométriques / Geometry	Longueur L	220	mm	NF EN 771-1	±	3	mm	
	Longueur l	105	mm		±	1,5	mm	
	Largeur	50	mm		±	1	mm	
	Epaisseur	50	mm		±	1	mm	
	Equerrage des bords verticaux / Rectangularity of Vertical Edge			NF EN 771-1	±	1°	deg	
	Rectitude arête haute / Top edge straightness			NF EN 771-1	±	1,5	mm	
	Planéité bord / Edge flatness			NF EN 771-1	±	1,5	mm	
	Planéité centre / Center flatness					NA		
	Voile au point M (A, B et C points fixes) / Warpage at M (A, B and C fixed points)					NA		

Vue de face  
/ front view

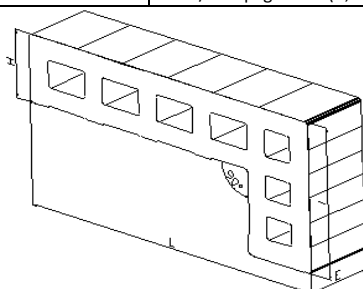

3D

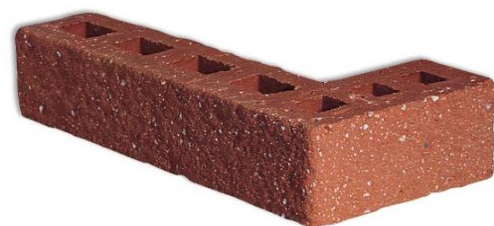

**Conditions à remplir / Fulfilled conditions**

<b>Spécifications / Specifications</b>	<b>Méthode de test / Test method</b>	<b>Exigences / Requirements</b>
Certification / Document de référence		mise en œuvre suivant DTU 20,1
Masse unitaire / Unity weight		1,15 kg
Masse linéaire / Linear weight		NA
Masse surfacique / Area weight		19,55 kg/ml
Résistance à la flexion / Modulus of rupture		NA
Absorption d'eau / Water absorption		NA
Résistance au gel / Frost resistance	NF EN 771-1	Passé / passed
$\Delta$ Couleur / $\Delta$ Color		$\Delta$ CMC < 2
Classement au feu / Fire ranking		A1
Dilatation à l'eau bouillante / Boiling water expansion		≤ 0,6mm/m
Coefficient d'absorption solaire / Solar absorption coefficient		≤ 0,9 (sauf noir engobé et noir émaillé)
Commentaires / Comments		La terre cuite étant un art du feu, des nuances naturelles peuvent intervenir dans les teintes. / Terracotta is an art of fire, natural shades can appear on the colors.

**Conditionnement / Packaging**

<b>Spécifications / Specifications</b>	<b>Exigences / Requirements</b>
Quantité par boîtes / Quantity per box	en vrac
Quantité par m <sup>2</sup> / Quantity per sqm	17/ml
Quantité par palette / Quantity per palette	672 unit.
Poids par palette / Weight per palette	790 kg
Etiquette / Stickers	Produit, longueur (s), quantité (s), usine, date Product, length(s), quantity, factory, date