

Fiche technique

Technical sheet

Façade



PLAQUETTE 22x1,4x10

Ref Cat
PL07

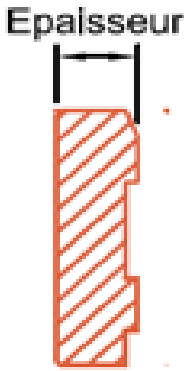
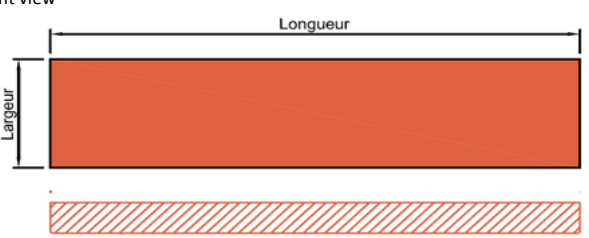
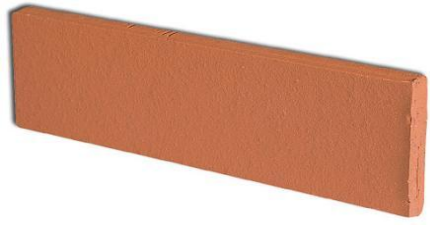
Parement - élément en terre cuite
Facing Brick - terracotta product

Site de fabrication: RIEUSSEQUEL (RQ)

Ref

RQ_PL07_Plaquette_22x1,4x10_04012016

| | |
|----------------------|--|
| Couleurs / Colors | Rouge / Red |
| Finitions / Finishes | Lisse / Sablé (sauf engobé/émaillé) Smooth / Sanded (except engobed/glazed) |
| Emaillé / Glazed | Gamme émaillé / Glazed range |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|----|-------------|-------|--|----|
| Caractéristiques géométriques / Geometry | Vue de coté / Section shape  | Longueur | 220 | mm | NF P 13-307 | +2 -4 | mm | |
| | | Largeur | 100 | mm | | ± | 1,5 | mm |
| | | Epaisseur | 14 | mm | | | +0,5 -1 | mm |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Equerrage des bords verticaux / Rectangularity of Vertical Edge | NF P 13-307 | ± | 1° | deg | | |
| | | Rectitude arrete haute / Top edge straightness | NF P 13-307 | ± | 1,5 | mm | | |
| | | Planéité bord / Edge flatness | NF P 13-307 | ± | 1,5 | mm | | |
| | | Planéité centre / Center flatness | | | NA | | | |
| | | Voile au point M (A, B et C points fixes) / Warpage at M (A, B and C fixed points) | | | NA | | | |
| | Vue de face / front view  | 3D | | | | |  | |

Conditions à remplir / Fulfilled conditions

| Spécifications / Specifications | Méthode de test / Test method | Exigences / Requirements |
|--|--------------------------------------|---|
| Certification / Document de référence | | mise en œuvre suivant DTU 52,2 |
| Masse unitaire / Unity weight | | 0,55 kg |
| Masse linéaire / Linear weight | | NA |
| Masse surfacique / Area weight | | 19,8 kg /m ² |
| Résistance à la flexion / Modulus of rupture | | NA |
| Absorption d'eau / Water absorption | | NA |
| Résistance au gel / Frost resistance | NF P 13-307 | Passé / passed |
| Δ Couleur / Δ Color | | ΔCMC < 2 |
| Classement au feu /Fire ranking | | A1 |
| Dilatation à l'eau bouillante / Boiling water expansion | | ≤ 0,3mm/m |
| Coefficient d'absorption solaire /Solar absorption coefficient | | ≤ 0,9 (sauf noir engobé et noir émaillé) |
| Commentaires / Comments | | La terre cuite étant un art du feu, des nuances naturelles peuvent intervenir dans les teintes. / Terracotta is an art of fire, natural shades can appear on the colors. |

Conditionnement / Packaging

| Spécifications / Specifications | Exigences / Requirements |
|--|---|
| Quantité par boîtes / Quantity per box | 36 |
| Quantité par m ² / Quantity per sqm | 36/m ² |
| Quantité par palette / Quantity per palette | 1620 unit. |
| Poids par palette / Weight per palette | 910 kg |
| Etiquette / Stickers | Produit, longueur (s), quantité (s), usine, date Product, length(s), quantity, factory, date |