

# Fiche technique

## Technical sheet

### Façade



**PLAQUETTE EQUERRE 22x10,5x1,4x5**

Ref Cat  
PL12

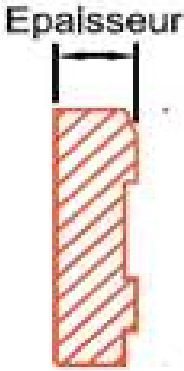
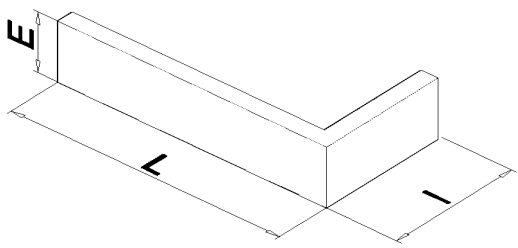

Parement - élément en terre cuite  
Facing Brick - terracotta product

Site de fabrication: RIEUSSEQUEL (RQ)

Ref

RQ\_PL12\_Plaquette équerre\_22x10,5x1,4x5\_18052020

Couleurs / Colors	Rouge Orangé, Rose, Rouge, Champagne, Violine, Brun, Beige, Gris perle, Gris moyen, Gris foncé, Jasmin, Magnolia, Tournesol, Ebène, Biscuit Mat, Blanc engobé, Blanc neige, Noir engobé Red Orange, Pink, Red, Champagne, Violine, Brun, Beige, Pearl Grey Medium grey, Dark grey, Jasmin, Magnolia, Tournesol, Ebony, Biscuit Mat, White engobed, Snow white, Black engobed
Finitions / Finishes	Lisse / Sablé (sauf engobé) Smooth / Sanded
Emaillé / Glazed	Gamme émaillé / Glazed range

Caractéristiques géométriques / Geometry	Vue de coté / Section shape	Longueur	220	mm	NF P 13-307		+2 ; -4	mm	
		Longueur petit coté	105	mm			+1,5; -3	mm	
		Largeur	50	mm			±1	mm	
		Epaisseur	14	mm			+0,5 -1	mm	
									
			Equerrage des bords verticaux / Rectangularity of Vertical Edge	NF P 13-307	±	1°	deg		
			Rectitude arrete haute / Top edge straightness	NF P 13-307	±	1,5	mm		
			Planéité bord / Edge flatness	NF P 13-307	±	1,5	mm		
		Planéité centre / Center flatness			NA				
		Voile au point M (A, B et C points fixes) / Warpage at M (A, B and C fixed points)			NA				
	Vue de face / front view				3D				

**Conditions à remplir / Fulfilled conditions**

<b>Spécifications / Specifications</b>	<b>Méthode de test / Test method</b>	<b>Exigences / Requirements</b>
Certification / Document de référence		mise en œuvre suivant DTU 52,2
Masse unitaire / Unity weight		0,4 kg
Masse linéaire / Linear weight		NA
Masse surfacique / Area weight		6,8 kg /ml
Résistance à la flexion / Modulus of rupture		NA
Absorption d'eau / Water absorption		NA
Résistance au gel / Frost resistance	NF P 13-307	Passé / passed
Δ Couleur / Δ Color		ΔCMC < 2
Classement au feu /Fire ranking		A1
Dilatation à l'eau bouillante / Boiling water expansion		≤ 0,3mm/m
Coefficient d'absorption solaire /Solar absorption coefficient		≤ 0,9 (sauf noir engobé et noir émaillé)
Commentaires / Comments		La terre cuite étant un art du feu, des nuances naturelles peuvent intervenir dans les teintes. / Terracotta is an art of fire, natural shades can appear on the colors.

**Conditionnement / Packaging**

<b>Spécifications / Specifications</b>	<b>Exigences / Requirements</b>
Quantité par boîtes / Quantity per box	16
Quantité par m <sup>2</sup> / Quantity per sqm	17/ml
Quantité par palette / Quantity per palette	1920 unit.
Poids par palette / Weight per palette	790 kg
Etiquette / Stickers	Produit, dimension (s), quantité (s), usine, date Product, length(s), quantity, factory, date