


PROTEGE ANGLE PERFORÉ

Mise à jour : 03/2021

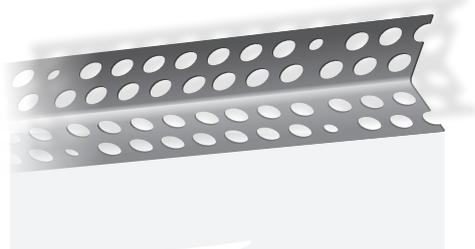

DESCRIPTION

Profilé de protection de coin en acier zingué pour carreaux de plâtre et plaques de plâtre.

LARGEUR (mm) 25

HAUTEUR (mm) 25

AVANTAGES

- Accrochage optimal entre l'enduit et les ailes du profilé

MATIÈRE Aluzinc

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

APPLICATION

Conseillé pour la finition des angles formés par des carreaux de plâtre.

CONSOMMATION MOYENNE (/mL) 1

RÉGLEMENTATION

EN 10215. Label MDB pour l'emballage.

CONSEIL DE POSE



1. Enduire la zone de pose du protège angle perforé.



2. Fixer le protège angle perforé dans l'enduit avec des vis à ses extrémités.



3. Enduire le protège angle perforé.

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	LONGUEUR (mm)	POIDS (kg)
PROTEGE ANG. PERF. 2.5 M	A00214 • 3585501002144	2500	0,25
PROTEGE ANG. PERF. 3 M	A00213 • 3585501002137	3000	0,3