


APPUIS INTERMÉDIAIRES

Mise à jour : 07/2021

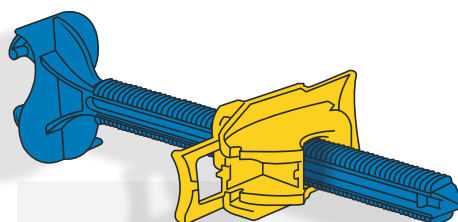

DESCRIPTION

Solutions et systèmes de fixation réglable pour le doublage des murs sur ossatures métallique.

MATIÈRE PELD Polyéthylène basse densité

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CHARGE MAXI (kg) 32

CHARGE DE RUPTURE (kg) 76

RÉGLEMENTATION EN 13964


AVANTAGES

- Rapidité et facilité de mise en œuvre
- Simplicité de réglage après clipsage de la fourrure
- Pas de pont thermique grâce à la composition en polyamide renforcé
- Bonne tenue à l'arrachement et aux chocs
- Convient aux fourrures de types F45 et F47
- Montage de la fourrure sur le mur horizontal à 1,35 mètres (DTU 35.41)


APPLICATION

Doublage des murs en ossature métallique.


CONSEIL DE POSE



1. Insérer l'appui intermédiaire dans la fourrure et positionnez-le à votre convenance.



2. Verrouiller l'appui intermédiaire.



3. Couper l'extrémité si besoin et clipper la fourrure. Régler l'aplomb de la fourrure.

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	REGLAGE MINIMUM (mm)	REGLAGE MAXIMUM (mm)	POIDS (kg)
APPPUI INTER. 85MM	A05565 • 3585501055652	79	97	1,6
APPUI INTER. 100MM	A05566 • 3585501055669	99	117	1,65
APPUI INTER. 120MM	A05567 • 3585501055676	119	137	1,7
APPUI INTER. 140MM	A05568 • 3585501055683	139	157	1,75
APPUI INTER. 160MM	A05569 • 3585501055690	159	177	1,8
APPUI INTER. SEC. 180MM	A05570 • 3585501055706	79	197	1,95

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS :

- FOURRURES
- LISSES

