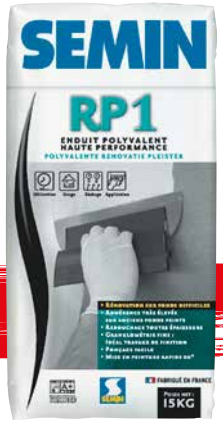

RP1

ENDUIT POLYVALENT À MISE EN PEINTURE RAPIDE INTÉRIEUR

+ MISE EN PEINTURE RAPIDE
+ ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE
+ FINITION SOIGNÉE
+ IDÉAL POUR TRAVAUX APRÈS DÉGÂTS DES EAUX

DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit en poudre polyvalent haute performance pour la rénovation des supports difficiles, le rebouchage de trous, fissures ou saignées et le lissage fin avant finition en intérieur. Sa formulation spécifique offre à l'utilisateur :

- D'effectuer des rebouchages en toutes épaisseurs.
- De minimiser le retrait après séchage.
- Un délai de mise en peinture réduit (3 heures en moyenne selon les conditions ambiantes, la nature du support et l'épaisseur d'application).
- Des qualités d'adhérence très élevées permettant d'être utilisé sur des fonds bloqués (anciennes peintures, toiles de verre peintes, carrelage...).
- Une granulométrie extra fine le rendant apte à tous travaux de lissage.

COMPOSITION ET ASPECT.
Enduit en poudre à base de plâtre, ciments spéciaux, carbonate de calcium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.
Tous types de supports en mur et plafond intérieur :

- Plâtre.
- Plaque de plâtre.
- Béton.
- Carreaux de plâtre.
- Enduit ciment.
- Agglos.
- Béton cellulaire.
- Brique.
- Terre cuite.
- Ancienne peinture.
- Ancien carrelage.
- Faïence.
- Ancienne toile de verre peinte.

REVÊTEMENTS.
Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier peint ou murale.

Ne pas recouvrir directement de peinture en phase solvant.

DOCUMENTS À CONSULTER.
NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Temps d'utilisation : 30 minutes.

Temps de redoublement : 3 h (dépend des conditions d'application).

Temps de mise en peinture : 3 h (après séchage complet).

Densité pâte : 1,5 kg/L.

Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir. Ne pas appliquer en extérieur. Ne pas appliquer sur polystyrène. Ne pas appliquer en sols. L'enduit doit être impérativement recouvert. La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C. Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

SÉCURITÉ.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.
Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées. Lessiver et rincer les anciens supports (peintures, carrelage....).

TAUX DE GÂCHAGE.
6 à 6,5 L d'eau par sac de 15 kg.
2 à 2,2 L d'eau par sac de 5 kg.
0,40 à 0,43 L d'eau pour 1 kg.
2 Volumes d'eau pour 5 volumes de poudre.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.
Toutes épaisseurs.

CONSOMMATION.
Environ 1 kg par m²/mm d'épaisseur.
1 kg de poudre comble un volume de 1 L.

TYPE D'APPLICATION.
Application avec lame à enduire, couteau, lisseuse
Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin

TEMPS DE SÉCHAGE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 3 heures après la première couche dans des conditions normales.

CONDITIONNEMENT.
Sac de 15 kg. Sachet de 5 kg. Seau de 12 kg.

STOCKAGE.
6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité. 12 mois pour les seaux.

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III classe 3
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site www.inies.fr

UTILISATION
TOUTES ÉPAISSEURS
1 KG
0,4 L
DOSAGE
REDOUBLEMENT 3 H
APPLICATION MANUELLE

SEMIN
1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33
www.semin.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
Teneur en COV <1g/L