

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toutes nos gammes de produits sont associées à des notices de pose. Elles sont disponibles sur notre site internet www.m-e-p.fr ou sur simple demande.
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

UTILISATION

- Pour la fixation des planches de rive et des protèges pannes du système de l'avant-toit MEP sur charpente bois.
- Excellente résistance à la corrosion
- Très bonne résistance à l'arrachement
- Tête plastique large assurant un bon maintien
- Finition esthétique et discrète
- Fixation à l'aide d'un marteau

COULEURS ET FINITIONS

- Couleurs : Blanc, Sable, Gris, Anthracite, Noir, Chêne Liège*, Chêne Doré*, Acajou*

*RAL approchant


CARACTÉRISTIQUES

- Tête surmoulée en Nylon (PA6)
- Clou en INOX 316 (A4)

NORMES ET GARANTIES

- Garantie décennale

PLANS TECHNIQUES

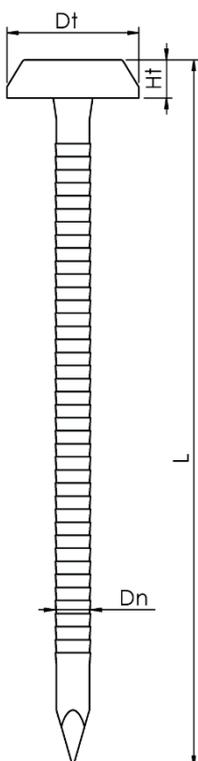

Référence	Longueur hors-tout	Diamètre nominal	Diamètre de tête	Hauteur de tête	Conditionnement
RCT3	30 mm	2,15 mm	6,3 mm	2,5 mm	250 pcs / boîte 40 boîtes / carton
RCT4	40 mm	2,15 mm	6,3 mm	2,5 mm	250 pcs / boîte 40 boîtes / carton
SRCT4	40 mm	2,15 mm	6,3 mm	2,5 mm	50 pcs / sachet
RCT5	50 mm	2,7 mm	9,8 mm	2,8 mm	100 pcs / boîte 40 boîtes / carton
RCT6	65 mm	3,2 mm	12 mm	3,5 mm	100 pcs / boîte 20 boîtes / carton