


FICHE TECHNIQUE

Joint de fractionnement 40 mm

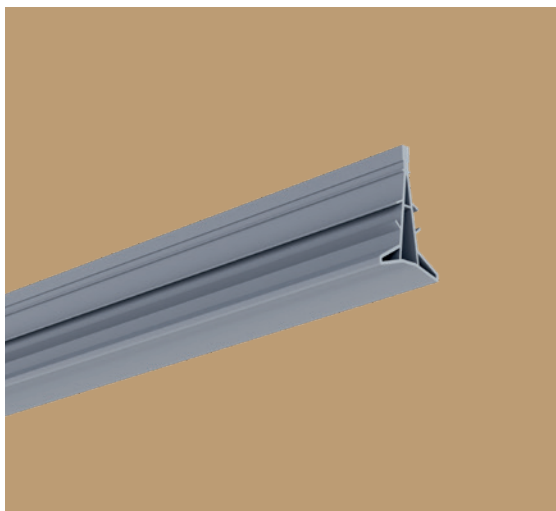

UTILISATION

- Profilé en PVC pour joint de fractionnement ou niveau de pose pour dalles béton.
- Peut être associé au système de pose breveté complet REGLO®.
- Prévu pour un dallage de 11 à 13 cm.

COULEURS ET FINITIONS

- Gris

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Matière recyclée
- PVC U
- Stabilisateur Calcium Zinc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : www.m-e-p.fr
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 40 mm $\pm$ 0,5
- Longueur : 3000 mm $\pm$ 5
- Largeur : 25 mm $\pm$ 0,3
- Paroi : 1 mm $\pm$ 0,15
- Poids : 210 g/ml $\pm$ 10

NORMES ET GARANTIES

- Garantie décennale
- Pose selon DTU 13.3

PLANS TECHNIQUES

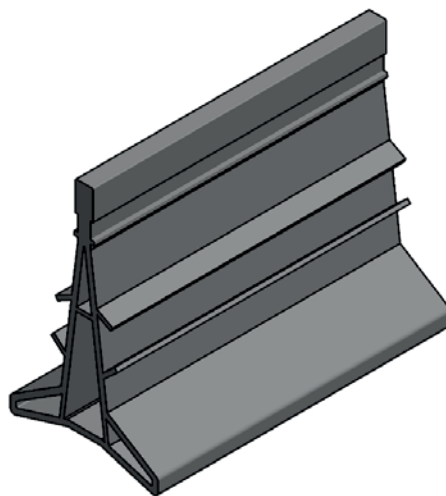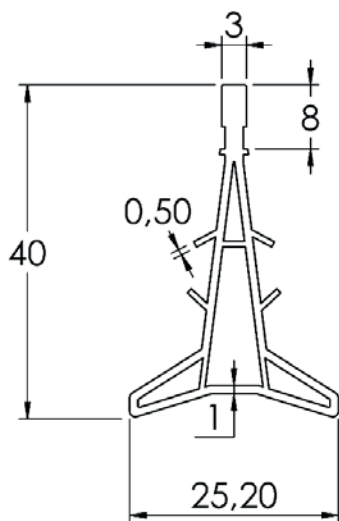

PLANS TECHNIQUES

Le système RÉGLO®

