


FICHE TECHNIQUE

Joint de fractionnement 80 mm

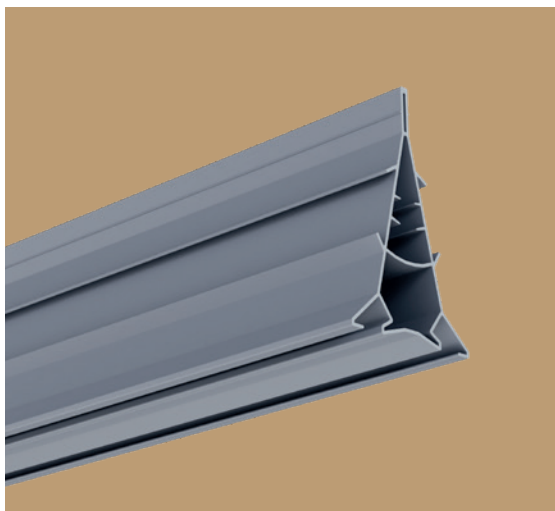

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : www.m-e-p.fr
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

UTILISATION

- Profilé en PVC pour joint de fractionnement ou niveau de pose pour dalles béton.
- Peut être associé au système de pose breveté complet REGLO®.
- Prévu pour un dallage de 23 à 25 cm.
- Aboutage à l'aide de fers tors de 8, 10 ou 12 mm.

COULEURS ET FINITIONS

- Gris

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Matière recyclée
- PVC U
- Stabilisateur Calcium Zinc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 80 mm $\pm$ 0,5
- Longueur : 2500 ou 5000 mm $\pm$ 5
- Largeur : 50 mm $\pm$ 0,3
- Paroi : 1 mm $\pm$ 0,15
- Poids : 470 g/ml -10 +30

NORMES ET GARANTIES

- Garantie décennale
- Pose selon DTU 13.3

PLANS TECHNIQUES

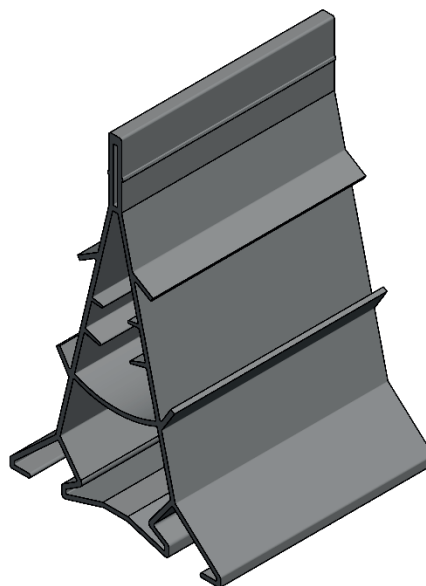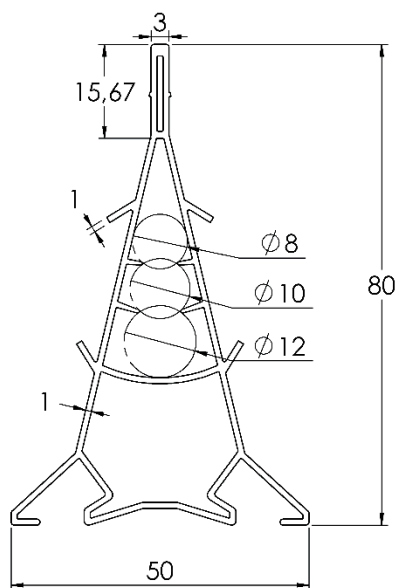

PLANS TECHNIQUES

Le système RÉGLO®

