


SOUBASSEMENT

# Dalle béton



72x50 mm



Système de fixation à brides

La dalle de soubassement béton est aussi bien utilisée pour les habitations, jardins et vergers, que les collectifs ou zones industrielles. Composée de béton avec armature, elle est idéale pour des terrains accidentés, pour rattraper le dénivelé d'une pente, éviter le passage de petits animaux ou tout simplement pour faciliter l'entretien des bordures.



## Détails produit

### Composition:

Béton avec armature

### Finition:

Demi-chaperonnée

### Armature:

Verticale: 9 fils de 3 mm

Horizontale: 3 fils de 4 mm

Chaperon: 1 fil de 6 mm

### Longueur du panneau:

2,50 m

### Hauteur:

25 cm

### Longueur:

250 cm | 252,5 cm



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites industriels

## Avantages


- + *Facilite l'entretien de vos bordures*
- + *Intégrable dans le profil de poteaux Minor, Orion et Argo*

## Préconisations de pose

Une fois réceptionnées, nous préconisons d'entreposer et de transporter les dalles de soubassement béton à champs afin d'éviter qu'elles ne cassent ou ne fissurent.



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

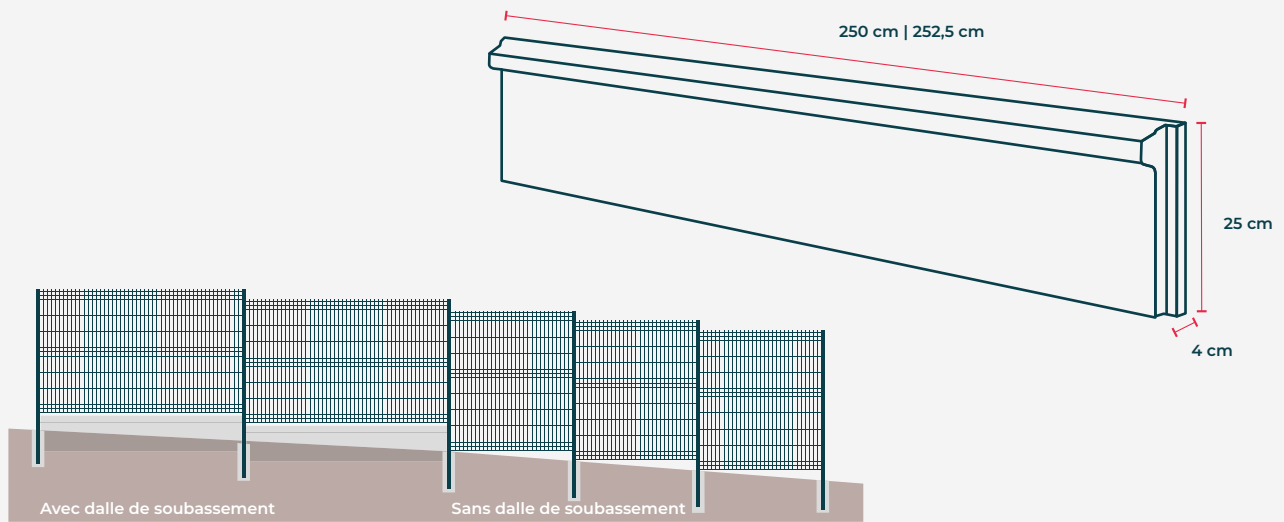

La dalle de soubassement béton permet une adaptation optimale à la pente

## Dimensions & poids

Modèle dalle (cm)	Poteau compatible	Hauteur panneau (m)	Hauteur clôture (m)	Hauteur poteau (m)
250x25x4	Argo	0,63	± 0,90	1,30   1,40
		0,83	± 1,10	1,60
		1,03	± 1,30	1,80
		1,23	± 1,50	2,00
		1,53	± 1,80	2,30
		1,73	± 2,00	2,50
		1,93	± 2,20	2,80
252,5x25x4	Minor / Orion	1,03	± 1,30	1,80
		1,23	± 1,50	2,00
		1,53	± 1,80	2,30
		1,73	± 2,00	2,50
		1,93	± 2,20	2,80

## Produits associés



Poteau MINOR



Poteau ORION



Poteau ARGO