

# **Détails produit**

#### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

#### Maille:

100x55 mm

## Diamètre du fil:

4 mm

### Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

## Longueur du panneau:

2,00 m

## Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

## Tolérance Ø du fil:

± 0,20 mm hors tout

#### Résistance à la traction du fil:

500 N/mm<sup>2</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers

# **Avantages**

- + Clôture résidentielle robuste et esthétique
- + Compatible avec l'occultant Tanis
- + Panneaux réversibles

# Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Minor :

- Entraxe poteaux 2,03 m
- Platine à manchonner Minor disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,04 m
- Platine à manchonner Minor disponible pour une pose sur muret

Panneau compatible avec l'occultant Tanis dans le cadre d'une pose avec le poteau Orion à sceller.

# **Coloris**



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005




Anthracite RAL 7016



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Color & Graphik (P.13)

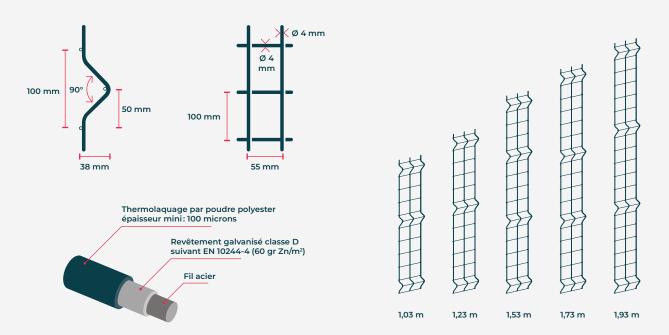

# **Dimensions & poids**

## Caractéristiques panneaux

# Compatibilité poteaux (m)

Hauteur (m)	Nombre de plis	Poids (kg)	Poteau Minor		Poteau Orion	
			à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
1,03	3	5,60	1,50	1,10	1,40 🥌	1,10
1,23	3	6,60	1,60	1,30	1,60	1,30
1,53	4	8,30	2,00	1,60	2,00	1,60
1,73	4	9,30	2,20	1,80	2,30 •	1,80
1,93	4	10,20	2,50	2,00	2,50	2,00
Entraxe poteaux (m)			2,03		2,04	
Installation sur terrain en pente			Encoches tous les 10 cm		Encoches tous les 10 cm	
Réalisation d'angles			-30°/+150°		-30°/+150°	

Ompatible avec un système d'occultation

# **Produits associés**



Poteau **MINOR** 



Poteau **ORION** 



Occultant **TANIS** 



Portail & Portillon résidentiels