



# FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU SYSTEME CLOISON ACOUSTIQUE 98/48 PAR PHONIC 45 mm et Placomarine® BA 13


ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION (EPD & HPD)

*En conformité avec la norme NF EN 15804+A1  
et son complément national NF EN 15804/CN*

Cloison acoustique 98/48 /  
PAR PHONIC 45 mm et  
Placomarine® BA 13

Date de réalisation : 15 Octobre 2019

Version : 1.1

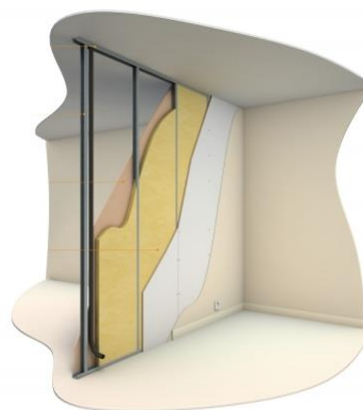

## Table des matières

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table des matières .....                                                                                                                          | 2  |
| Avertissement .....                                                                                                                               | 3  |
| Guide de lecture .....                                                                                                                            | 3  |
| Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits .....                                                                        | 3  |
| • Information générale.....                                                                                                                       | 4  |
| • Description de l'Unité Fonctionnelle et du système .....                                                                                        | 5  |
| Description de l'Unité Fonctionnelle.....                                                                                                         | 5  |
| Description du système et de son utilisation .....                                                                                                | 5  |
| Données techniques et caractéristiques physiques .....                                                                                            | 5  |
| Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1 m <sup>2</sup> .....                                                                   | 6  |
| Description de la durée de vie de référence .....                                                                                                 | 7  |
| • Etapes du cycle de vie .....                                                                                                                    | 8  |
| Etape de production, A1-A3 .....                                                                                                                  | 8  |
| Etape de construction, A4-A5.....                                                                                                                 | 9  |
| Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7.....                                                                            | 10 |
| Etape de fin de vie C1-C4.....                                                                                                                    | 11 |
| Bénéfice et charge, D .....                                                                                                                       | 12 |
| • Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie.....                                                                                    | 13 |
| • Résultats de l'analyse de cycle de vie.....                                                                                                     | 13 |
| • Interprétation du cycle de vie .....                                                                                                            | 18 |
| • Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation..... | 19 |
| Air intérieur .....                                                                                                                               | 19 |
| Sol et eau .....                                                                                                                                  | 19 |
| • Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments.....                                                                    | 20 |
| Caractéristiques du produits participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment.....                             | 20 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment.....                                  | 20 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment.....                                      | 20 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment.....                                    | 20 |

## Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Saint-Gobain ISOVER (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A1 du CEN et le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

Cette fiche a été établie sur la base des éléments méthodologiques communs développée par PWC pour le Syndicat National des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées (FILMM) N° : Juillet 2014.

**NOTE :** La traduction littérale en français de « EPD (Environmental Product Declaration) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

## Guide de lecture

Exemple de lecture : -9,0 E -03 =  $-9,0 \times 10^{-3}$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Lorsque le module n'est pas déclaré, alors la valeur « MNA » est affichée.

## Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804 définit au § 5.3 « Comparabilité des Déclarations Environnementale Produit pour les Produit pour les produits de construction », les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations)."

## • Information générale

Déclaration Environnementale Produit conforme à la norme NF EN ISO 14025 et NF EN 15804+A1.

Editeur de la FDES : Saint-Gobain ISOVER, 1 rue Gardénat Lapostol 92282 Suresnes

Dans les objectifs d'amélioration continue et d'écoconception, Saint-Gobain ISOVER a formé un praticien en analyse de cycle de vie et réalisé en interne des déclarations environnementales produits.

[dev\\_durable\\_isolation\\_france@saint-gobain.com](mailto:dev_durable_isolation_france@saint-gobain.com)

Type de Déclaration Environnementale : « du berceau à la tombe », FDES individuelle

Identification Règle de Catégorie de Produit : La norme EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

Nom du produit et fabricant(s) représentés : Cloison acoustique 98/48 avec isolant PAR PHONIC 45 mm et Placomarine® BA 13, pour Saint-Gobain ISOVER.

L'étude ayant permis la rédaction de cette déclaration et la rédaction de cette déclaration ont été réalisées par Félicien Thiou.

Cette déclaration a été réalisée le 15/10/2019, validité jusqu'au 14/09/2024 (période de validité de 5 ans).

Rapport d'accompagnement de la déclaration réalisé en Octobre 2019. Les informations relatives à la validité de la FDES sont cohérentes avec les spécifications contenues dans le rapport du projet.

Vérification externe indépendante effectuée selon le programme AFNOR-INIES par : Yannick Le Guern.

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'enregistrement AFNOR-INIES : 9-459:2019                                                                                                                                                                   |
| La norme EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN servent de RCP <sup>a)</sup> .                                                                                                                       |
| Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010<br><input type="checkbox"/> Interne <input checked="" type="checkbox"/> Externe                                                    |
| (Selon le cas <sup>b)</sup> ) Vérification par tierce partie :<br>Yannick Le Guern                                                                                                                                 |
| a) Règles de définition des catégories de produits<br>b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4) |

Ces informations sont disponibles aux adresses suivantes :

[www.inies.fr](http://www.inies.fr) ; [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr)



## • Description de l'Unité Fonctionnelle et du système

### Description de l'Unité Fonctionnelle

En considérant les fonctions de ce système, l'Unité Fonctionnelle peut être décrite ainsi :

Réaliser une cloison d'épaisseur totale 98 mm assurant un affaiblissement acoustique  $R_w$  (C ;  $C_{tr}$ ) de 51 (-4 ; -11) dB et une isolation thermique d'au moins 1,1 K.m<sup>2</sup>.W<sup>-1</sup> sur 1 m<sup>2</sup> de paroi.

### Description du système et de son utilisation

Cette Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits (FDES) décrit les impacts environnementaux d'1 m<sup>2</sup> de cloison acoustique 98/48 avec isolant PAR PHONIC 45 mm et Placomarine® BA 13.

La durée de vie de la paroi est similaire à celle d'un bâtiment, tant que les composants font partie de celui-ci (souvent fixée à 50 ans).

### Données techniques et caractéristiques physiques

**Affaiblissement acoustique** :  $R_w$  (C ;  $C_{tr}$ ) : 51 (-4 ; -11) dB <sup>1</sup>

**Résistance thermique** de la laine de verre PAR PHONIC 45 mm : 1,1 K.m<sup>2</sup>/W


Le **classement feu** de chaque composant du système est présenté dans le tableau ci-dessous :

| Composants                     | Classement au feu |
|--------------------------------|-------------------|
| Rail Stil® R48 Placoplatre®    | A1                |
| Montant Stil® M48 Placoplatre® | A1                |
| Placomarine® BA 13             | A2-s1, d0         |
| PAR PHONIC 45 mm               | A1                |

---

<sup>1</sup> Rapport d'essai du CEBTP N° BEB2.G.6045-1

## Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1 m<sup>2</sup>

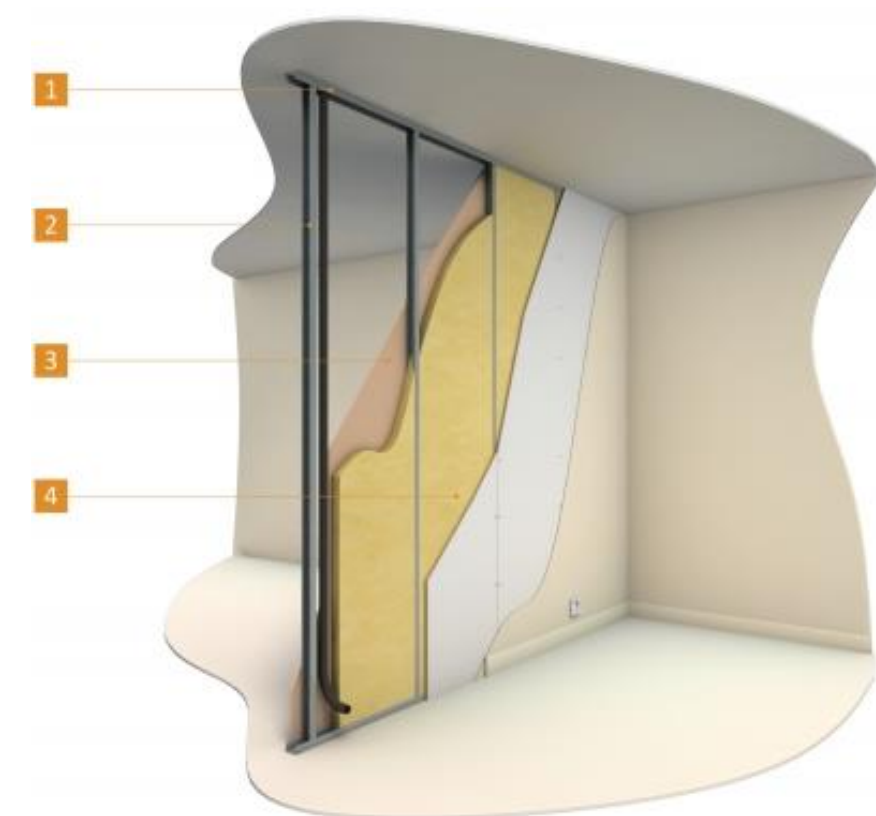

| N° | Composants                     | Quantité | Unité          | Masse (kg) |
|----|--------------------------------|----------|----------------|------------|
| 1  | Rail Stil® R48 Placoplatre®    | 0,90     | m              | 0,39       |
| 2  | Montant Stil® M48 Placoplatre® | 2,10     | m              | 1,20       |
| 3  | Placomarine® BA 13             | 4,20     | m <sup>2</sup> | 42,84      |
| 4  | PAR PHONIC 45 mm               | 1,05     | m <sup>2</sup> | 0,61       |


Substances de la liste candidate selon le règlement REACH : aucune substance appartenant à la liste est à plus de 0,1% en masse.

## Description de la durée de vie de référence

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durée de vie de référence (DVR)</b>                                                                 | 50 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Justification</b>                                                                                   | La DVR choisie correspond à la période au bout de laquelle il est supposé une rénovation du bâtiment causée par des besoins indépendants de la durée de vie du système, (pouvant dépasser 50 ans). Le système conserve ses performances techniques durant la durée totale de son cycle de vie. |
| <b>Propriétés déclarées du système (à la sortie de l'usine)</b>                                        | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Paramètres théoriques d'application</b>                                                             | Selon guide de pose de solutions cloisons acoustiques ISOVER<br>Conforme au DTU 25.41                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant</b> | Conforme au DTU 25.41                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Environnement extérieur</b> (pour les applications extérieures)                                     | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Environnement intérieur</b> (pour les applications intérieures)                                     | Cloisons distributives entre deux pièces                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                                                        | Isolation acoustique et thermique des cloisons distributive par l'intérieur sous ossature métallique                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maintenance</b>                                                                                     | Aucune maintenance prévue                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## • Etapes du cycle de vie

### Schéma du cycle de vie

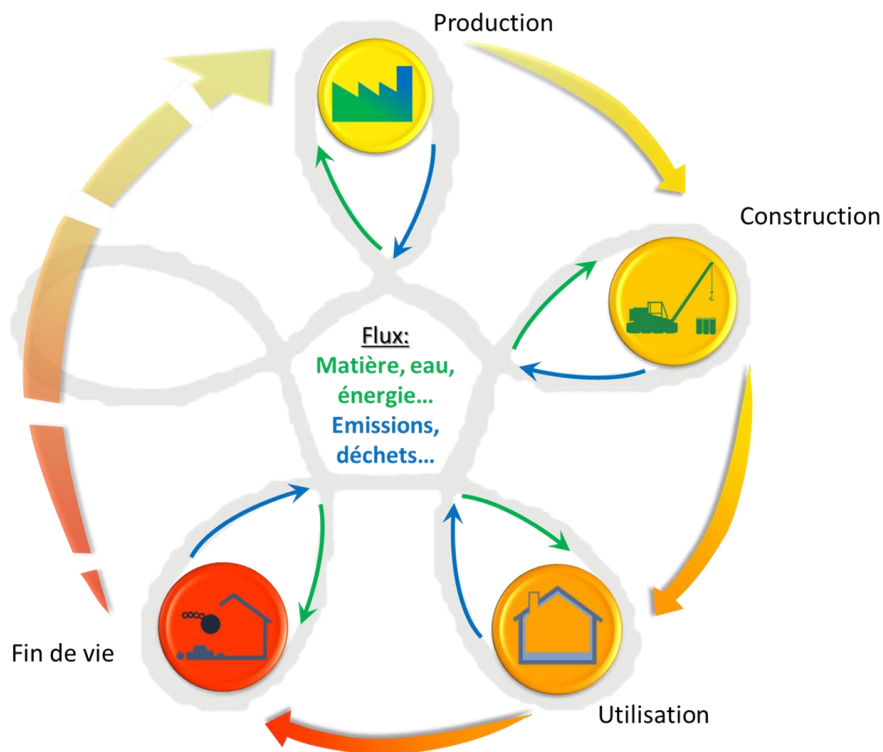

### Etape de production, A1-A3

#### Description de l'étape :

L'étape de la production du système cloisons acoustique est subdivisée en trois modules : A1-Approvisionnement en matières premières ; A2-Transport et A3-Fabrication.

L'agrégation des modules A1, A2 et A3 est une possibilité donnée par la norme EN 15 804+A1. Cette règle est appliquée à cette FDES.

#### **A1 Approvisionnement en matière première**

Ce module prend en compte l'approvisionnement et le traitement des matières premières et les énergies qui se produisent en amont du procédé de fabrication pour l'ensemble des composants du système cloison acoustique.

#### **A2 Transport à destination du fabricant**

Les matières premières sont transportées jusqu'au site de fabrication. La modélisation comprend, pour chacune des matières premières des transports routiers, fluviaux ou ferroviaires (valeurs moyennes). De plus, un transport entre les sites de production et un centre de regroupement (GSB, autre site de production, ...) peut également être pris en compte à cette étape. La distance de transport retenue est variable et adaptée selon le composant.

#### **A3 Fabrication**

La fabrication comprend les différents composants du système cloison acoustique ainsi que la production des emballages pour leur conditionnement.

## Etape de construction, A4-A5

### Description de l'étape :

L'étape de construction est divisée en deux modules : A4, le transport jusqu'au site de construction et A5, l'installation dans le bâtiment.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

#### ***A4 Transport jusqu'au site de construction:***

Le transport des différents composants jusqu'au site de construction est calculé sur un scénario incluant les paramètres suivants :

| Paramètre                                                                                                                                           | Valeur                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc. | Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km                                                                           |
| Distance moyenne jusqu'au chantier                                                                                                                  | Variable selon les différents composants :<br>- 768 km pour les éléments métalliques<br>- 460 km pour la laine minérale<br>- 213 km pour les plaques de plâtres |
| Utilisation de la capacité<br>(incluant les retours à vide)                                                                                         | 100 % de la capacité en volume<br>30 % de retours à vide                                                                                                        |
| Densité du produit transporté                                                                                                                       | Variable selon le composant                                                                                                                                     |
| Coefficient d'utilisation de la capacité volumique                                                                                                  | Coefficient = 1, sauf pour laine minérale >1                                                                                                                    |

### **A5 Installation dans le bâtiment:**

Ce module comprend la production et le transport des produits complémentaires à l'installation, le traitement des déchets générés lors de l'installation du système, la production supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes et le traitement des déchets de chantier. Les scénarios utilisés pour la quantité de déchets générée lors de la mise en œuvre et le traitement des déchets de chantier sont les suivants :

| Paramètre                                                                                                                                                                                                         | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrants auxiliaires pour l'installation                                                                                                                                                                          | 693 g d'enduit de plâtre<br>2,58 m de bande à joint (9 g)<br>40 vis (50 g)                                                                                                                                                                                                                  |
| Utilisation d'eau                                                                                                                                                                                                 | 0,347 litre d'eau de gâchage                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utilisation d'autres ressources                                                                                                                                                                                   | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation                                                                                                  | 0,040 kWh (énergie électrique, selon le mix français) pour le vissage                                                                                                                                                                                                                       |
| Déchets générés sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du système (spécifiés par type)                                                                            | Taux de perte des différents composants : <ul style="list-style-type: none"><li>- 5% pour les éléments métalliques</li><li>- 2% pour la laine de verre</li><li>- 5% pour les plaques de plâtre</li></ul> Le traitement des déchets d'emballage des composants est également pris en compte. |
| Matières (spécifiées par type) générées par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie) | Les déchets des éléments métalliques sont recyclés à 95%. Les 5% restants sont enfouis.<br>Les autres types de déchets (plastique, laine minérale et plaque de plâtre) sont enfouis en totalité.                                                                                            |
| Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau                                                                                                                                                            | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7**

#### **Description de l'étape :**

L'étape d'utilisation est divisée en sept modules :

- B1: Utilisation ou application du produit installé
- B2: Maintenance
- B3: Réparation
- B4: Remplacement
- B5: Réhabilitation
- B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
- B7: Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

Aucune opération technique n'est nécessaire durant la phase d'utilisation jusqu'à la fin de vie. Ainsi, le système n'a pas d'impact durant cette étape.

## Etape de fin de vie C1-C4

### Description de l'étape :

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants : C1-Déconstruction, démolition ; C2-Transport jusqu'au traitement des déchets ; C3-Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage ; C4-Elimination.

#### **C1 Déconstruction, démolition :**

La déconstruction et/ou le démontage manuel du système paroi ainsi que le chargement de l'ensemble des composants est pris en compte.

| Paramètre                                                          | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus de collecte spécifié par type                            | Collecte avec les déchets de construction mélangés en vue d'un enfouissement, et pour certains composants, d'un recyclage : <ul style="list-style-type: none"><li>- 5% pour les plaques de plâtre</li><li>- 95% pour les déchets métalliques</li></ul>                                      |
| Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport) | Pour la déconstruction, les consommations d'énergie suivantes ont été prises en compte : <ul style="list-style-type: none"><li>- 0,040 kWh d'électricité (selon le mix français) pour la déconstruction du système</li><li>- 0,015 litre de diesel pour le chargement des déchets</li></ul> |

#### **C2 Transport jusqu'au traitement des déchets :**

Transport des déchets vers un centre de tri/traitement ou une installation de stockage en vue de leur valorisation ou de leur élimination.

| Paramètre                                                          | Valeur                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport) | Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km ; 250 km vers le centre de tri/traitement et 50 km vers le centre d'enfouissement |

#### **C3 Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage :**

Les déchets en acier (95%) et en plâtre (5%) sont stockés en attente de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage. Des opérations de traitement (tri, broyage et cisailage pour les déchets métalliques et tri pour les déchets de plâtre) sont prises en compte.

| Paramètre                                                          | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de récupération spécifié par type                          | 2,18 kg de déchets de plaque de plâtre sont recyclés<br>1,50 kg de déchets métalliques sont recyclés                                                                                                                                                                |
| Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport) | Pour les déchets recyclés, les consommations d'électricité des opérations suivantes ont été prises en compte <sup>2</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>- 0,068 kWh pour les déchets métalliques</li><li>- 0,013 kWh pour les déchets de plâtre</li></ul> |

---

<sup>2</sup> Sur la base des données disponibles dans le rapport FEDEREC-ADEME « Evaluation environnementale du recyclage en France selon la méthodologie de l'analyse de cycle de vie », Mai 2017

#### **C4 Elimination :**

La totalité des autres déchets est supposée être mise en installation de stockage de déchets non inertes et non dangereux.

| Paramètre                      | Valeur                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Elimination spécifiée par type | L'ensemble des composants non recyclés est enfoui, soit 42,12 kg |

#### **Bénéfice et charge, D**

##### **Description de l'étape :**

Cette étape inclut uniquement le potentiel de recyclage des déchets d'acier recyclé/valorisé générés lors des modules A5 et C3 et comprend les impacts liés à la production d'acier secondaire et les impacts évités liés à la production d'acier primaire.

Ce potentiel concerne le flux « net » de ferraille, c'est-à-dire la quantité de ferraille issue des déchets d'acier générée (en A5 et C3 donc) et sortant du système, à laquelle est ôtée la quantité de ferraille entrant dans le système (en A1) et utilisée pour la production de l'acier utilisé pour la fabrication du système étudié.

Les bénéfices et charges liés au recyclage des déchets de plaque de plâtre ainsi que celui des déchets d'emballages ne sont pas pris en compte.

## • Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RCP utilisé</b>                                  | La norme EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frontières du système</b>                        | Du berceau à la tombe : étapes A1-3, A4-5, B1-7, C1-4 et D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Allocations</b>                                  | Etant donné qu'il n'y a pas de coproduits, les critères d'allocations ne sont pas utilisés. Une pondération massique a été appliquée dès lors que la production se fait sur plusieurs sites (en fonction des quantités annuelles produites sur chaque site).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Règles de coupure</b>                            | Aucune règle de coupure n'a été appliquée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Représentativité géographique<br/>Temporelle</b> | France, années 2015 à 2018 pour les FDES des composants.<br>Les principales données d'inventaires de cycle de vie utilisées pour la réalisation de cette FDES sont issues des documents suivants :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- FDES « Montant Stil® M48 », Placoplatre, Juin 2018</li> <li>- FDES « Placomarine® BA 13 », Placoplatre, Octobre 2015</li> <li>- FDES « PAR PHONIC / Laine de verre 45 mm R=1,1 », ISOVER, Avril 2019</li> <li>- Outil d'ACV interne ISOVER et Placoplatre.</li> </ul> Les FDES des produits utilisées pour modéliser ce système sont vérifiées dans le cadre du Programme de Vérification INIES. |
| <b>Variabilité des résultats</b>                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## • Résultats de l'analyse de cycle de vie

Le modèle d'ACV, l'agrégation des données et les impacts environnementaux sont calculés à partir du logiciel TEAM 5.2™ et d'un outil interne développé par Saint Gobain ISOVER.

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.

### Pour rappel :

Exemple de lecture :  $-9,0E-03 = -9,0 \times 10^{-3}$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Lorsque le module n'est pas déclaré, alors la valeur « MNA » est affichée.
- En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des différents modules.
- Les valeurs négatives du modules A5 et C4 sont liées à l'application de la méthode proposée à l'annexe I de la norme NF EN 15804/CN.

| IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Impacts Environnementaux                                                 | Etape de production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|                                                                          | A1 / A2 / A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Réchauffement climatique<br><i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UF</i>            | 13,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,79E-01              | 9,47E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 5,39E-02                       | 9,00E-02     | 3,69E-03                  | 8,44E-03       | -2,22                                                    |
|                                                                          | Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfère à la contribution totale au réchauffement global résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à une unité du gaz de référence, le dioxyde de carbone, dont la valeur 1 lui est attribué.                                                                                                       |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Appauvrissement de la couche d'ozone<br><i>kg CFC 11 equiv/UF</i>        | 8,78E-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,18E-07              | 1,22E-07        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 6,49E-09                       | 6,51E-08     | 2,28E-10                  | 3,68E-09       | 0                                                        |
|                                                                          | La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs à la vie. Cette destruction de l'ozone est causée par la rupture de certains chlore et / ou des composés contenant du brome qui se rompent quand ils atteignent la stratosphère et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions catalytiques. |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Acidification des sols et de l'eau<br><i>kg SO<sub>2</sub> equiv/UF</i>  | 4,20E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,66E-03              | 3,09E-03        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 4,05E-04                       | 4,13E-04     | 2,68E-05                  | 2,74E-04       | -4,44E-03                                                |
|                                                                          | Les polluants acides ont des impacts négatifs sur les écosystèmes naturels et l'environnement par l'homme incluant les bâtiments. Les principales sources d'émissions de substances acidifiantes sont l'agriculture et de la combustion de combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité, le chauffage et les transports.                         |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Eutrophisation<br><i>kg (PO<sub>4</sub>)<sup>3-</sup> equiv/UF</i>       | 7,64E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,23E-04              | 5,51E-04        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,16E-04                       | 9,68E-05     | 1,34E-06                  | 2,58E-04       | -3,42E-04                                                |
|                                                                          | Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés.                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Formation d'ozone photochimique<br><i>Ethene equiv/UF</i>                | 5,03E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,14E-04              | 3,75E-04        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,14E-04                       | 6,45E-05     | 1,64E-06                  | 1,86E-05       | -1,02E-03                                                |
|                                                                          | Les réactions chimiques provoquées par l'énergie de la lumière du soleil. La réaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumière solaire formant de l'ozone est un exemple d'une réaction photochimique.                                                                                                                                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Epuisement des ressources abiotiques (éléments)<br><i>kg Sb equiv/UF</i> | 5,43E-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,07E-10              | 3,45E-07        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 2,84E-09                       | 1,67E-11     | 2,21E-09                  | 2,18E-10       | -9,41E-08                                                |
| Epuisement des ressources abiotiques (fossiles)<br><i>MJ/UF</i>          | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,41                  | 16,1            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 7,63E-01                       | 1,15         | 6,20E-02                  | 1,56E-01       | -23,1                                                    |
|                                                                          | La consommation de ressources non renouvelables, réduisant ainsi leur disponibilité pour les générations futures.                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Pollution de l'air - <i>m³/UF</i>                                        | 1 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,2                  | 72,6            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 6,47                           | 5,79         | 3,45E-01                  | 2,06           | -329                                                     |
| Pollution de l'eau - <i>m³/UF</i>                                        | 9,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,65E-01              | 5,42E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 3,48E-02                       | 2,56E-02     | 4,76E-04                  | 1,61E-01       | -1,29E-03                                                |

| UTILISATION DES RESSOURCES                                                                                                                                                   |                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |                 |                           |                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Utilisation des ressources                                                                                                                                                   | Etape de production | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |                 |                           |                 | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|                                                                                                                                                                              | A1 / A2 / A3        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport    | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination  |                                                          |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UF                     | 11,0                | 3,62E-03              | 1,64            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 3,42E-02                       | 5,63E-04        | 6,10E-02                  | 5,53E-03        | -4,57E-01                                                |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF                                                                           | 8,67E-01            | 0                     | -2,07E-01       | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0               | 1,28E-04                  | 0               | 0                                                        |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UF</b>     | <b>11,8</b>         | <b>3,62E-03</b>       | <b>1,44</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>3,42E-02</b>                | <b>5,63E-04</b> | <b>6,11E-02</b>           | <b>5,53E-03</b> | <b>-4,57E-01</b>                                         |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UF             | 234                 | 7,46                  | 15,7            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,12                           | 1,16            | 7,87E-01                  | 1,61E-01        | -19,4                                                    |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - MJ/UF                                                                       | 12,1                | 0                     | 2,18            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0               | 1,65E-03                  | 0               | 0                                                        |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UF</b> | <b>246</b>          | <b>7,46</b>           | <b>17,9</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>1,12</b>                    | <b>1,16</b>     | <b>7,89E-01</b>           | <b>1,61E-01</b> | <b>-19,4</b>                                             |
| Utilisation de matière secondaire - kg/UF                                                                                                                                    | 1,29                | 0                     | 1,10E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 8,64E-07                       | 0               | 1,75E-06                  | 0               | 0                                                        |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/UF                                                                                                                | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0               | 0                         | 0               | 0                                                        |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - MJ/UF                                                                                                            | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0               | 0                         | 0               | 0                                                        |
| Utilisation nette d'eau douce - m³/UF                                                                                                                                        | 9,59E-02            | 7,08E-04              | 7,56E-03        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 3,47E-04                       | 1,10E-04        | 4,79E-04                  | 1,07E-04        | 2,95E-03                                                 |

| CATEGORIE DE DECHETS                          |                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Catégorie de déchets                          | Etape de production | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|                                               | A1 / A2 / A3        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Déchets dangereux éliminés - <i>kg/UF</i>     | 2,42E-01            | 2,26E-04              | 1,43E-02        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 5,35E-04                       | 3,52E-05     | 5,77E-05                  | 4,91E-05       | 0                                                        |
| Déchets non dangereux éliminés - <i>kg/UF</i> | 1,52                | 6,13E-04              | 3,06E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 9,32E-03                       | 9,53E-05     | 1,54E-02                  | 42,1           | 0                                                        |
| Déchets radioactifs éliminés - <i>kg/UF</i>   | 3,22E-04            | 1,19E-04              | 4,89E-05        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 2,00E-06                       | 1,85E-05     | 3,48E-06                  | 6,27E-07       | 0                                                        |

| FLUX SORTANTS                                                      |                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Flux sortants                                                      | Etape de production | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|                                                                    | A1 / A2 / A3        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Composants destiné à la réutilisation - <i>kg/UF</i>               | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Matériaux destinés au recyclage - <i>kg/UF</i>                     | 1,36                | 8,17E-07              | 2,25            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 4,51E-05                       | 1,34E-07     | 3,67                      | 0              | 0                                                        |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie - <i>kg/UF</i>      | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Energie Electrique fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i>            | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Energie Vapeur fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i>                | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Energie gaz et <i>process</i> fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i> | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |

**IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX**  
**Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »**

| Impacts/Flux<br>unité                                                                                                                                                                    | Etape de<br>production | Etape de<br>construction | Etape<br>d'utilisation | Etape de fin<br>de vie | Total cycle de<br>vie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Impacts environnementaux</b>                                                                                                                                                          |                        |                          |                        |                        |                       |
| Réchauffement climatique - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UF</i>                                                                                                                             | 13,4                   | 1,53                     | 0                      | 1,56E-01               | 15,1                  |
| Appauvrissement de la couche d'ozone<br><i>kg CFC 11 equiv/UF</i>                                                                                                                        | 8,78E-07               | 5,40E-07                 | 0                      | 7,55E-08               | 1,49E-06              |
| Acidification des sols et de l'eau - <i>kg SO<sub>2</sub> equiv/UF</i>                                                                                                                   | 4,20E-02               | 5,75E-03                 | 0                      | 1,12E-03               | 4,89E-02              |
| Eutrophisation - <i>kg (PO<sub>4</sub>)<sup>3-</sup> equiv/UF</i>                                                                                                                        | 7,64E-03               | 1,17E-03                 | 0                      | 4,72E-04               | 9,29E-03              |
| Formation d'ozone photochimique<br><i>Ethene equiv/UF</i>                                                                                                                                | 5,03E-03               | 7,90E-04                 | 0                      | 1,99E-04               | 6,01E-03              |
| Epuisement des ressources abiotiques (éléments)<br><i>kg Sb equiv/UF</i>                                                                                                                 | 5,43E-06               | 3,45E-07                 | 0                      | 5,28E-09               | 5,78E-06              |
| Epuisement des ressources abiotiques (fossiles)<br><i>MJ/UF</i>                                                                                                                          | 228                    | 23,5                     | 0                      | 2,13                   | 254                   |
| Pollution de l'air - <i>m<sup>3</sup>/UF</i>                                                                                                                                             | 1 006                  | 110                      | 0                      | 14,7                   | 1 131                 |
| Pollution de l'eau - <i>m<sup>3</sup>/UF</i>                                                                                                                                             | 9,82                   | 7,07E-01                 | 0                      | 2,22E-01               | 10,7                  |
| <b>Consommation des ressources</b>                                                                                                                                                       |                        |                          |                        |                        |                       |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion<br>des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées<br>comme matières premières - <i>MJ/UF</i>                    | 11,0                   | 1,65                     | 0                      | 1,01E-01               | 12,7                  |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables<br>en tant que matières premières - <i>MJ/UF</i>                                                                             | 8,67E-01               | -2,07E-01                | 0                      | 1,28E-04               | 6,60E-01              |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire<br/>renouvelables (énergie primaire et ressources<br/>d'énergie primaire utilisées comme matières<br/>premières) - MJ/UF</b>     | <b>11,8</b>            | <b>1,44</b>              | <b>0</b>               | <b>1,01E-01</b>        | <b>13,4</b>           |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à<br>l'exclusion des ressources d'énergie primaire non<br>renouvelables utilisées comme matières premières - <i>MJ/UF</i>            | 234                    | 23,2                     | 0                      | 3,23                   | 260                   |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non<br>renouvelables en tant que matières premières - <i>MJ/UF</i>                                                                         | 12,1                   | 2,18                     | 0                      | 1,65E-03               | 14,3                  |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire<br/>non renouvelables (énergie primaire et ressources<br/>d'énergie primaire utilisées comme matières<br/>premières) - MJ/UF</b> | <b>246</b>             | <b>25,4</b>              | <b>0</b>               | <b>3,23</b>            | <b>275</b>            |
| Utilisation de matière secondaire - <i>kg/UF</i>                                                                                                                                         | 1,29                   | 1,10E-01                 | 0                      | 2,61E-06               | 1,40                  |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables -<br><i>MJ/UF</i>                                                                                                                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables<br>- <i>MJ/UF</i>                                                                                                              | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     |
| Utilisation nette d'eau douce - <i>m<sup>3</sup>/UF</i>                                                                                                                                  | 9,59E-02               | 8,27E-03                 | 0                      | 1,04E-03               | 1,05E-01              |
| <b>Catégories de déchets</b>                                                                                                                                                             |                        |                          |                        |                        |                       |
| Déchets dangereux éliminés - <i>kg/UF</i>                                                                                                                                                | 2,42E-01               | 1,45E-02                 | 0                      | 6,77E-04               | 2,57E-01              |
| Déchets non dangereux éliminés - <i>kg/UF</i>                                                                                                                                            | 1,52                   | 3,06E-01                 | 0                      | 42,1                   | 44,0                  |
| Déchets radioactifs éliminés - <i>kg/UF</i>                                                                                                                                              | 3,22E-04               | 1,68E-04                 | 0                      | 2,46E-05               | 5,15E-04              |
| <b>Flux sortants</b>                                                                                                                                                                     |                        |                          |                        |                        |                       |
| Composants destiné à la réutilisation - <i>kg/UF</i>                                                                                                                                     | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     |
| Matériaux destinés au recyclage - <i>kg/UF</i>                                                                                                                                           | 1,36                   | 2,25                     | 0                      | 3,67                   | 7,28                  |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie - <i>kg/UF</i>                                                                                                                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     |
| Energie Electrique fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i>                                                                                                                                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     |
| Energie Vapeur fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i>                                                                                                                                      | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     |
| Energie gaz et process fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i>                                                                                                                              | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     |

## • Interprétation du cycle de vie

| Impacts Environnementaux / Etapes                                               | Etape de production (A1-A3) | Etape de construction (A4-A5) | Etape de vie en oeuvre (B1-B7) | Etape de fin de vie (C1-C4) | Total cycle de vie                 | Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (D) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Réchauffement climatique</b><br><i>kg CO<sub>2</sub> equiv /UF</i>           | 13                          | 1,5                           | 0                              | 1,6E-01                     | 15<br>kg CO <sub>2</sub> equiv /UF | -2,2E+00                                                   |
| <b>Epuisement des ressources abiotiques (fossiles)</b><br><i>MJ/UF</i>          | 228                         | 24                            | 0                              | 2,1                         | 254<br>MJ/UF                       | -2,3E+01                                                   |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire [1]</b><br><i>MJ/UF</i> | 258                         | 27                            | 0                              | 3,3                         | 288<br>MJ/UF                       | -2,0E+01                                                   |
| <b>Utilisation nette d'eau douce</b><br><i>m<sup>3</sup> /UF</i>                | 9,6E-02                     | 8,3E-03                       | 0                              | 1,0E-03                     | 1,1E-01<br>m <sup>3</sup> /UF      | 2,9E-03                                                    |
| <b>Déchets éliminés [2]</b><br><i>kg/UF</i>                                     | 1,8                         | 3,2E-01                       | 0                              | 42                          | 44<br>kg/UF                        | 0                                                          |

[1] Somme de : "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables" + "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables".  
 [2] Somme de : "Déchets dangereux éliminés" + "Déchets non dangereux éliminés" + "Déchets radioactifs éliminés".

Les impacts associés au réchauffement climatique sont principalement liés à l'étape de production A1-A3. La production des parements en plaque de plâtre est le poste le plus impactant, devant la production des éléments d'ossatures métalliques. La deuxième contribution la plus importante, bien que marginale, est celle de l'étape de construction A4-A5. Ces impacts sont majoritairement dus à la consommation de fuel pour le transport des produits et aux pertes générées lors de l'installation du système.

Une tendance similaire est visible pour l'épuisement des ressources abiotiques fossiles, l'utilisation des ressources d'énergie primaire et l'utilisation nette d'eau douce.

A l'inverse des autres indicateurs, la quantité de déchets éliminés est essentiellement générée à l'étape de fin de vie C1-C4, notamment du fait des déchets des composants du système mis en centre d'enfouissement.

- Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

#### Air intérieur

Le classement sanitaire des composants du système cloison acoustique en contact avec l'air intérieur, est indiqué dans les FDES produits vérifiées et disponibles sur la base INIES. Les références aux rapports de mesures correspondants sont également notées dans ces FDES.

Pour information, le classement sanitaire des différents composant du système cloison acoustique est rappelé dans le tableau ci-dessous :

| Composants                     | Etiquetage sanitaire                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rail Stil® R48 Placoplatre®    | Non concerné                                                                        |
| Montant Stil® M48 Placoplatre® | Non concerné                                                                        |
| Placomarine® BA 13             |  |
| PAR PHONIC 45 mm               |  |

#### Emissions radioactives

Non testé.

#### Sol et eau

Non pertinent pour le produit concerné par de cette FDES.

## • Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

---

### Caractéristiques du produits participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

Le système cloison acoustique 98/48 est notamment composé de laine de verre PAR PHONIC 45 mm de résistance thermique  $R = 1,1 \text{ K.m}^2.\text{W}^{-1}$ .

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

La cloison acoustique 98/48 assure un affaiblissement acoustique  $R_w (C ; C_{tr})$  de 51 (-4 ; -11) dB.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Les plaques de plâtre utilisé en parement du système cloison acoustique 98/48 sont destinées à être recouvertes.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Non testé.