

CRUALYS®



CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATION NORMATIVE** : NHL 2 CE
- **COULEUR LUMINANCE L*** : 92
- **DÉBUT DE PRISE** : 6h
- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES)**
à 28 jours **4 MPa**
(NF EN 459-1 : $2 \text{ Mpa} \leq R \leq 7 \text{ Mpa}$)
- **TAUX DE CHAUX LIBRE** > 44%
(NF EN 459-1 : $\geq 35\%$)
- **CHAUX 100% NATURELLE**
Sans ciment ni adjuvant



CHAUX hydraulique naturelle blanche NHL 2

ATOUTS PRODUIT



ESTHÉTIQUE ET RESPECT DE LA TRADITION

- Chaux 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant
- Sa blancheur parfaite met en valeur la coloration naturelle des sables

PLASTICITÉ ET OUVRABILITÉ

- Temps de prise initial très lent
- Excellente maniabilité
- Multiplie les possibilités de finition de l'enduit (lissé, taloché, brossé...)

IDÉALE SUR LES SUPPORTS FRAGILES

- CruaLys® est préconisée pour les surfaces tendres, car elle garantit l'intégrité du support
- Adhérence parfaite, même sur la terre (torchis, pisé, bauge, brique de terre crue,...)

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

APPLICATIONS**ENDUITS SUR SUPPORTS TRES TENDRES**

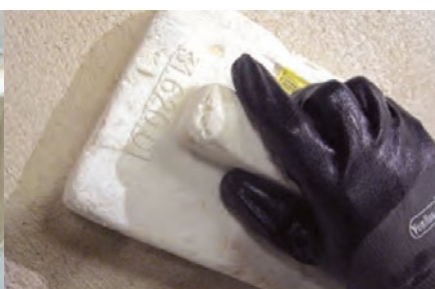
- Enduits extérieurs et intérieurs décoratifs
- Badigeon et lait de chaux
- Jointoiement de pierres tendres et de briques anciennes
- Enduits sur supports en terre : baugé, pisé, torchis

MAÇONNERIE

- Maçonnerie de pierres très tendres
- Maçonnerie de briques anciennes

OUVRAGES CHAUX-CHANVRE

- Enduits décoratifs avec un granulats chanvre
- Mise en œuvre effectuée par des applicateurs agréés suivant les règles professionnelles
- Possibilité de suivre une formation agréée

**BADIGEON****ENDUIT****BADIGEON ENDUIT MAÇONNERIE DE PIERRE****DOSAGES**

	Chaux (au seau)	Sable de type 0/2 mm à 0/4 mm (au seau)	Dosage équivalent Kg de chaux / m ³ de sable
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN CORPS D'ENDUIT	1	2,5	300 - 350 kg/m ³
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN FINITION	1	3	250 - 300 kg/m ³
MAÇONNERIE DE PIERRES TENDRES	1	4	200 - 300 kg/m ³
BADIGEONS	1	Quantité d'eau utilisée 10 à 50 litres environ	

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS**Disponibilité produits :**

optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance).

Sécurité : indications

systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs.

Site Internet :

informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances...

Assistance chantiers :

conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques.

www.lafarge.fr
**Lafarge Ciments Distribution**

14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux