

## FICHE PRODUIT RACCORD

### RACCORD FOURRURE 18-45



#### DESCRIPTION


Pièce en acier galvanisé AZ100 ou Z275 d'épaisseur 0,50 mm en forme de U, pour milieu humide, tenue 200h brouillard salin.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Assure la continuité et la liaison des fourrures de type 18-45 (standard ou milieu humide), pour une parfaite planéité des plafonds en plaque de plâtre.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
RACCORD	88	44	15	Boîte	50	1,43	100	3601590000097




#### MISE EN OEUVRE

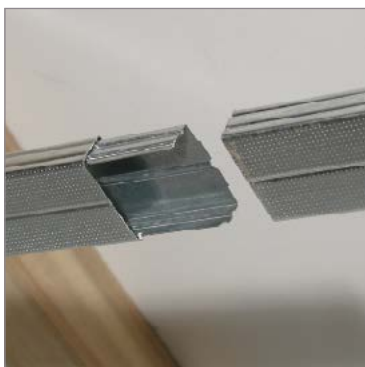

**1.** Disposer le raccord dans le sens inverse de l'ouverture des fourrures.

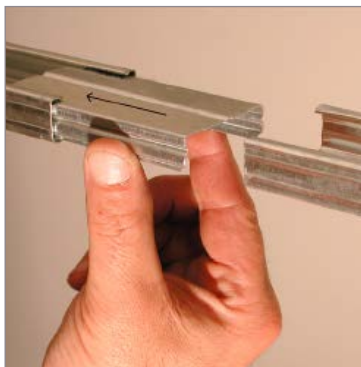

**2.** Enclencher le raccord dans la fourrure jusqu'au blocage de l'ergot.

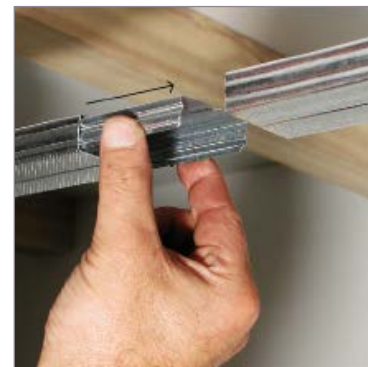

**3.** Une fois vos fourrures alignées, faites glisser votre raccord pour joindre les fourrures entre elles.

#### AVANTAGES PRODUITS

- L'ergot de blocage délimite le raccordement maximum
- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin