

NOTICE DE MONTAGE *Sillage*

Kit Montant

Deya


TOUJOURS UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS ADAPTÉS ET DES OUTILS EN PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.




Assemblage du kit montant : 30 min

Si installation du kit applique avec "Kit Montant" en première monte, suivre l'installation avec la "notice kit Confort/Access" de l'étape 1 à 3.
Si installation du "Kit Montant" sur une porte coulissante préalablement installée, enlever les couvre-joints puis suivre la "notice Kit Montant".

ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE

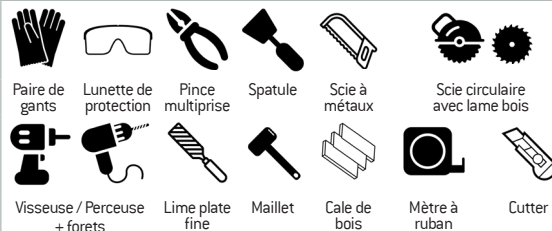

1. Nomenclature Kit Montant

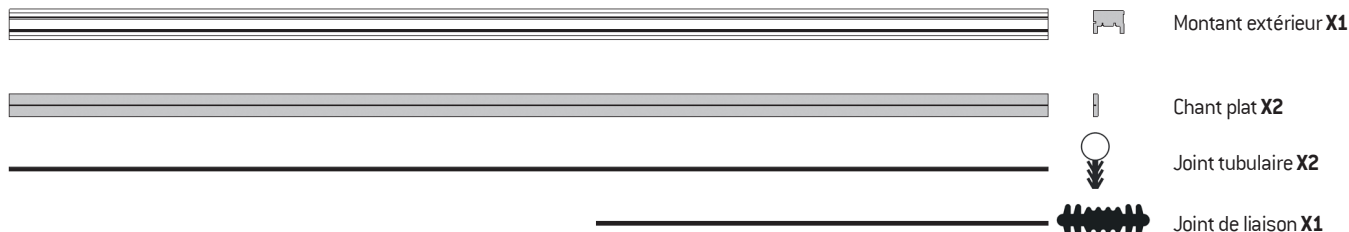

1

Montage du montant

1 Recoupe du montant

Recoupe du haut du montant de 60 x 15 mm

Attention Attention au sens du montant suivant le sens d'ouverture de la porte

Face d'appui sur le mur

Attention Recoupe du pied du montant suivant la hauteur du sol au-dessus du rail horizontal

2 Placement des joints tubulaires dans les rainures

Placer les joints tubulaires à partir de la zone recoupée jusqu'au pied du montant

Recouper le surplus

3 Positionnement du montant

Aligner le montant avec le rail de coulissement

Montant en contact avec le rail et parallèle à l'ouverture

Attention Vérifier l'aplomb du montant


Visser le montant sur le mur (vis non fournies) (suivre les indications «pose du rail»)

Préconisation :
Vis 06.5x110 mm (x4)

4 Positionner les joints de liaisons

Recouper le chant plat.
hauteur chant plat = Hauteur montant
Recouper des bouts de joint d'environ 50 mm puis les placer à l'aide d'un marteau dans les rainures du chant plat (tous les 300 mm environ)

1

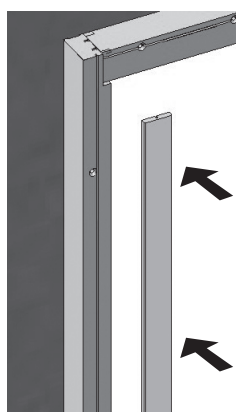
Positionnement 1^{er} chant plat

Placer le chant plat sur le montant

Aligner le bas du chant plat au sol

Emboîter à l'aide d'un maillet et d'une cale en bois du bas vers le haut

2

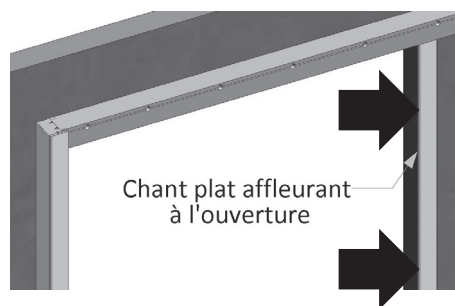Positionnement 2^{ème} chant plat

Chant plat affleurant à l'ouverture

Ajuster la coupe en hauteur : du dessous du rail au sol ou de la plinthe.

Aligner le chant plat sur l'ouverture.

Coller le chant plat sur la cloison avec de la colle ou adhésif double face

Reprendre à l'étape 4 "Pose de la porte" de la notice kit applique Confort/Access

Vue dessus

Largeur de baie 500 à 1010 mm maxi

Aligner le Montant sur l'ouverture

Aligner le Chant plat sur l'ouverture

A

A

40

74

62

34

AA

95

H montant = H rail + 60 mm

H porte Y

10

40

Rainure 8x15

12⁺⁴/₋₂

H Rail = H porte + 35 mm

H baie

60

48,5

77

67

Dimensions KIT EN APPLIQUE (en mm)

Largeur de baie	Largeur de porte	Hauteur de baie	Hauteur de porte
500 à 610	630	1700 à 2200	1800 à 2200
611 à 710	730		
711 à 810	830		
811 à 910	930		
911 à 1010	1030		

PORTE de Hauteur Y mm

H Porte =		Y
H Baie Maxi =	H Porte =	Y
H Passage =	H Porte =	Y
H Rail* =	H Porte + 35 mm =	Y + 35
H Montant** =	H Rail + 60 mm =	H Rail + 60

*H Rail = Du dessous du rail bois au sol fini

**H Montant = Du dessus du rail bois au sol fini