

PORTES & BLOC-PORTES POSTFORMÉS




LES + PRODUITS

- Les chants de la porte sont toujours prépeints
- Le vantail est emballé systématiquement.

LA GAMME DISPONIBLE

- Finition prépeinte,
- Âme alvéolaire ou âme pleine pour plus de confort,
- Âme isolante Rigitherm 2/1 ou Rigitherm 2/1 RT2012, pour une mise en oeuvre entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée : cuisine/cellier, cuisine/garage...
- 1 vantail, 2 vantaux égaux ou 2 vantaux tiercés,
- Porte coulissante pour châssis à galandage ou système en applique LUMYS BOIS. Usinages possibles de la mortaise, du tire-doigt et de la poignée cuvette (quincailleries non fournies). Encombrement en épaisseur des modèles 6 carreaux = 46 mm / modèles grand vitrage = 52 mm.



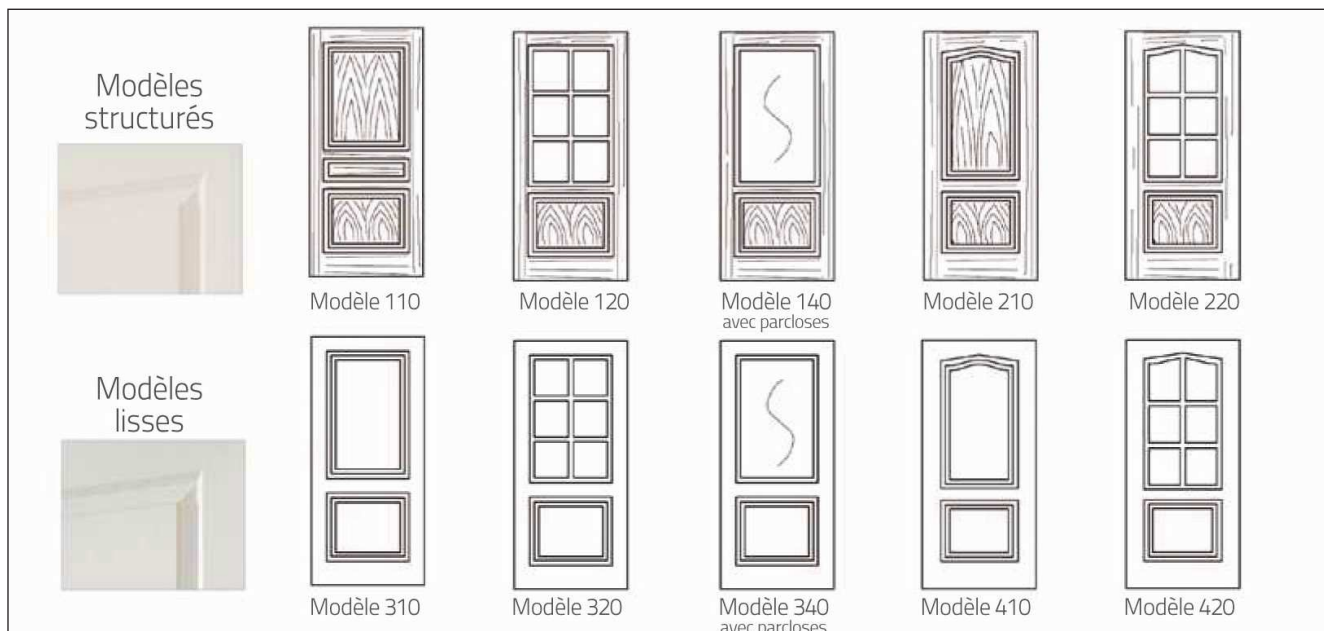

Les grilles en ABS et les parcloses en bois sont fournies sans vitrage. Epaisseur de vitrage conseillée : 3 à 5 mm.

EN MM	HAUTEUR DE 1970 À 2040		HAUTEUR DE 2041 À 2130	
	LARGEUR MINI DU VANTAIL	LARGEUR MAXI DU VANTAIL	LARGEUR MINI DU VANTAIL	LARGEUR MAXI DU VANTAIL
STRUCTURÉ	430	930	630	830
LISSE	630	930	-	-

ATTENTION pour les portes de largeur hors standard, nous consulter.

LES SOLUTIONS DE POSE

Choisissez la solution de pose adaptée à la mise en oeuvre sur chantier :

NEOLYS

- Huisserie en MDF enrobée avec joint de confort anti-claquement pour une pose à l'avancement.
- Disponible en section 74x49 pour cloison de 50 mm, section 90x49 pour cloison plaque de plâtre 72 mm. Autres sections disponibles 100x49, 120x49 et 140x49 mm.
- Chants à recouvrement ou dégraissés.

NEOCLYP

- La solution idéale qui combine le bloc-porte à une pose fin de chantier.
- 3 options de pose possibles pour différentes épaisseurs de cloisons (72/48 mm, 95/70 ou 98/48 mm, et option pose en tunnel avec joint spécifique pour toute épaisseur de mur).
- Chants à recouvrement.

CLYPSO

- La solution pose fin de chantier sur sol fini pour cloisons et murs de 50 à 360 mm.
- Chants à recouvrement.