

# APPUIS DE FENÊTRE NEZ ARRONDI



MONOBLOC - 110 x 35 cm



3 660227 019970

Référence fournisseur : APNA35110G  
Code EAN : 3660227019970  
Code EAN cond. : 3660227519975

## Dimensions (mm)

|                        |    |            |      |           |     |
|------------------------|----|------------|------|-----------|-----|
| Haut :                 | 62 | Longueur : | 1100 | Largeur : | 350 |
| Épaisseur :            | -  | Diamètre : | -    |           |     |
| Dimensions spéciales : | -  |            |      |           |     |

|                        |        |                     |          |
|------------------------|--------|---------------------|----------|
| Poids (kg) :           | 52,5   | Sur Commande ou sur | En stock |
| Coloris :              | Gris   | Autres Coloris :    | Oui      |
| Origine produit (pays) | France |                     |          |

## Fiche de chargement:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Unités de Conditionnement (UC):  | PIECE            |
| Condition de stockage :          | En extérieur     |
| Type de conditionnement :        | PALETTE          |
| Dim. palette pleine HxLxP (mm) : | 500 x 800 x 1200 |
| Palette 4 entrées :              | Oui              |
| Poids palette vide (kg) :        | 25               |
| Poids palette pleine (kg) :      | 445              |
| Ref / Type palette :             | W2PAL800X1200    |
| Palette retournable :            | Oui              |
| Nb d'UC par cond. :              | 8                |

## Caractéristiques techniques


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Usage :                    | Appui de fenêtre    |
| Matière :                  | Pierre reconstituée |
| Type de finition :         | Vibri-pressée       |
| Aspect :                   | Lisse               |
| Produit résistant au gel : | Oui                 |

## Plus Produit


- Produits parfaitement calibrés fabriqués sur presses industrielles.
- Pas de risque de faïençage sur les produits vibro-pressés.
- Arêtes et gouttes d'eau nettes et précises pour réduire les risques de coulures sur l'enduit de façade.
- Rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie.
- Rejingot arrière rectiligne assurant une étanchéité optimale avec l'assise de la menuiserie.
- Stries en partie inférieure facilitant l'adhérence du mortier de scellement.
- Plots d'assise pour une mise en œuvre plus facile.
- Allègement par évidement sous l'appui.
- Teinté dans la masse et hydrofugé pour une meilleure tenue des couleurs.
- Parfaitement emballés pour éviter tout dommage durant le transport.

## Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur [www.weser.fr](http://www.weser.fr)

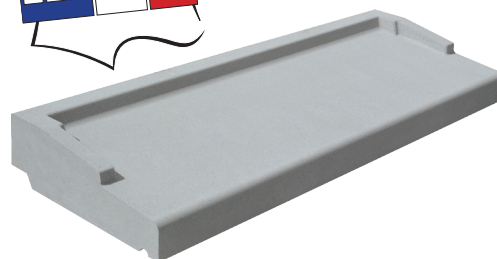

## PLAN PRODUIT

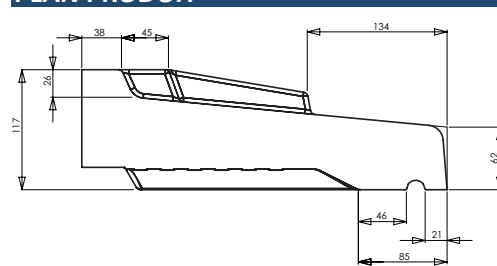

APPUIS DE FENÊTRE  
EN BÉTON  
[www.cerib.com](http://www.cerib.com)

Retrouvez nos produits  
sur notre site