




# Chaînes d'angle

## **VOS PROJETS À L'IMAGE DES DEMEURES ANCIENNES**

LES ÉLÉMENTS DE CHÂÎNES D'ANGLE  
WESER VOUS PERMETTENT DE RÉHAUSSER  
L'ESTHÉTIQUE DE VOS FAÇADES À L'IDENTIQUE  
DES MAISONS D'AUTREFOIS.  
EN FONCTION DU STYLE QUE VOUS  
SOUHAITEZ DONNER À VOTRE PROJET, LES  
CHÂÎNES D'ANGLE PEUVENT ÊTRE POSÉES  
HARPÉES (DÉCALÉES) OU DROITES (ALIGNÉES).




## Préconisations de mise en œuvre

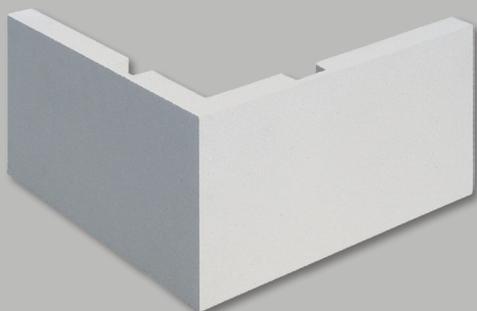

Angle 39 x 39  
pour chaînes d'angle droites



Kit de fixation  
pour chaînes d'angle WESER

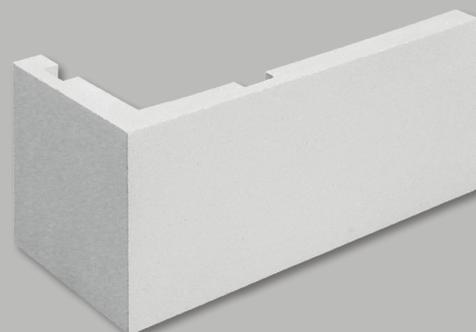


Angle 49,5 x 24  
pour chaînes d'angles harpées

Les chaînes d'angle se posent sur un support sain et neuf, mur d'agglos ou banché. Elles peuvent aussi être posées sur des murs anciens à condition que ceux-ci soient bien redressés afin de présenter une surface plane.

Dans tous les cas, un enduit mince prêt à l'emploi doit être appliqué garantissant une bonne imperméabilisation du mur. Un traçage vertical est nécessaire pour le bon alignement des angles. La fixation se fait par collage au mortier-colle Weser-Mix WMCJM et agrafage par un kit de fixation inox spécialement conçu par Weser. Avant d'effectuer le serrage définitif de la fixation, vérifier une dernière fois le niveau de l'angle et noyer la fixation dans le mortier de collage.

Entre les angles, il est prévu des joints de 10 mm qui, durant l'assemblage, seront assurés par un calage provisoire. Les cales seront retirées au fur et à mesure du remplissage des joints au mortier Weser-Mix JL.



Kit de fixation



Traçage vertical



Encollage du mur



Encollage de l'angle



Perçage pour cheville



Fixation par vissage de l'agrafe



Superposition des angles

## Caractéristiques techniques

### Coloris :



B : Blanc cassé



P : Ton pierre

Produit	Référence	Dimensions (cm)	Poids (kg)
Angle pour pose droite	CA39	(39 + 39) x 24 x 4	11,5
Angle pour pose harpée	CA495	(49,5 + 24) x 24 x 4	13
Kit de fixation	FIXCASAC		0,4



Pose harpée



Pose alignée



Pose harpée



[www.weser.fr](http://www.weser.fr)



Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. WESER se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention et/ou le stockage et/ou l'utilisation et/ou la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels  
Crédit photos WESER DOC-CHAINES-D-ANGLE-2021-12-13-CF

**WESER S.A.S**  
1 route de Cléré  
37130 Mazières-de-Touraine - France  
Tél. : +33(0)2 47 96 23 23