

APPUIS DE FENÊTRE NEZ ARRONDI



EN 2 ÉLÉMENTS - 250 x 35 cm



3 6 6 0 2 2 7 0 2 7 3 0 2

Référence fournisseur : APNA35250G
Code EAN : 3660227027302
Code EAN cond. : 3660227527307

Dimensions (mm)

Haut :	62	Longueur :	2500	Largeur :	350
Épaisseur :	-	Diamètre :	-		
Dimensions spéciales :	-				

Poids (kg) :	120	Sur Commande ou sur	En stock
Coloris :	Gris	Autres Coloris :	Oui
Origine produit (pays)	France		

Fiche de chargement:

Unités de Conditionnement (UC): **PIECE**
Condition de stockage : **En extérieur**
Type de conditionnement : **PALETTE**
Dim. palette pleine HxLxP (mm) : **500 x 800 x 1200**
Palette 4 entrées : **Oui**
Poids palette vide (kg) : **25**
Poids palette pleine (kg) : **512**
Ref / Type palette : **W2PAL800X1200**
Palette retournable : **Oui**
Nb d'UC par cond. : **4**

Caractéristiques techniques


Usage : **Appui de fenêtre**
Matière : **Pierre reconstituée**
Type de finition : **Vibri-pressée**
Aspect : **Lisse**
Produit résistant au gel : **Oui**

Plus Produit


- Produits parfaitement calibrés fabriqués sur presses industrielles.
- Pas de risque de faïençage sur les produits vibro-pressés.
- Arêtes et gouttes d'eau nettes et précises pour réduire les risques de coulures sur l'enduit de façade.
- Rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie.
- Rejingot arrière rectiligne assurant une étanchéité optimale avec l'assise de la menuiserie.
- Stries en partie inférieure facilitant l'adhérence du mortier de scellement.
- Plots d'assise pour une mise en œuvre plus facile.
- Allègement par évidement sous l'appui.
- Teinté dans la masse et hydrofugé pour une meilleure tenue des couleurs.
- Parfaitement emballés pour éviter tout dommage durant le transport.

Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur www.weser.fr

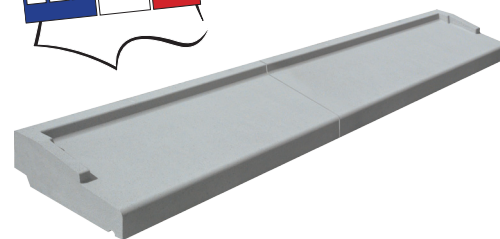

PLAN PRODUIT

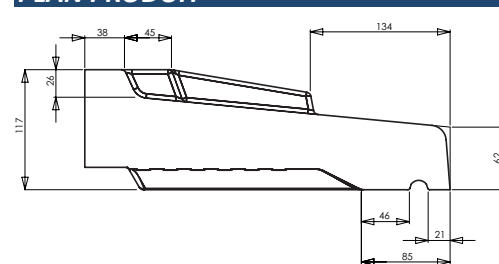

Retrouvez nos produits
sur notre site