

# CHAPERON DE MUR OPTIPOSE®

CHAPERON DE MUR OPTIPOSE  
2 PENTES 49 X 23 CM



Référence fournisseur : **CHROP223P**  
Code EAN : **3660227027487**  
Code EAN cond. : **3660227527482**

## Dimensions (mm)

|             |              |            |            |           |            |
|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| Hauteur :   | <b>40/50</b> | Longueur : | <b>490</b> | Largeur : | <b>230</b> |
| Épaisseur : | -            | Diamètre : | -          |           |            |

|                  |                   |                  |                 |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Poids (kg) :     | <b>10</b>         | Disponibilité :  | <b>En stock</b> |
| Coloris :        | <b>Ton pierre</b> | Autres coloris : | <b>Oui</b>      |
| Pays d'origine : | <b>France</b>     |                  |                 |

## Fiche de chargement

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Unité de conditionnement (UC) :        | <b>PIECE</b>                 |
| Condition de stockage :                | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Type de conditionnement :              | <b>Palette</b>               |
| Dimensions palette pleine HxLxP (mm) : | <b>840 x 800 x 1200</b>      |
| Palette 4 entrées :                    | <b>Oui</b>                   |
| Poids palette vide (kg) :              | <b>25</b>                    |
| Poids palette pleine (kg) :            | <b>625</b>                   |
| Référence palette :                    | <b>W2PAL800x1200</b>         |
| Palette retournable :                  | <b>Oui</b>                   |
| Nombre d'UC par conditionnement :      | <b>60</b>                    |

## Caractéristiques techniques :

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Usage :                    | <b>Chaperon de mur</b>     |
| Matière :                  | <b>Pierre reconstituée</b> |
| Type de finition :         | <b>Vibropressé</b>         |
| Aspect :                   | <b>Lisse</b>               |
| Produit résistant au gel : | <b>Oui</b>                 |



## Plus Produit

- Couvre-mur de 2 pentes permettant l'évacuation efficace de l'eau des deux côtés du mur.
- Teintes assorties aux piliers correspondant, y compris en Dark.
- Jonction des chaperons par un joint mince d'étanchéité en acrylique facile à appliquer.
- 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
- Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
- Permet de s'affranchir de la protection et du nettoyage demandés par les joints traditionnels.
- Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
- Équipé de « goutte d'eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
- Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
- Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).
- Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
- Fabrication Française


## Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur [www.weser.fr](http://www.weser.fr)

# OPTIPOSE®



## PLAN PRODUIT

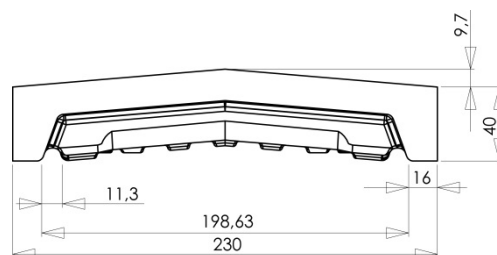

Retrouvez nos conseils  
de pose en vidéo