



Gamme: 150 - BATIMENT Famille: VC14 - SEUILS UNIVERSEL PS COULEUR 05/08/2019

SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL.

191 x 40 EN 2 ELEMENTS



 Référence fournisseur :
 SEPMRPS40190P

 Date de création :
 13/10/2016

 Code EAN :
 3660227061030

 Code EAN cond. :
 3660227561189

Dimensions (mm)

Haut: 35 Longueur: 1910 Largeur: 400

Épaisseur : Diamètre :

Dimensions spéciales :

Poids (kg): 77,5

Coloris : TON PIERRE Autres Coloris : Oui
Unités de Conditionnement (UC): PIECE Sur Commande ou sur Stock : En Stock
Conditionnement : PALETTE Origine produit (pays) : France

Quantité UC par cond. :



Informations Produit

L'accessibilité est un principe inscrit dans le code de la construction et de l'Habitation. C'est aussi un enjeu de confort d'accès pour tous. Ainsi, le seuil Universel Weser améliore le franchissement de l'ouverture et diminue le risque de chute des habitants de la maison : mères avec leur poussette, leur chariot de courses, personnes âgées ou temporairement accidentées...

Les Plus Produits :

- Répondent à la loi sur l'égalité des chances de 2005 concernant la maison individuelle comme le logement collectif lorsqu'ils ne sont pas construits pour l'usage du propriétaire.
- Respectent les directives des articles R111-18 à R11-18-9 du Code de la Construction et de l'Habitation qui définissent les règles pour l'accès aux personnes à mobilité réduite.
- Répondent aux exigences de la réglementation parasismique (passage des armatures autour de la baie).
- Équipés de 2 oreilles latérales côté intérieur (+ 40 mm de chaque côté), ils répondent au DTU 20.1 et 36.5 avec un calfeutrement parfait et une étanchéité à l'air optimisée.
- Sa pente est de 10 %
- La garde d'eau est assurée par les rejingots arrière et latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées devant le rejingot arrière et évacuées latéralement.
- Sur le rejingot arrière, la pièce de seuil surbaissée de la menuiserie (20 mm maximum) constituera le seul ressaut au franchissement du seuil.

Usage : Seuils de porte et baie vitrée

Non

Matière: Béton Type de finition : Vibro-presse Aspect: Lisse Produit gélif : Non Produit réfractaire : Non Produit carrossable : NC Produit anti-dérapant : Non Produit à péremption : Non Marquage CE: Non Eco-Participation: Non

Normes : Garantie :





Fiche de chargement:

Fiche de données de sécurité :

Condition de stockage : En extérieur

Type de conditionnement : PALETTE


Dim. palette pleine HxLxP (mm) : $545 \times 1000 \times 1200$

Sens de chargement :

Palette 4 entrées :NonPoids palette vide (kg) :30Poids palette pleine (kg) :572

Ref / Type palette : W3PAL1000X1200

Palette retournable : Oui
Nb d'UC par cond. : 7

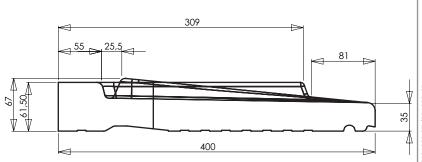

RPS40190P-FT /201985-CF