

# CHAPERON DE MUR OPTIPOSE®

CHAPERON DE MUR OPTIPOSE  
2 PENTES 49 X 45 CM



Référence fournisseur : **CHROP245B**  
Code EAN : **3660227069753**  
Code EAN cond. : **3660227573540**

## Dimensions (mm)

Hauteur :	<b>42/61</b>	Longueur :	<b>490</b>	Largeur :	<b>450</b>
Épaisseur :	-	Diamètre :	-		

Poids (kg) :	<b>22</b>	Disponibilité :	<b>En stock</b>
Coloris :	<b>Blanc cassé</b>	Autres coloris :	<b>Oui</b>
Pays d'origine :	<b>France</b>		

## Fiche de chargement

Unité de conditionnement (UC) :	<b>PIECE</b>
Condition de stockage :	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Type de conditionnement :	<b>Palette</b>
Dimensions palette pleine HxLxP (mm) :	<b>990 x 800 x 1200</b>
Palette 4 entrées :	<b>Oui</b>
Poids palette vide (kg) :	<b>25</b>
Poids palette pleine (kg) :	<b>553</b>
Référence palette :	<b>W2PAL800x1200</b>
Palette retournable :	<b>Oui</b>
Nombre d'UC par conditionnement :	<b>24</b>

## Caractéristiques techniques :

Usage :	<b>Chaperon de mur</b>
Matière :	<b>Pierre reconstituée</b>
Type de finition :	<b>Vibropressé</b>
Aspect :	<b>Lisse</b>
Produit résistant au gel :	<b>Oui</b>





## Plus Produit

- Couvre-mur de 2 pentes permettant l'évacuation efficace de l'eau des deux côtés du mur.
- Teintes assorties aux piliers correspondant, y compris en Dark.
- Jonction des chaperons par un joint mince d'étanchéité en acrylique facile à appliquer.
- 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
- Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
- Permet de s'affranchir de la protection et du nettoyage demandés par les joints traditionnels.
- Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
- Équipé de « goutte d'eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
- Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
- Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).
- Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
- Fabrication Française


## Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur [www.weser.fr](http://www.weser.fr)

# OPTIPOSE®

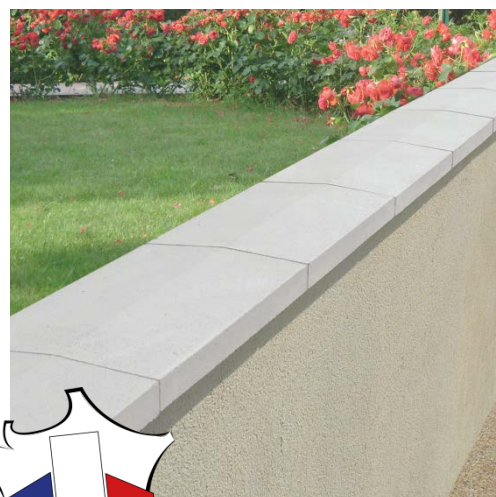

## PLAN PRODUIT

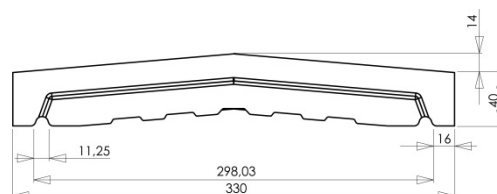

Retrouvez nos conseils  
de pose en vidéo