

CHAPERON DE MUR OPTIPOSE®

CHAPERON DE MUR OPTIPOSE
2 PENTES 99 X 30 CM



Référence fournisseur : **CHOP230B**
Code EAN : **3660227072074**
Code EAN cond. : **3660227577265**

Dimensions (mm)

Hauteur :	40/78	Longueur :	990	Largeur :	304
Épaisseur :	-	Diamètre :	-		

Poids (kg) :	39,5	Disponibilité :	En stock
Coloris :	Blanc cassé	Autres coloris :	Oui
Pays d'origine :	France		

Fiche de chargement


Unité de conditionnement (UC) :	PIECE
Condition de stockage :	Intérieur / Extérieur
Type de conditionnement :	Palette
Dimensions palette pleine HxLxP (mm) :	465 x 1000 x 1200
Palette 4 entrées :	Oui
Poids palette vide (kg) :	30
Poids palette pleine (kg) :	1003,5
Référence palette :	W3PAL1000x1200
Palette retournable :	Oui
Nombre d'UC par conditionnement :	33

Caractéristiques techniques :


Usage :	Chaperon de mur
Matière :	Pierre reconstituée
Type de finition :	Vibropressé
Aspect :	Lisse
Produit résistant au gel :	Oui



OPTIPOSE®

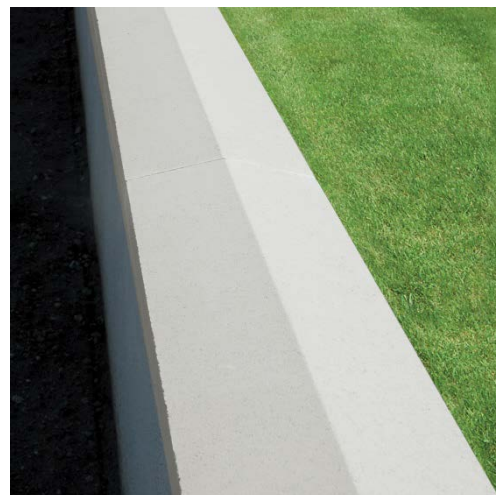

PLAN PRODUIT

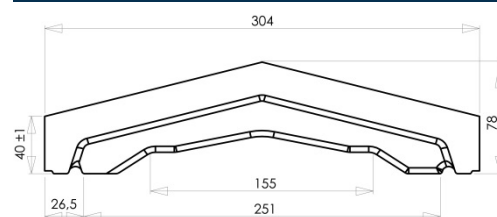

Retrouvez nos conseils
de pose en vidéo

Plus Produit

- Chaperon 2 pentes permettant l'évacuation des eaux de pluie de chaque côté du mur.
- Grande longueur de 1 mètre = 2 fois moins de joints à réaliser.
- Jonction des chaperons par un joint mince d'étanchéité en acrylique facile à appliquer.
- 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
- Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
- Permet de s'affranchir de la protection et du nettoyage demandés par les joints traditionnels.
- Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
- Équipé de « goutte d'eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
- Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
- Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-collé en fonction).
- Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
- Résistant au Gel.
- Fabrication Française.

Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur www.weser.fr